


## HI-WA164DBI

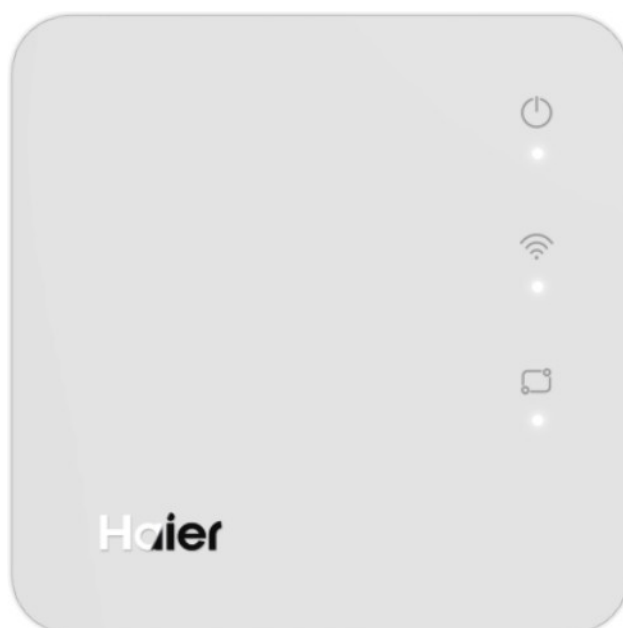


Pięciocalowym sterownikiem centralnym Haier CAC (HC-SA164DBT) można sterować zdalnie za pośrednictwem Internetu. W tym celu należy zamontować moduł WiFi do sterownika centralnego, aby umożliwić komunikację z siecią.

1. **Model:** HI-WA164DBI (wymiary: 86 x 86 x 12 mm)
2. **Modele kompatybilne:** VRF, MINI VRF, Single Split

### 3. Metody montażu

#### Metoda montażu nr 1:

Po podłączeniu pięciocalowego sterownika centralnego (HC-SA164DBT) do systemu klimatyzacji kabel komunikacyjny modułu należy podłączyć do odpowiedniego zacisku sterownika (12 V do 12 V, GND, A do A1, B do B1).

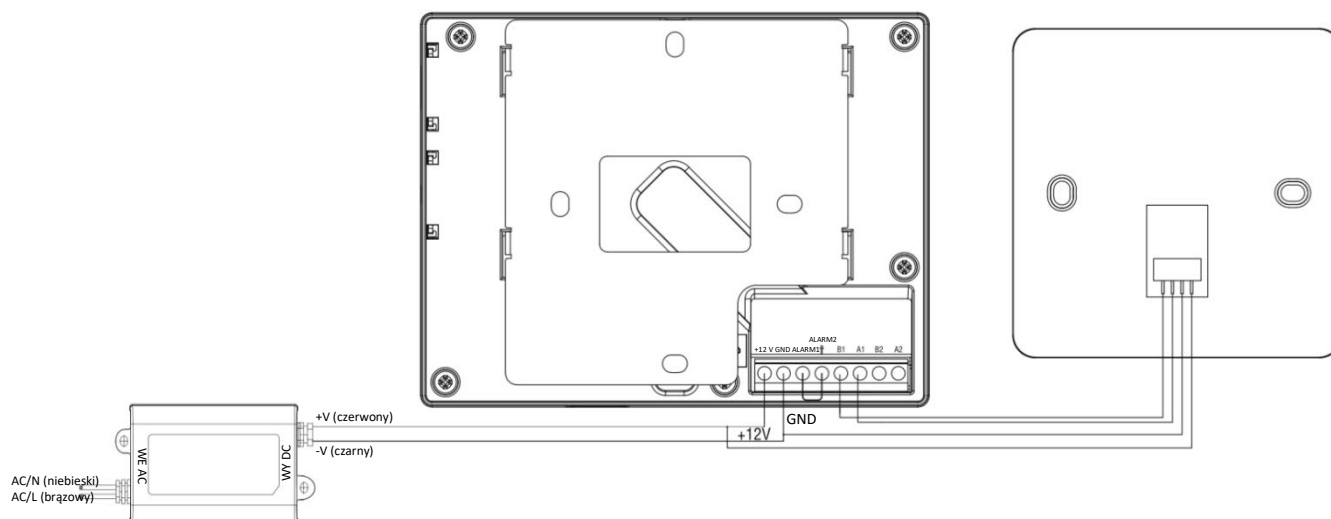

## Metoda montażu nr 2:

Model MRV5 jest wyposażony w złącze RS-485, które można bezpośrednio połączyć z zaciskami A i B urządzenia HI-WA164DBI. Pozostałe modele MRV należy podłączać do zacisków A i B urządzenia HI-WA164DBI z wykorzystaniem interfejsu bramy HA-MA164DBT obsługującej protokół zewnętrzny. Modele single split nie są przystosowane do tej metody montażu.

## 4. Środki ostrożności podczas montażu:





- a) Moduły WiFi nie wolno umieszczać w elektronicznej jednostce sterowniczej ani zasłaniać innymi produktami metalowymi.
- b) Należy pamiętać, że podczas montażu modułu WiFi odległość od modułu do routera nie powinna przekraczać 10 m, a grubość ścian nie powinna być większa niż 20 cm.
- c) Po nawiązaniu przez router połączenia z Internetem, na potrzeby sterowania zdalnego można z powodzeniem powiązać telefon komórkowy z modułem WiFi sterownika centralnego.
- d) W przypadku montażu nowego modułu WiFi należy go powiązać ponownie. Po wymianie innych części klimatyzatora ponowne powiązanie modułu WiFi nie jest konieczne.
- e) Moduły WiFi i routery należy ustawiać z dala od urządzeń o dużej mocy, w szczególności od kuchenek mikrofalowych (co najmniej 5 m), aby nie dopuścić do zakłócenia sygnału komunikacyjnego.
- f) Router, z którym powiązany jest moduł WiFi musi obsługiwać sygnały bezprzewodowe 2,4 GHz i nie może korzystać z funkcji łączenia sygnałów 5 GHz.


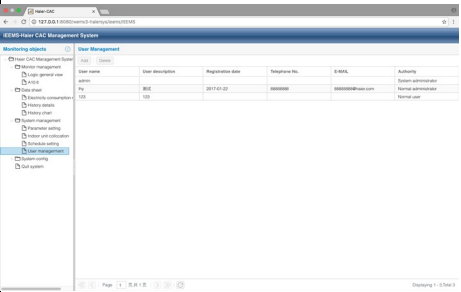
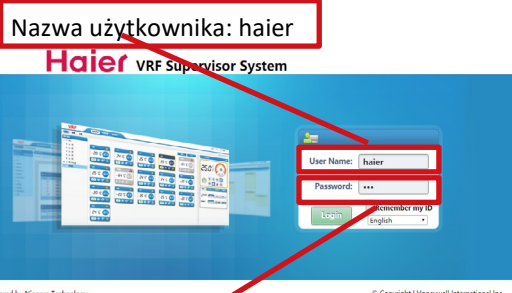
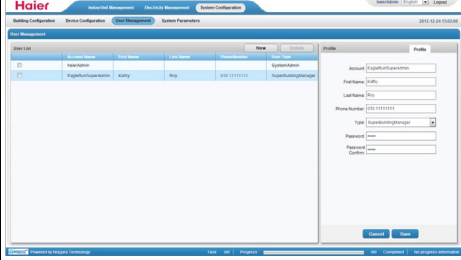

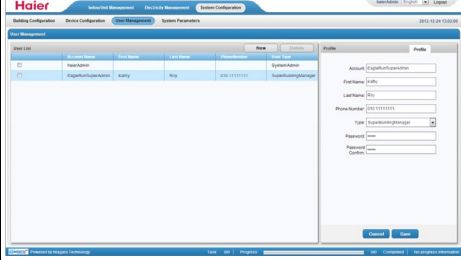
## 5. Pobieranie i rejestracja aplikacji







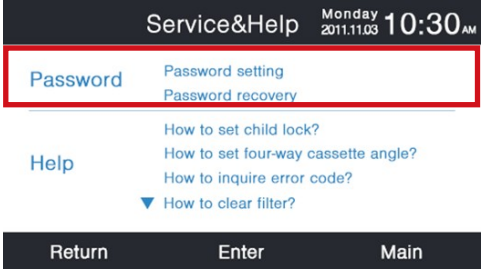
W przypadku systemu Android należy zeskanować kod QR i pobrać aplikację „Haier-AC”. W przypadku systemu IOS należy w sklepie App Store pobrać aplikację „Haier-AC”. Nowy użytkownik musi się zalogować po uprzednim zarejestrowaniu za pomocą numeru telefonu. W razie utraty hasła zarejestrowany użytkownik może je odzyskać przed zalogowaniem. Aby powiązać urządzenie, należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi w aplikacji.

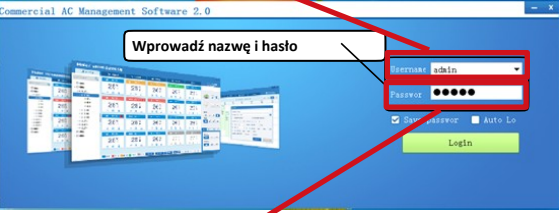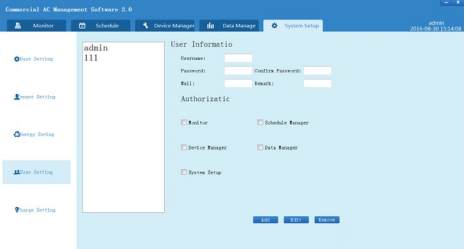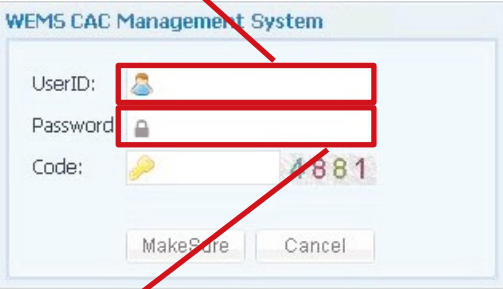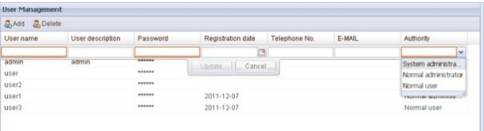

# Hasło

Lp.	Sterownik	Domyślne nazwa użytkownika i hasło do logowania	Zarządzanie użytkownikami
1	HCM-01A	 <p data-bbox="402 891 983 954">Informacja: Nazwę użytkownika i hasło można zmienić w interfejsie zarządzania użytkownikami.</p>	 <p data-bbox="1008 869 1487 990">Tu można dodawać, edytować i usuwać informacje o użytkownikach, m.in. ich nazwy, hasła, adresy e-mail, a także określać ich uprawnienia.</p>
2	HCM-03	 <p data-bbox="402 1550 983 1612">Informacja: Nazwę użytkownika i hasło można zmienić w interfejsie zarządzania użytkownikami.</p>	 <p data-bbox="1008 1550 1481 1630">Tu można ustawić użytkownika: Administratora systemu, Administratora zwykłego i Użytkownika.</p>

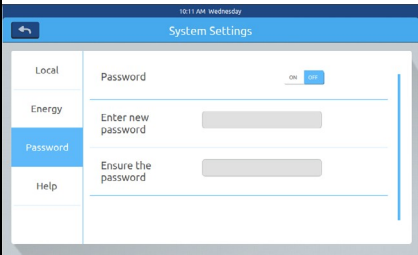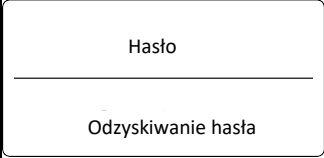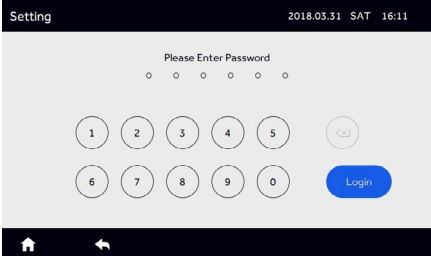Lp.	Sterownik	Domyślne nazwa użytkownika i hasło do logowania	Zarządzanie użytkownikami
3	HCM-03A	 <p>Nazwa użytkownika: admin</p> <p>Hasło: admin</p> <p>Informacja: Nazwę użytkownika i hasło można zmienić w interfejsie zarządzania użytkownikami.</p>	 <p>Tu można ustawić użytkownika: Administratora systemu, Administratora zwykłego i Użytkownika.</p>
4	HCM-05	 <p>Nazwa użytkownika: haier</p>	
5	HCM-05A	 <p>Hasło: vrf</p> <p>Uwaga: nazwy użytkownika ani hasła nie można zmienić.</p>	 <p>Tu można ustawić użytkownika: Administratora systemu, Administratora zwykłego i Użytkownika.</p>

Lp.	Sterownik	Hasło do ustawiania funkcji	Zarządzanie hasłami
6	YCZ-A004	Hasło domyślne to 12345.	 <p>Tu można zmienić lub zresetować hasło.</p>
7	YCZ-G001	Hasło domyślne to 841226.	 <p>Tu można zmienić lub zresetować hasło.</p>
8	HC-SA164DBT	 <p>Hasło domyślne to 841226.</p>	Tego hasła nie można zmienić.
9	YCZ-A003	 <p>Hasło domyślne: (nie trzeba niczego wprowadzać)</p>	 <p>Ustawianie nowego hasła: wprowadzić nowe hasło i kliknąć przycisk Set (Ustaw).</p>
10	YR-E16	Hasło domyślne to 841226.	 <p>Tu można zmienić lub zresetować hasło.</p>
11	YR-E16A	Hasło domyślne to 841226.	
12	YR-E16B		Tu można zmienić lub zresetować hasło.