


PEARL

Jednostki ściennie

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterownik bezprzewodowy YR-HE (standard)

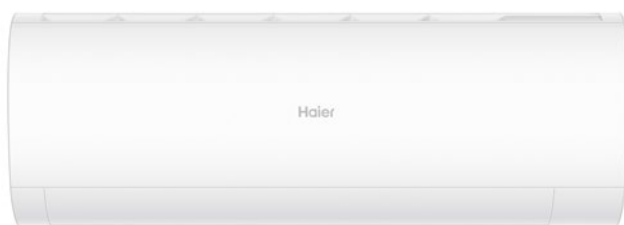

Sterylizacja UV-C



Sterowanie Wi-Fi (standard)



Coanda Plus




Bardzo cicha praca



Wyświetlacz LED

Jednostka wewnętrzna			AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5 (1.3-5.8)	6.8(2.2-8.5)
	Grzanie	kW	2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	6.8(2.4-9.5)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220/240/50
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	550	600	900	1100
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	54	56	57	62
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	874/270/363	874/270/363	1090/316/413	1050/301/397
	Waga netto/brutto	kg	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4	11.6/14.4
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Sterownik	standard		YR-HE	YR-HE	YR-HE
opcja			/	/	/	/

AS25PBAHRA / AS35PBAHRA

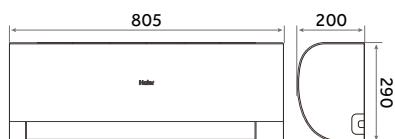

AS50PDAHRA / AS68PDAHRA

