

MULTISPLIT

# CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE  
O 1-STRONNYM PRZEPLYWIE POWIETRZA



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI (STANDARD)



STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HQS01  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY YR-E17A  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-SA201ABK  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-BA116ABK  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-BA101ABT  
(OPCJA)

**DRY**

**FUNKCJA  
OSUSZANIA**



**STEROWANIE WI-FI  
(STANDARD)\***



**5-STOPNIOWA REGULACJA  
WENTYLATORA**



**TRYB  
TURBO COOLING**




**WBUDOWANA  
POMPKA SKROPLIN**

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AB25S2SA1FA(H)*	AB35S2SA1FA(H)*	AB50S2SA1FA(H)*	AB71S2SA1FA(H)*
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6	3.5	5	6.9
	Grzanie		3.2	4.0	5.5	7.6
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	500/450/400	560/500/450	850/700/550	900/700/600
Osięgi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	62	64	65	67
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	43/40/37	45/42/39	47/44/41	49/46/43
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	850/540/185	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1043/648/270	1043/648/270	1363/648/270	1363/648/270
	Waga (netto/brutto)	kg	20.8/24.9	20.8/24.9	26/31	27/32
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
	Sterownik	Opcja bezprzewodowa	YR-HQS01			
	Opcja przewodowa	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT				
Maskownica	Model	Opcja	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)		1028/600/45	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1143/688/170	1143/688/170	1463/688/170	1463/688/170
	Waga (netto/brutto)	kg	3.9/8.0	3.9/8.0	5.1/9.8	5.1/9.8

\* Model z oznaczeniem (H) posiada w standardzie moduł Wi-Fi (dedykowana Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C

**AB25S2SA1FA(H)\* / AB35S2SA1FA(H)\***

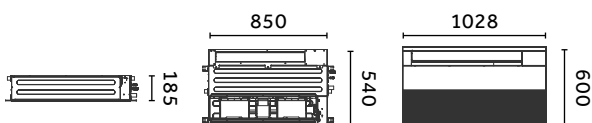

**AB50S2SA1FA(H)\* / AB71S2SA1FA(H)\***

