


# FLEXIS

## JEDNOSTKI ŚCIENNE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

[WHITE MATT]

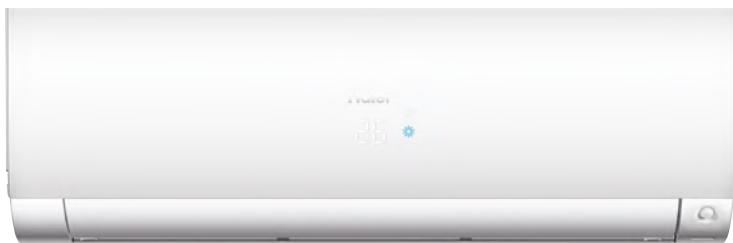

STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HQ LUB YR-HJ  
(STANDARD)



UV Ray

STERYLIZACJA  
UV-C



STEROWANIE WI-FI  
(STANDARD)



CZUJNIK ECO



SELF HYGIENE



BARDZO  
CICHA PRACA




WYŚWIETLACZ LED


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH	
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7 (2.2-7.5)	
	Grzanie		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8 (2.4-8.5)	
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	600	650	900	1100	
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	55	57	60	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33	
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420	1202/319/432	
	Waga (netto/brutto)	kg	9.5/12	9.5/12	12/15	15.2/18.2	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	9.52	
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	15.88	
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy		YR-HQ lub YR-HJ			
		Opcja – przewodowy		YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

\* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS25S2SF1FA-WH / AS35S2SF1FA-WH

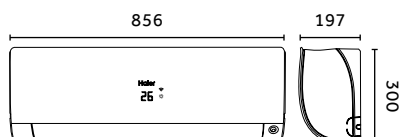

AS50S2SF1FA-WH

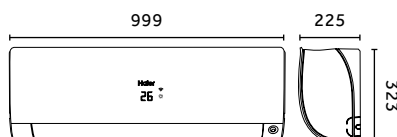

AS71S2SF1FA-WH

