



FLEXIS

JEDNOSTKI ŚCIENNE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

[WHITE SHINE]

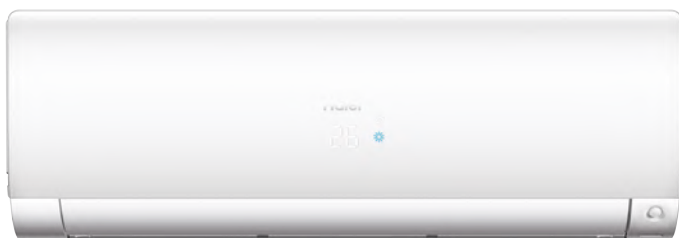

STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQ LUB YR-HJ
(STANDARD)



UV Ray

STERYLIZACJA
UV-C



STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)



CZUJNIK ECO



SELF HYGIENE



BARDZO
CICHA PRACA




WYŚWIETLACZ LED

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AS25S2SF1FA-LW	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW	
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	
	Grzanie		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	600	650	900	
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	55	57	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420	
	Waga (netto/brutto)	kg	9.5/12	9.5/12	12/15	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy		YR-HQ lub YR-HJ		
		Opcja – przewodowy		YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*		

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS25S2SF1FA-LW / AS35S2SF1FA-LW

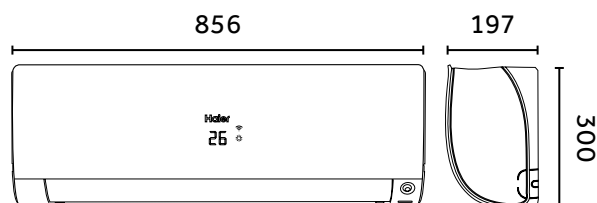

AS50S2SF1FA-LW

