


MULTISPLIT

# PEARL JEDNOSTKI ŚCIENNE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

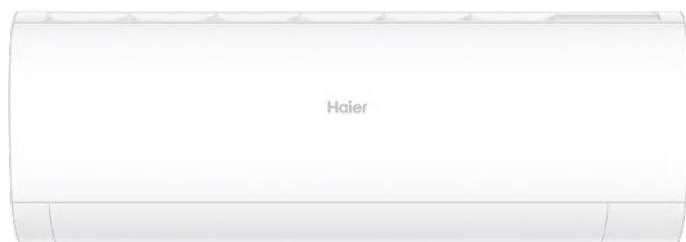

STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HE  
(STANDARD)



UV Ray

STERYLIZACJA  
UV-C



STEROWANIE WI-FI  
(STANDARD)



Coanda

COANDA PLUS



BARDZO  
CICHA PRACA




88

WYŚWIETLACZ LED

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA	
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.5 (0.8-3.6)	5 (1.3-5.8)	6.8 (2.2-8.5)	
	Grzanie		2.8 (0.8-3.2)	3.5 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	6.8 (2.4-9.5)	
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	550	600	900	1100	
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	54	56	57	62	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29	
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320	
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	874/270/363	874/270/363	1050/301/397	1050/301/397	
	Waga (netto/brutto)	kg	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4	11.6/14.4	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	
	Sterownik	Standard –beprzewodowy		YR-HE			
		Opcja –przewodowy		YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

\* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

## AS25PBAHRA / AS35PBAHRA

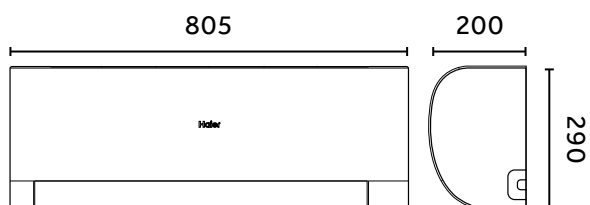

## AS50PDAHRA / AS68PDAHRA

