

REVIVE

JEDNOSTKI ŚCIENNE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HE2
(STANDARD)



**PRZEPLÝW
POWIETRZA 3D**



**STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)**



COANDA PLUS



**BARDZO
CICHA PRACA**



I FEEL




WYŚWIETLACZ LED


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AS25RBAHRA-PL	AS35RBAHRA-PL	AS50RCBHRA-PL	AS68RDAHRA-PL	
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)	
	Grzanie		2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.0)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)	
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	610	640	770	1100	
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	54	56	60	64	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29	
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318	
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	874/272/365	874/272/365	945/296/390	1050/301/397	
	Waga (netto/brutto)	kg	8.3/10.5	8.3/10.5	10.0/12.0	11.6/14.4	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy		YR-HE2			
		Opcja – przewodowy		YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS25RBAHRA-PL / AS35RBAHRA-PL

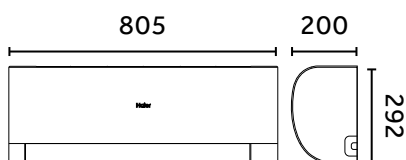

AS50RCBHRA-PL

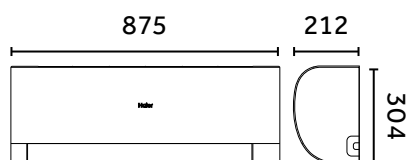

AS68RDAHRA-PL

