

Haier

1:2-5 | MULTI SPLIT

1:1 | SPLIT

JEDNOSTKI KASETONOWE **CASSETTE** **Mini** | MULTI SPLIT

4-STRONNY
PRZEPLÝW POWIETRZA



DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
- MULTI SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW

JEDNOSTKI KASETONOWE

CASSETTE Mini



TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO | OCZYSZCZANIE POWIETRZA (STERYLIZACJA UV-C)

Jednostki kanałowe **CASSETTE Mini** to kompaktowe i łatwe w montażu urządzenia – modele AB35-50 mają zaledwie 260 mm wysokości, co ułatwia instalację w wysokich przestrzeniach międzysufitowych. Do tych klimatyzatorów dostępne są dedykowane maskownice MINI o wymiarach 620x620 mm, sprzedawane osobno.

STEROWANIE WI-FI



Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



UV Ray

STERYLIZACJA UV-C

Wbudowana lampa LED UV-C o działaniu dezynfekującym i biobójczym naświetla przepływające przez klimatyzator powietrze, promieniami UV-C. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promienie nie wydostają się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.

**CHARAKTERYSTYKA KLIMATYZACJI KASETONOWEJ**

Klimatyzatory sufitowe CASSETTE to wydajne urządzenia o kompaktowej i zwartej konstrukcji, które mają jedynie 260 mm wysokości i wymagają niewiele miejsca na montaż. Do urządzeń dedykowana jest maskownica MINI o wymiarach zewnętrznych 620/620 mm, która umożliwia prosty montaż w standardowych sufitach kasetonowych. Maskownica jest sprzedawana osobno.

**INDYWIDUALNA KONTROLA ŁOPATEK**

Funkcja indywidualnej kontroli łopatek w klimatyzatorze CASSETTE umożliwia osobne ustawienia kierunku nawiewu dla każdej z czterech stron jednostki. Dzięki temu powietrze może być precyzyjnie kierowane tam, gdzie jest potrzebne - niezależnie od układu pomieszczenia czy rozmieszczenia osób.



WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Urządzenia posiadają wbudowaną pompkę skroplin o wysokiej zdolności podnoszenia, co ułatwia montaż i pozwala na elastyczne projektowanie instalacji - nawet tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest niemożliwy. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego osprzętu, obniża koszty instalacji i pozwala na elastyczne rozmieszczenie jednostek wewnętrznych. Dodatkowo, zintegrowana pompa zwiększa niezawodność działania systemu, zapewniając skuteczne odprowadzanie skroplin przy intensywnej eksploatacji.



STEROWANIE WI-FI (STANDARD)

Sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem to wygoda, którą oferuje marka Haier. Dzięki zdalnemu sterowaniu możesz włączyć chłodzenie w upalne dni jeszcze przed powrotem do domu. Haier czerpie inspirację z codziennych sytuacji, tworząc inteligentne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby użytkowników.

Sterowanie Wi-Fi jest łatwe i intuicyjne – wszystkie ustawienia klimatyzatora dostępne są poprzez dedykowaną aplikację hOn na urządzeniu mobilnym. Dzięki temu masz pełny dostęp do funkcji klimatyzatora, a aplikacja umożliwia konfigurację wielu urządzeń. Co więcej, funkcja Sterowanie Wi-Fi pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, np. na poziomie tygodniowym.



TRYB TURBO COOLING

Turbo Cooling to funkcja dostępna w klimatyzatorach Haier, zaprojektowana z myślą o błyskawicznym obniżeniu temperatury w pomieszczeniu. Po jej uruchomieniu urządzenie pracuje z maksymalną mocą wentylatora i sprężarki, co pozwala osiągnąć komfort termiczny znacznie szybciej niż w standardowym trybie. Tryb Turbo Cooling to idealna funkcja dla tych, którzy cenią sobie wygodę, efektywność i szybkie rezultaty - zwłaszcza w upalne dni.



DODATKOWE CECHY**ZDROWIE****DRY** FUNKCJA OSUSZANIA

STERYLIZACJA UV-C

KOMFORT**TURBO COOL** TRYB TURBO COOLING

KOMFORTOWY SEN



SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA



TRYB QUIET



OCHRONA 3-MINUTOWA



INTELIGENTNE ODSZRANIANIE



5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA



CIEPŁY START



REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE

INTELIGENTNE STEROWANIE

STEROWANIE WI-FI [STANDARD]



STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]



KARTA ON-OFF [OPCJA]

WYGODA

ŁATWA NAPRAWA SILNIKA



SUPER MATCH



TRWAŁY PCB



ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA



POKRYWA ZAWORU



WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

TECHNOLOGIA INWERTEROWA



SPRĘŻARKA DC



SILNIK DC



REGULATOR CZASOWY 24H



TRYB AUTO DIY



BLUE FIN



AUTO RESTART

WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA

MASKOWNICA PB-620KB [OPCJA]

STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY:
YR-HQS01 [OPCJA]

YR-HQS01

MODUŁ WI-FI
[STANDARD – WBUDOWANY]STEROWNIK PRZEWODOWY [OPCJA]:
YR-E17A, HW-BA101ABT, HW-SA201ABK

YR-E17A



HW-BA101ABT




HW-SA201ABK

DANE

MODEL			AB25S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)	
Wydajność nom. (min.-maks.)	Chłodzenie	kW	2.5	3.5	5	
	Grzanie		3.23	4	5.5	
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	510/450/390/330	620/520/420/350	700/600/500/400	
Osiągi	Poziomy ciśnienia akustycznej	dB(A)	50	52	57	
	Poziomy ciśnienia akustycznego	dB(A)	31/28/25/23	35/32/30/28	42/37/35/31	
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380	
	Waga (netto/brutto)	kg	17/20	18.5/22	19/22	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK			
		Opcja – przewodowy	YR-HQS01			
Maskownica	Model	Opcja (biała/czarna)	PB-620KB			
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	620/620/60	620/620/60	620/620/60	
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	660/660/115	660/660/115	660/660/115	
	Waga (netto/brutto)	kg	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	

*Model z oznaczeniem (H) posiada w standardzie moduł Wi-Fi (dedykowana Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AB25S2SC2FA(H)
AB35S2SC2FA(H)
AB50S2SC2FA(H)

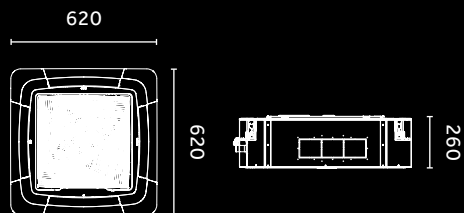

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00