

Haier

1:2-5 | MULTI SPLIT

1:1 | SPLIT

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE **CONSOLE** | MULTI SPLIT



DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
- MULTI SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 4.2 KW | 5.0 KW

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE **CONSOLE**



TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO

Jednostki przypodłogowe **CONSOLE** to kompaktowe, minimalistyczne urządzenia, które harmonijnie wpisują się w każdy rodzaj wnętrza - zarówno domowego, jak i biurowego.

STEROWANIE WI-FI


WIFI



Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

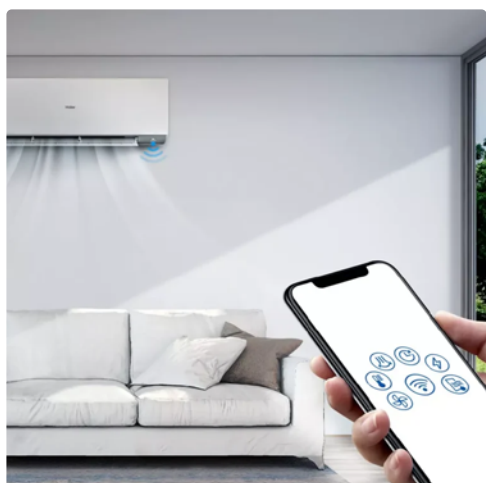
WIFI
STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)

Sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem to wygoda, którą oferuje marka Haier. Dzięki zdalnemu sterowaniu możesz włączyć chłodzenie w upalne dni jeszcze przed powrotem do domu. Haier czerpie inspirację z codziennych sytuacji, tworząc inteligentne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby użytkowników. Sterowanie Wi-Fi jest łatwe i intuicyjne – wszystkie ustawienia klimatyzatora dostępne są poprzez dedykowaną aplikację hOn na urządzeniu mobilnym. Dzięki temu masz pełny dostęp do funkcji klimatyzatora, a aplikacja umożliwia konfigurację wielu urządzeń. Co więcej, funkcja Sterowanie Wi-Fi pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, np. na poziomie tygodniowym.


56°C
STERI CLEAN

Funkcja 56°C Steri Clean **skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzewanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut.**

Dezynfekcja ciepłem jest skuteczna w zwalczaniu zanieczyszczeń, które mogą osiadać na powierzchni wymiennika ciepła. Utrzymanie wysokiej temperatury przez ponad 30 minut stwarza zabójcze warunki dla bakterii i wirusów. Technologia 56°C Steri Clean jest odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia co bezpośrednio przekłada się na jakość powietrza z klimatyzatora. (Funkcja dostępna z poziomu aplikacji)


TURBO
COOL

TRYB
TURBO COOLING

Turbo Cooling to funkcja dostępna w klimatyzatorach Haier, zaprojektowana z myślą o błyskawicznym obniżeniu temperatury w pomieszczeniu. Po jej uruchomieniu urządzenie pracuje z maksymalną mocą wentylatora i sprężarki, co pozwala osiągnąć komfort termiczny znacznie szybciej niż w standardowym trybie. Tryb Turbo Cooling to idealna funkcja dla tych, którzy cenią sobie wygodę, efektywność i szybkie rezultaty - zwłaszcza w upalne dni.

DODATKOWE CECHY**ZDROWIE**

56°C STERI CLEAN

DRY FUNKCJA OSUSZANIA**KOMFORT**

TRYB TURBO COOLING



KOMFORTOWY SEN



SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA



TRYB QUIET



OCHRONA 3-MINUTOWA



INTELIGENTNE ODSZRANIANIE



5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA



CIEPŁY START



REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE

INTELIGENTNE STEROWANIE

STEROWANIE WI-FI [STANDARD]



STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]



KARTA ON-OFF [OPCJA]

WYGODA

ŁATWA NAPRAWA SILNIKA



SUPER MATCH



TRWAŁY PCB



ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA



POKRYWA ZAWORU

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

TECHNOLOGIA INWERTEROWA



SPRĘŻARKA DC



SILNIK DC



REGULATOR CZASOWY 24H



TRYB AUTO DIY



BLUE FIN




AUTO RESTART

WYPOSAŻENIEJEDNOSTKA
WEWNĘTRZNASTEROWNIK
BEZPRZEWODOWY:
YR-HQS01
[STANDARD]**YR-HQS01**MODUŁ WI-FI
[STANDARD – WBUDOWANY]STEROWNIK PRZEWODOWY [OPCJA]:
YR-E17A, HW-BA101ABT, HW-SA201ABK**YR-E17A****HW-BA101ABT****HW-SA201ABK****DANE**

MODEL			AF25S2SD1FA(H)	AF35S2SD1FA(H)	AF42S2SD1FA	AF50S2SD1FA(H)
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.5	3.4	4.2	5
	Grzanie		2.8	3.5	4.7	5.4
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	450/400/350 /300/250	500/450/400 /350/300	580/530/480 /430/380	550/500/450
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	52	55	58	61
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28	50/42/37
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695	783/303/695
	Waga (netto/brutto)	kg	16.5/18.5	16.5/18.5	16.5/18.5	165/18.5
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy	YR-HQS01			
	Opcja – przewodowy	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*				

*Model z oznaczeniem (H) posiada w standardzie moduł Wi-Fi (dedykowana Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja 56°C.

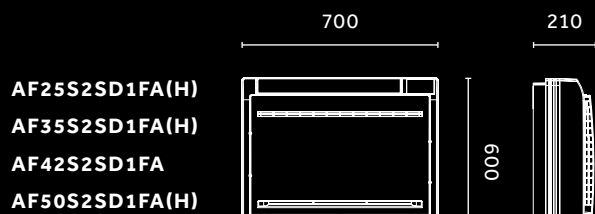

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00