

Haier


1:2-5 | MULTI SPLIT

1:1 | SPLIT

JEDNOSTKI ŚCIENNE EXPERT

| MULTI SPLIT

[WHITE MATT – BIAŁY MATOWY]

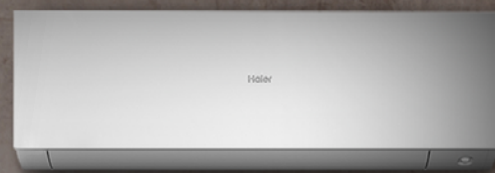


DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– MULTI SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW

JEDNOSTKI ŚCIENNE EXPERT

 KOLOR
[WHITE MATT – BIAŁY MATOWY]

 DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE KOLORY
[BLACK MATT – CZARNY MATOWY]

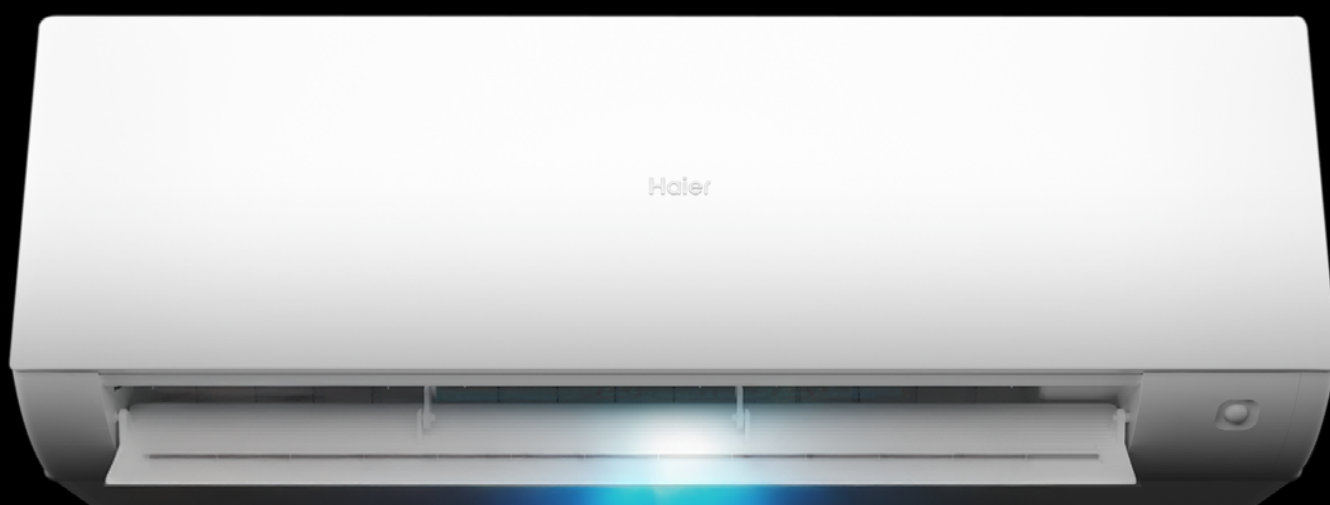

TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO | OCZYSZCZANIE POWIETRZA (STERYLIZACJA UV-C PRO)

Haier EXPERT to nowoczesne jednostki ścienne łączące elegancki design, wysoką wydajność chłodzenia i zaawansowane oczyszczanie powietrza. Inteligentne funkcje sterowania zapewniają komfort i dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

STEROWANIE WI-FI



Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.



WIFI 



CZUJNIK ECO

Efektywny czujnik ECO pozwala ograniczyć zużycie energii, jednocześnie zapewniając maksymalny komfort użytkowania. Inteligentnie analizuje warunki w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu – w trybie „Follow” podąża za Użytkownikiem, natomiast w trybie „Avoid” unika bezpośredniego nawiewu. Gdy przez 20 minut nie wykryje obecności osób, urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, minimalizując niepotrzebne zużycie prądu.



COANDA PLUS

Funkcja Coanda Plus sprawia, że nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiąga większy zasięg docierając do każdej części pomieszczenia.

- **W trybie chłodzenia** nawiew jest kierowany ku górze, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi zimnego powietrza z użytkownikiem. Chłodne powietrze opada następnie naturalnie, zapewniając szybkie i równomierne schłodzenie pomieszczenia.
- **W trybie grzania** ciepłe powietrze kierowane jest bezpośrednio na podłogę, skąd unosi się do góry i krąży po całym wnętrzu, gwarantując przyjemne ciepło i równą temperaturę w całym pomieszczeniu.



BARDZO CICHA PRACA 16 DB(A)

Wyjątkowo cicha praca klimatyzatorów Haier to efekt nowoczesnych sprężarek w jednostkach zewnętrznych, zaawansowanego silnika wentylatora oraz przemyślanej konstrukcji kanałów przepływu powietrza. Dzięki trybowi QUIET urządzenia pracują niezwykle dyskretnie – wybrane modele osiągają poziom hałasu nawet do 16 dB(A). Taka cisza sprawia, że klimatyzatory Haier są idealnym rozwiązaniem do sypialni, biur czy innych pomieszczeń, gdzie komfort i spokój są najważniejsze. Dzięki temu zapewniają pełen komfort również w nocy, nie zakłócając snu.

DODATKOWE CECHY**ZDROWIE**

STERYLIZACJA UV-C PRO



ŁATWY DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE

DRY

FUNKCJA OSUSZANIA

KOMFORT

COANDA PLUS



TRYB TURBO COOLING



I FEEL



BARDZO CICHY PRACA 16 DB(A)



KOMFORTOWY SEN



PRZEPIY W POWIETRZA 3D



SILNY PRZEPIY W POWIETRZA



TRYB QUIET



OCHRONA 3-MINUTOWA



INTELIWENTNE ODSZRANIANIE



5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA



CIEPIY START



REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE

INTELIWENTNE STEROWANIE

STEROWANIE WI-FI [STANDARD]



CZUJNIK ECO



STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]



KARTA ON-OFF [OPCJA]



WYŚWIETLACZ LED

WYGODA

ZDEJMOWANA POKRYWA



ŁATWA NAPRAWA SILNIKA



2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR



AUTODIAGNOZA



SUPER MATCH



TRWAŁY PCB



ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA



POKRYWA ZAWORU

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

PID



TECHNOLOGIA INWERTEROWA



UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C



SPRĘŻARKA DC



SILNIK DC



REGULATOR CZASOWY 24H



BLUE FIN



AUTO RESTART

WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY:
YR-HQ LUB **YR-HJ**
[STANDARD]

**YR-HQ****YR-HJ**

MODUŁ WI-FI
[STANDARD – WBUDOWANY]

**DANE**

MODEL			AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.4-5.5)
	Grzanie		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	730	800	880
Osiągi	Poziomy mocy akustycznej	dB(A)	56	57	60
	Poziomy ciśnienia akustycznego	dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Roczne zużycie energii	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	964/316/386	964/316/386	964/316/386
	Waga (netto/brutto)	kg	11.3/14	11.3/14	11.6/14.2
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy	YR-HQ lub YR-HJ		
	Opcja – przewodowy	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS25XCAHRA
AS35XCAHRA
AS50XCAHRA



Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00