


Haier

1:2-5 | MULTI SPLIT

1:1 | SPLIT

# JEDNOSTKA ŚCIENNA **SERENE** | MULTI SPLIT

[BLACK MATT – CZARNY MATOWY]




DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI  
– MULTI SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 7.1 KW

# JEDNOSTKA ŚCIENNA SERENE

● KOLOR  
[BLACK MATT – CZARNY MATOWY]

● DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE KOLORY  
[WHITE MATT – BIAŁY MATOWY]

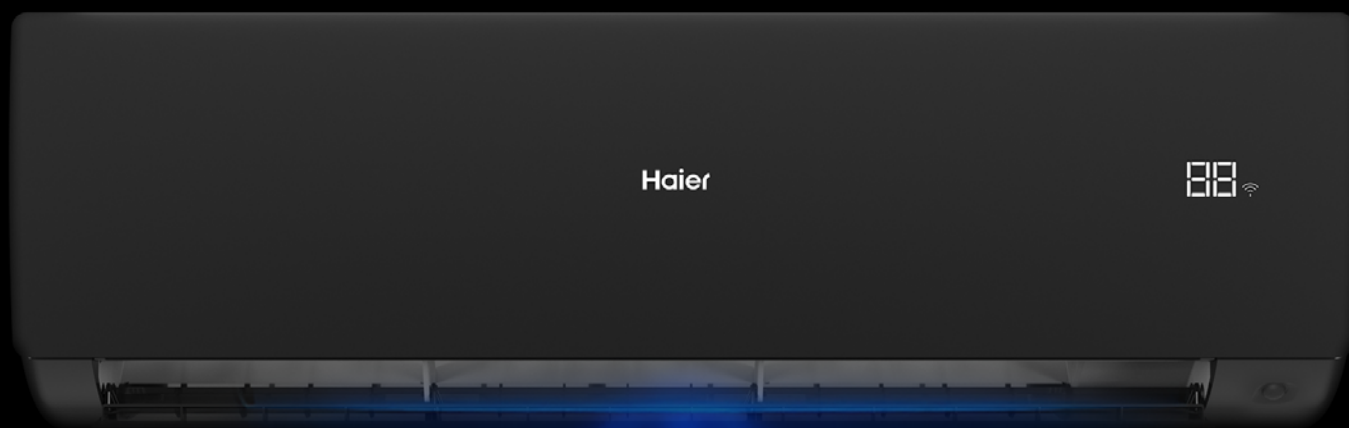

## TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO | OCZYSZCZANIE POWIETRZA (STERYLIZACJA UV-C PLUS)

Matowa, głęboka czerń **SERENE Plus [BLACK MATT]** nadaje wnętrzom elegancji i wyrazistego charakteru, doskonale komponując się ze stonowaną aranżacją. Poza wyjątkowym designem, produkt oferuje praktyczne funkcje, które zwiększają komfort codziennego użytkowania.

## STEROWANIE WI-FI


WIFI



Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

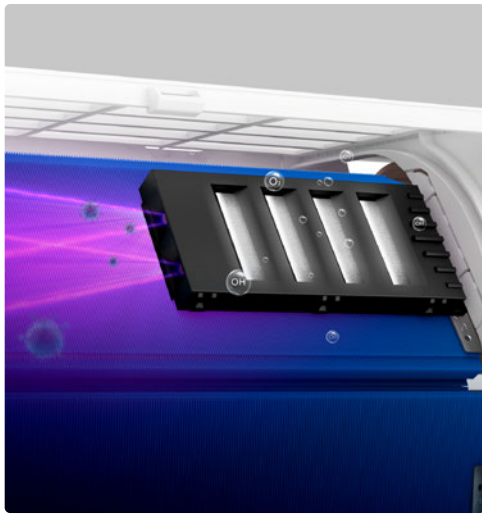

STERYLIZACJA UV-C PLUS

HYWbc'c[ ]UGhYfm]hUWU! J! 7 Di' g'dca U[ UcWnngnWUa'dck ]YfnY k' dca ]YgnWYb]i' Żtk cfnPwgdYWUby WnpgYVh\_]! fcXb\_] \nXfc\_gnick YfC < E ]fYU\_hmk bY Zcfa mhYbi ! '\_h' fY fcn\_ UXU'p'gn\_cX'k Y gi VghUbWV''1 fnbXnYb]Y' k m\_cfnngi Y'dcXk l' bP'hYVWbc'c[ ]b' l J fl J 5 1 ' +\$ba ]l J 6 1 &+) ba lż \_h' fUg\_j hYVnb]Y'a c Y'cWnngnWUa'dck ]YfnY k' dca ]YgnWYb]i' "" k ]Uhc' l J 5 U\_hmk i Y' bck cWYgbrZhc\_UhU]nUhc'fż\_h' fmg\_j hYVnb]Y'a c Y' fcn\_ UXUa'nUb]YWnngnWYb]U]i gi k Ua b]YdfnmYa bY'nUdUWnżU' k ]Uhc l J 7 ' a c Y Y'ja ]bck Ua VU\_hYfY ]k ]fi grfi: i b\_WU'hU'YghVYnd]YVnbU]a c Y Vna' i n'k UbUk cVYWb'c W]i Xn]jnk ]YfnPhk 'dca ]YgnWYb]i' "




COANDA PLUS

: i b\_WU7cUbXUD'i g'gd'fuk ]Uż Y'buk ]Yk n'\_ja UhmUhc'fU'Yghg]b]Y'gnm'c'fU'n' cgl]b[ U'k ]b\_gnrmUg]b[ XcWYfU'p'Wxc'\_U XY'Vh'b W]dca ]YgnWYb]U'

! **W trybie chłodzenia** bUk ]Yk 'Ygh\_]Yfck Ubm\_i [l' fnYzW' nUdcV]Y[U' VYndc fYXb]Ya i '\_cbhU\_hck ]n]a bY[c d'ck ]YfnUn'i n'h\_ck b\_]Ya "7 \ cXbY' dck ]YfnY'cdUXUbUgh'bdb]Y buhi fU'b]YznUdYk b]U'p'Wgnn\_V ]fl k bca ]YfbY' gVX cXnYb]Y'dca ]YgnWYb]U'

! **W trybie grzania** W]Yd Y dck ]YfnY '\_Yfck UbY 'YghVYndc fYXb]c bU' dcX c[ 'ożg\_PX'i bcg]g]b Xc [l' fm]\_fP mdc WU'na' k bohfni z[ k UfUbr'i 'pW dfnmYa bY W]Yd c ]fl k bP'hYa dYfUhi f'ok WU'na' 'dca ]YgnWYb]i' "

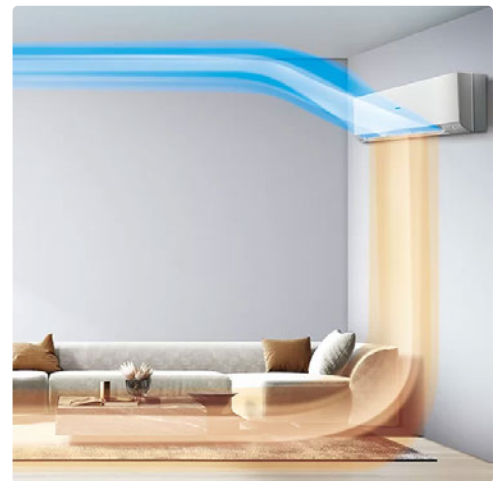

≡: 99@

NUUK Ub'gck UbUz' b\_WU'≡ 99@cXWmhi Y'hYa dYfUhi f'ok c\_] i n'h\_ck b\_]UnU' dca cW'P'Whi' b\_]UnUa ]YgnW'cbY[ c k ]d]cWY' VYndfnYk cXck na "l' n'h\_ck b\_] Xn]b\_]nUghc'gck Ub]i' z' b\_WU'≡ 99@nng\_j Y[ k UfU'W'ob i nng\_Ub]UnUXUbY'^ hYa dYfUhi fmk '\_cb\_fYfbna' 'a ]Y'gW "K nXUbU'dfUWU\_'ja UhmUhc'fU'Ygh' nUY bU'cX'tm'di 'dca ]YgnWYb]U'K 'Y[c d'cgnWY[ ]'l' b'mVX W'h'b W]UW' hYa dYfUhi fU'a c Y'g]b'fl' b]a'z'W' 'a c Y'b]Y\_c'f'nng]b]Y'k d'nk Ua bU' gUa cdc'Whi W]Y' i n'h\_ck b\_] k "': i b\_WU'≡ 99@hc' bck cWY'g'bu'hYVWbc'c[ ]Uk' \_]ja UhmUhc'fUW'X <U]Yfz\_h' fU'nUdYk b]U'a U\_gna' Ub'mi\_ca Z'c'f'h"



**TURBO**  
COOL


### TRYB TURBO COOLING

Tryb Turbo Cooling pozwala użytkownikom cieszyć się chłodem w pomieszczeniu w znacznie krótszym czasie.



### STERYLIZACJA UV-C PLUS

Technologia Sterylizacja UV-C Plus skutecznie poprawia jakość powietrza poprzez generowanie cząsteczek hydroksylowych (OH-) i reaktywnych form tlenu, powodując rozkład szkodliwych związków organicznych, takich jak nieprzyjemne zapachy, oraz wykorzystująca pasmo UVC do sterylizacji powietrza w pobliżu wlotu powietrza. Funkcja ta jest bezpieczna i może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.

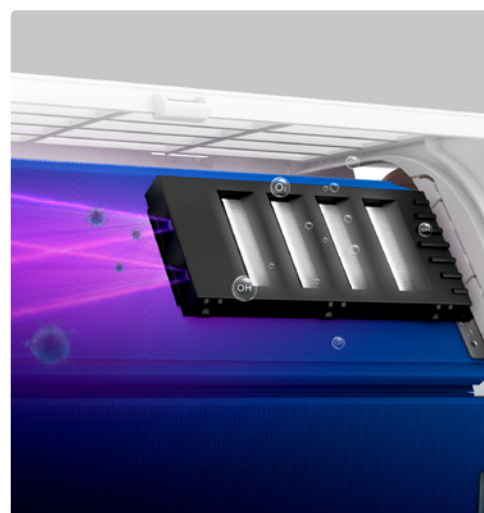

### BARDZO CICHA PRACA 19 DB(A)

Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrój wentylatora. Klimatyzatory Haier pracują z poziomem hałasu obniżonym nawet do 19 dB(A), dzięki temu mogą być używane w nocy, dbając o komfort użytkowników jednocześnie nie zakłócając snu. Dodatkowo klimatyzatory posiadają różne tryby pracy, np. tryb QUIET, który oferuje pracę klimatyzatora na możliwie najniższym poziomie hałasu.

**DODATKOWE CECHY****ZDROWIE**

STERYLIZACJA UV-C PLUS



ŁATWY DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE



56°C STERI CLEAN



FUNKCJA OSUSZANIA

**KOMFORT**

COANDA PLUS



TRYB TURBO COOLING



I FEEL



BARDZO CICHA PRACA 19 DB(A)



KOMFORTOWY SEN



PRZEPIY W POWIETRZA 3D



SILNY PRZEPIY W POWIETRZA



TRYB QUIET



OCHRONA 3-MINUTOWA



INTELIWENTNE ODSZRANIANIE



5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA



CIEPŁY START



REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE

**INTELIWENTNE STEROWANIE**

STEROWANIE WI-FI [STANDARD]



CZUJNIK ECO



STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]



KARTA ON-OFF [OPCJA]



WYŚWIETLACZ LED

**WYGODA**

ŁATWA NAPRAWA SILNIKA



2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR



AUTODIAGNOZA



TRWAŁY PCB



ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA



POKRYWA ZAWORU

**ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ**

PID



TECHNOLOGIA INWERTEROWA



UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C



SPRĘŻARKA DC



SILNIK DC



REGULATOR CZASOWY 24H



BLUE FIN



AUTO RESTART


## WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA  
WEWNĘTRZNASTEROWNIK BEZPRZEWODOWY:  
**YR-HJ** [W ZESTAWIE]**YR-HJ**MODUŁ WI-FI  
[STANDARD- WBUDOWANY]

## DANE

MODEL			AS25SBBHRA-MB	AS35SBBHRA-MB	AS50SBBHRA-MB	AS71SEPHRA-MB
Wydajność nom. (min.-maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	5.3 (2.0-6.3)	7.1 (2.1-8.0)
	Grzanie	kW	3.0 (0.7-3.7)	3.7 (0.7-4.0)	5.9 (1.35-6.8)	7.4 (1.5-8.5)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m³/h	610	630	800	1060
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	58	60	60	65
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/36/31	48/42/35/27
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Roczne zużycie energii	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	876/272/365	876/272/365	1050/301/397	1185/331/428
	Waga (netto/brutto)	kg	8.8/11.1	8.8/11.1	11.6/14.4	15.4/18.9
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
	Sterownik	Standard - bezprzewodowy	YR-HJ			
	Opcja - przewodowy	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*				

\*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

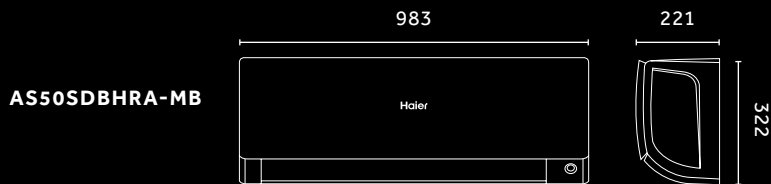

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl). Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl).

# Haier

Generalny Dystrybutor Systemów  
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:  
**REFSYSTEM Sp. z o.o.**

[haier-ac.pl](http://haier-ac.pl)

ul. Metalowców 5,  
86-300 Grudziądz

[haier@haier-ac.pl](mailto:haier@haier-ac.pl)

**Infolinia** +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00