

Haier

# CENNIK PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

AKTUALIZACJA 13.07.2026 R.

# MARKA NR 1

## JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAC

**Marka NR 1 na świecie!**  
**HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor**  
**potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.**

**Euromonitor** to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie.**



**NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA MARKA KLIMATYZATORÓW Z ŁĄCZNOŚCIĄ WI-FI I BLUETOOTH**

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



**MARKA NR 1 W KATEGORII SELF CLEAN NA ŚWIECIE, POD WZGLĘDEM WOLUMENU SPRZEDAŻY DETALICZNEJ**



**MARKA NR 1 WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH CHIŃSKICH KORPORACJI Z WŁASNĄ MARKĄ KLIMATYZATORÓW POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NA RYNKU GLOBALNYM**



### MARKA NR 1 NA ŚWIECIE

Marka HAIER nieustannie od 16 lat (2008-2024) utrzymuje pozycję nr 1 wśród marek produkujących urządzenia AGD na całym świecie  
[źródło: Euromonitor]



### HAIER – FORTUNE'S MOST ADMIRABLE COMPANY

Haier – jedyna firma z branży AGD wyróżniona tytułem „World's Most Admired Companies” magazynu Fortune.  
[2023]



### MARKA NR 1 SPOŚRÓD INTELIGENTNYCH KLIMATYZATORÓW

Haier jest marką NR 1 na świecie pod względem inteligentnych klimatyzatorów w 2024 roku (na podstawie badań z 2025 r. – luty)  
[źródło: Euromonitor]



### TOP 100 – NAJCENNIJSZE MARKI NA ŚWIECIE

Haier – jedyna na świecie marka oferująca spójny ekosystem połączonych rozwiązań, obecna na prestiżowej liście przez 6 kolejnych lat.  
[2025]



### FORTUNE GLOBAL 500

W 2024 r. marka Haier znalazła się na liście Fortune Global 500 za siłę i rozwój wśród inteligentnych rozwiązań oraz zaawansowane procesy produkcyjne.



### TOP 100 GLOBAL CHALLENGERS

Haier został wyróżniony przez Boston Consulting Group jako jedna ze 100 najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na świecie.  
[2018]



## DESIGN B&W

### SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.



## STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy  
klimatyzacji



hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Pompy  
ciepła



SmartLife - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



## BARDZO CICHĄ PRACĄ

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!  
Przeszkadza Ci głośnie praca klimatyzatora?  
Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

# STREFA PROJEKTANTA


## URZĄDZENIA GRZEWCO-CHŁODZĄCE DO DUŻYCH INWESTYCJI

Refsystem to spółka istniejąca na rynku od 2006 r. Jest Generalnym Dystrybutorem systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła Haier w Polsce. Od początku swojej działalności Refsystem stawia na zrozumienie potrzeb swoich Klientów jednocześnie oferując indywidualne podejście. Na dynamicznym rynku **HVAC&R** w Polsce oraz w Europie, firma Refsystem jest zaufanym dostawcą o stabilnej pozycji.

Poprzez te wszystkie lata rozwijania marki, Refsystem nieustannie inwestuje oraz rozszerza swoją ofertę produktową dostarczając najlepsze rozwiązania swoim Partnerom. Długa aktywność na rynku pozwoliła również na zbudowanie wysokiej i stabilnej pozycji, gwarantującej bezpieczeństwo naszym Partnerom i Klientom.



**CHILLER  
SUPER CLIMA**  
Jednostki zewnętrzne



**CHILLER  
KLIMAKONWEKTORY**  
Jednostki wewnętrzne



**MRV**  
Jednostki zewnętrzne



**MRV**  
Jednostki wewnętrzne



**STEROWNIKI**



# ZESPÓŁ HAIER DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

## JAK WSPIERAMY PROJEKTANTÓW I DYSTRYBUTORÓW

- ✓ DOBÓR URZĄDZEŃ
- ✓ AUDYTY PROJEKTOWE
- ✓ SZKOLENIA TECHNICZNE
- ✓ WSPARCIE W PRZETARGACH



**PRZEJDŹ DO  
STREFY PROJEKTANTA**

Refsystem to nie tylko długoletnia tradycja, ale również śmiałe patrzenie w przyszłość. Bacznie obserwujemy rynek i dynamicznie dostosowujemy się do wszystkich wyzwań, które stawia nam rzeczywistość. Postawiliśmy m.in. na **silną i nowoczesną logistykę**. Produkty są sprawnie dystrybuowane po całej Polsce (i nie tylko). Wielką rolę odgrywa w tym także **system magazynowania**. Jego najnowszy element stanowi ogromna baza w Swarzędzie. Obiekt został w pełni dostosowywany do szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przyjmowania i odbierania towarów oraz reagowania na potrzeby naszych Klientów.

Przykładamy ogromną uwagę do budowania relacji z naszymi Klientami. Większość z nich jest z nami od wielu lat i może potwierdzić pełen profesjonalizm, ale również przyjacielskie stosunki w relacjach biznesowych.

**Co bardzo ważne – zapewniamy pełną opiekę sprzedażową oraz posprzedażową (serwis).**

## KOMPLEKSOWY DOBÓR URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ PROGRAMU DOBOROWEGO HAIER

**DOSTĘPNY U SPECJALISTÓW HAIER: [HAIER@HAIER-AC.PL](mailto:HAIER@HAIER-AC.PL)**



# KLIMATYZATORY ŚCIENNE SPLIT



## JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Self Purify/  
Filtr IFD



Self  
Clean



WiFi Sterowanie  
Wi-Fi



56°C  
Sterylizacja



Self  
Hygiene



Czujnik  
ECO

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS25S2SJ1FA-3<br>1U25MECFRA-3 | AS35S2SJ1FA-3<br>1U35MECFRA-3 | AS50S2SJ1FA-3<br>1U50S2SJ2FA-2* |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,6 (1,0-4,0)                 | 3,5 (1,0-4,0)                 | 5,2 (1,4-6,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,2 (1,1-5,4)                 | 4,2 (1,3-5,8)                 | 6,0 (1,4-6,9)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++/A+++                     | A+++/A+++                     | A++/A++                         |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50                  | 1/220-240/50                  | 1/220-240/50                    |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 923/215/320                   | 923/215/320                   | 1050/235/350                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                   | 800/275/553                   | 820/305/643                     |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 550                           | 600                           | 900                             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 36/32/29/15                   | 37/33/30/16                   | 41/37/33/28                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 48                            | 49                            | 50                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 1/2                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                         | 20/10                         | 25/15                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                             | 7                             | 7                               |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                           | R32                           | R32                             |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.                           | YR-HQ lub YR-HJ               | YR-HQ lub YR-HJ               | YR-HQ lub YR-HJ                 |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS25S2SJ1FA-3<br>HAI01748     | AS35S2SJ1FA-3<br>HAI01749     | AS50S2SJ1FA-3<br>HAI01750       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 380                         | 3 780                         | 4 680                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25MECFRA-3<br>HAI01754      | 1U35MECFRA-3<br>HAI01755      | 1U50S2SJ2FA-2*<br>HAI02029      |
| Cena [PLN netto]                                                         | 4 240                         | 4 320                         | 4 110                           |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 7 620                         | 8 100                         | 8 790                           |

\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).





## ARCTIC EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Grzanie  
przy -30°C



Grzałka tacy  
ociekowej  
(standard)



Steryliczacja  
UV-C PRO



Sterowanie  
Wi-Fi



Czujnik  
ECO



IFEEL


| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25XCHHRA-NR<br>1U25KEHFRA-NR   | AS35XCHHRA-NR<br>1U35KEHFRA-NR   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                          | <b>TAK</b>                       | <b>TAK</b>                       |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,6 (1,0-3,5)                    | 3,5 (1,0-4,4)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 3,2 (1,0-7,4)                    | 4,2 (1,3-7,9)                    |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+++/A+++                        | A+++/A+++                        |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/230/50                         | 1/230/50                         |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 895/236/313                      | 895/236/313                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 820/305/643                      | 820/305/643                      |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 750                              | 810                              |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 42/32/24/18                      | 43/33/24/18                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 49                               | 50                               |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                        | 1/4 - 3/8                        |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 20/10                            | 20/10                            |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 7                                | 7                                |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                              | R32                              |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                            | YR-HJ                            |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | <b>AS25XCHHRA-NR</b><br>HAI02032 | <b>AS35XCHHRA-NR</b><br>HAI02033 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>2 020</b>                     | <b>2 110</b>                     |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | <b>1U25KEHFRA-NR</b><br>HAI02034 | <b>1U35KEHFRA-NR</b><br>HAI02035 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>4 620</b>                     | <b>4 890</b>                     |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>6 640</b>                     | <b>7 000</b>                     |



## QUARTZ Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja  
UV-C PLUS



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



56°C  
Steryliczacja



Grzałka tacy  
ociekowej  
(standard)



IFEEL

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS105PFAHRA<br>1U105XEAFAHRA-H     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                          | <b>TAK</b>                         |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 9,5 (1,5-11,0)                     |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 10,8 (1,4-11,0)                    |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A++/A+                             |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/220-240/50                       |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 1310/285/370                       |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 950/370/815                        |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 1500/1300                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 50/47/43/38                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 57                                 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 3/8 - 5/8                          |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 50/30                              |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 10                                 |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                                |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                             | YR-HJ                              |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | <b>AS105PFAHRA</b><br>HAI03055     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>3 300</b>                       |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | <b>1U105XEAFAHRA-H</b><br>HAI03056 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>6 310</b>                       |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>9 610</b>                       |



## FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



WIFI Sterowanie  
Wi-Fi



56°C  
Sterylizacja



Self  
Hygiene



Czujnik  
ECO

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25S2SF1FA-LW<br>1U25S2SM1FA-2 | AS25S2SF1FA-LW<br>1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-LW<br>1U35S2SM1FA-2 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                          | NIE                             | TAK                            | NIE                             |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,6 (0,8-3,2)                   | 2,6 (0,8-3,2)                  | 3,5 (1,0-4,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 3,2 (0,8-4,2)                   | 3,2 (0,8-4,2)                  | 4,2 (1,0-5,2)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+++/A++                        | A+++/A++                       | A+++/A++                        |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 856/197/300                     | 856/197/300                    | 856/197/300                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 800/275/553                     | 800/275/553                    | 800/275/553                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 38/32/25/16                     | 38/32/25/16                    | 39/33/26/17                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 47                              | 47                             | 48                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                       |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                           | YR-HJ                          | YR-HJ                           |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AS25S2SF1FA-LW<br>HAI01760      | AS25S2SF1FA-LW<br>HAI01760     | AS35S2SF1FA-LW<br>HAI01761      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>1 540</b>                    | <b>1 540</b>                   | <b>1 550</b>                    |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>2 830</b>                    | <b>3 210</b>                   | <b>3 020</b>                    |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>4 370</b>                    | <b>4 750</b>                   | <b>4 570</b>                    |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS35S2SF1FA-LW<br>1U35MEHFRA-1 | AS50S2SF1FA-LW<br>1U50S2SJ2FA-2 | AS50S2SF1FA-LW<br>1U50KEFFRA-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                          | TAK                            | NIE                             | TAK                            |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 3,5 (1,0-4,0)                  | 5,2 (1,4-6,0)                   | 5,2 (1,4-6,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 4,2 (1,0-5,2)                  | 6,0 (1,4-6,9)                   | 6,0 (1,4-6,9)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+++/A++                       | A++/A++                         | A++/A++                        |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 856/197/300                    | 999/225/323                     | 999/225/323                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 800/275/553                    | 820/305/643                     | 820/305/642                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 39/33/26/17                    | 45/41/37/28                     | 45/41/37/28                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 48                             | 50                              | 50                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                       | 1/4 - 1/2                      |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                          | YR-HJ                           | YR-HJ                          |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AS35S2SF1FA-LW<br>HAI01761     | AS50S2SF1FA-LW<br>HAI01762      | AS50S2SF1FA-LW<br>HAI01762     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>1 550</b>                   | <b>1 950</b>                    | <b>1 950</b>                   |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030       |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>3 410</b>                   | <b>4 110</b>                    | <b>4 590</b>                   |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>4 960</b>                   | <b>6 060</b>                    | <b>6 540</b>                   |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



## FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25S2SF1FA-WH<br>1U25S2SM1FA-2 | AS25S2SF1FA-WH<br>1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-WH<br>1U35S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-WH<br>1U35MEHFRA-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                          | NIE                             | TAK                            | NIE                             | TAK                            |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,6 (0,8-3,2)                   | 2,6 (0,8-3,2)                  | 3,5 (1,0-4,0)                   | 3,5 (1,0-4,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 3,2 (0,8-4,2)                   | 3,2 (0,8-4,2)                  | 4,2 (1,0-5,2)                   | 4,2 (1,0-5,2)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+++/A++                        | A+++/A++                       | A+++/A++                        | A+++/A++                       |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 856/197/300                     | 856/197/300                    | 856/197/300                     | 856/197/300                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 800/275/553                     | 800/275/553                    | 800/275/553                     | 800/275/553                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 38/32/25/16                     | 38/32/25/16                    | 39/33/26/17                     | 39/33/26/17                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 47                              | 47                             | 48                              | 48                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                           | YR-HJ                          | YR-HJ                           | YR-HJ                          |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AS25S2SF1FA-WH<br>HAI01368      | AS25S2SF1FA-WH<br>HAI01368     | AS35S2SF1FA-WH<br>HAI01369      | AS35S2SF1FA-WH<br>HAI01369     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>1 540</b>                    | <b>1 540</b>                   | <b>1 550</b>                    | <b>1 550</b>                   |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778       |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>2 830</b>                    | <b>3 210</b>                   | <b>3 020</b>                    | <b>3 410</b>                   |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>4 370</b>                    | <b>4 750</b>                   | <b>4 570</b>                    | <b>4 960</b>                   |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS50S2SF1FA-WH<br>1U50S2SJ2FA-2 | AS50S2SF1FA-WH<br>1U50KEFFRA-1 | AS71S2SF1FA-WH<br>1U71S2SR3FA | AS71S2SF1FA-WH<br>1U71S2SR3FA-H |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                          | NIE                             | TAK                            | NIE                           | TAK                             |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 5,2 (1,4-6,0)                   | 5,2 (1,4-6,0)                  | 7,0 (2,2-7,5)                 | 7,0 (2,2-7,5)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 6,0 (1,4-6,9)                   | 6,0 (1,4-6,9)                  | 8,0 (2,4-8,5)                 | 8,0 (2,4-8,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A++/A++                         | A++/A++                        | A++/A+                        | A++/A+                          |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 999/225/323                     | 999/225/323                    | 1115/235/343                  | 1115/235/343                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 820/305/643                     | 820/305/642                    | 890/340/700                   | 890/340/700                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 45/41/37/28                     | 45/41/37/28                    | 47/43/37/33                   | 47/43/37/33                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 50                              | 50                             | 54                            | 54                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 1/2                       | 1/4 - 1/2                      | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                       |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                           | YR-HJ                          | YR-HJ                         | YR-HJ                           |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AS50S2SF1FA-WH<br>HAI01370      | AS50S2SF1FA-WH<br>HAI01370     | AS71S2SF1FA-WH<br>HAI01371    | AS71S2SF1FA-WH<br>HAI01371      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>1 950</b>                    | <b>1 950</b>                   | <b>2 450</b>                  | <b>2 450</b>                    |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030       | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587       | 1U71S2SR3FA-H<br>HAI03035       |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>4 110</b>                    | <b>4 590</b>                   | <b>4 370</b>                  | <b>5 050</b>                    |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>6 060</b>                    | <b>6 540</b>                   | <b>6 820</b>                  | <b>7 500</b>                    |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



## FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



56°C  
Sterylizacja



Self  
Hygiene




Czujnik  
ECO

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS25S2SF1FA-BH<br>1U25S2SM1FA-2 | AS25S2SF1FA-BH<br>1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-BH<br>1U35S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-BH<br>1U35MEHFRA-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                         | NIE                             | TAK                            | NIE                             | TAK                            |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 2,6 (0,8-3,2)                   | 2,6 (0,8-3,2)                  | 3,5 (1,0-4,0)                   | 3,5 (1,0-4,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 3,2 (0,8-4,2)                   | 3,2 (0,8-4,2)                  | 4,2 (1,0-5,2)                   | 4,2 (1,0-5,2)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A+++/A++                        | A+++/A++                       | A+++/A++                        | A+++/A++                       |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 856/197/300                     | 856/197/300                    | 856/197/300                     | 856/197/300                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 800/275/553                     | 800/275/553                    | 800/275/553                     | 800/275/553                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 38/32/25/16                     | 38/32/25/16                    | 39/33/26/17                     | 39/33/26/17                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 47                              | 47                             | 48                              | 48                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                          | YR-HJ                           | YR-HJ                          | YR-HJ                           | YR-HJ                          |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS25S2SF1FA-BH<br>HAI01364      | AS25S2SF1FA-BH<br>HAI01364     | AS35S2SF1FA-BH<br>HAI01365      | AS35S2SF1FA-BH<br>HAI01365     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>1 580</b>                    | <b>1 580</b>                   | <b>1 600</b>                    | <b>1 600</b>                   |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778       |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>2 830</b>                    | <b>3 210</b>                   | <b>3 020</b>                    | <b>3 410</b>                   |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>4 410</b>                    | <b>4 790</b>                   | <b>4 620</b>                    | <b>5 010</b>                   |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS50S2SF1FA-BH<br>1U50S2SJ2FA-2 | AS50S2SF1FA-BH<br>1U50KEFFRA-1 | AS71S2SF1FA-BH<br>1U71S2SR3FA | AS71S2SF1FA-BH<br>1U71S2SR3FA-H |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                         | NIE                             | TAK                            | NIE                           | TAK                             |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 5,2 (1,4-6,0)                   | 5,2 (1,4-6,0)                  | 7,0 (2,2-7,5)                 | 7,0 (2,2-7,5)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 6,0 (1,4-6,9)                   | 6,0 (1,4-6,9)                  | 8,0 (2,4-8,5)                 | 8,0 (2,4-8,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A++/A++                         | A++/A++                        | A++/A+                        | A++/A+                          |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 999/225/323                     | 999/225/323                    | 1115/235/343                  | 1115/235/343                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 820/305/643                     | 820/305/642                    | 890/340/700                   | 890/340/700                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 45/41/37/28                     | 45/41/37/28                    | 47/43/37/33                   | 47/43/37/33                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 50                              | 50                             | 54                            | 54                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 1/2                       | 1/4 - 1/2                      | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                       |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                          | YR-HJ                           | YR-HJ                          | YR-HJ                         | YR-HJ                           |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS50S2SF1FA-BH<br>HAI01366      | AS50S2SF1FA-BH<br>HAI01366     | AS71S2SF1FA-BH<br>HAI01367    | AS71S2SF1FA-BH<br>HAI01367      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>2 050</b>                    | <b>2 050</b>                   | <b>2 550</b>                  | <b>2 550</b>                    |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030       | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587       | 1U71S2SR3FA-H<br>HAI03035       |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>4 110</b>                    | <b>4 590</b>                   | <b>4 370</b>                  | <b>5 050</b>                    |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>6 160</b>                    | <b>6 640</b>                   | <b>6 920</b>                  | <b>7 600</b>                    |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



## FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



WiFi Sterowanie  
Wi-Fi



56°C  
Sterylizacja



Self  
Hygiene



Czujnik  
ECO

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25S2SF1FA-S<br>1U25S2SM1FA-2 | AS25S2SF1FA-S<br>1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-S<br>1U35S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-S<br>1U35MEHFRA-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                          | NIE                            | TAK                           | NIE                            | TAK                           |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,6 (0,8-3,2)                  | 2,6 (0,8-3,2)                 | 3,5 (1,0-4,0)                  | 3,5 (1,0-4,0)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 3,2 (0,8-4,2)                  | 3,2 (0,8-4,2)                 | 4,2 (1,0-5,2)                  | 4,2 (1,0-5,2)                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+++/A++                       | A+++/A++                      | A+++/A++                       | A+++/A++                      |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 856/197/300                    | 856/197/300                   | 856/197/300                    | 856/197/300                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 800/275/553                    | 800/275/553                   | 800/275/553                    | 800/275/553                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 38/32/25/16                    | 38/32/25/16                   | 39/33/26/17                    | 39/33/26/17                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 47                             | 47                            | 48                             | 48                            |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                     |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                          | YR-HJ                         | YR-HJ                          | YR-HJ                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AS25S2SF1FA-S<br>HAI01372      | AS25S2SF1FA-S<br>HAI01372     | AS35S2SF1FA-S<br>HAI01373      | AS35S2SF1FA-S<br>HAI01373     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>1 630</b>                   | <b>1 630</b>                  | <b>1 640</b>                   | <b>1 640</b>                  |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771      | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565      | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772      | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>2 830</b>                   | <b>3 210</b>                  | <b>3 020</b>                   | <b>3 410</b>                  |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>4 460</b>                   | <b>4 840</b>                  | <b>4 660</b>                   | <b>5 050</b>                  |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).





## EXPERT Plus / NORDIC EXPERT Plus

[WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE


hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS25XCAHRA<br>1U25S2SM1FA-2 | AS25XCAHRA<br>1U25MEHFRA-1 | AS35XCAHRA<br>1U35S2SM1FA-2 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                   | NIE                         | TAK                        | NIE                         |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,8 (0,8-3,2)               | 2,6 (0,8-3,2)              | 3,5 (1,0-4,0)               |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,2 (0,8-4,2)               | 3,2 (0,8-4,2)              | 4,2 (1,0-5,2)               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++/A++                    | A+++/A++                   | A+++/A++                    |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 895/236/313                 | 895/236/313                | 895/236/313                 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                 | 800/275/553                | 800/275/553                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 39/32/25/16                 | 39/32/25/16                | 40/33/26/17                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                          | 47                         | 48                          |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                   | 1/4 - 3/8                  | 1/4 - 3/8                   |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                       | YR-HJ                      | YR-HJ                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS25XCAHRA<br>HAI01757      | AS25XCAHRA<br>HAI01757     | AS35XCAHRA<br>HAI01758      |
| Cena [PLN netto]                                                         | 1 970                       | 1 970                      | 2 000                       |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771   | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565   | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772   |
| Cena [PLN netto]                                                         | 2 830                       | 3 210                      | 3 020                       |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 800                       | 5 180                      | 5 020                       |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS35XCAHRA<br>1U35MEHFRA-1 | AS50XCAHRA<br>1U50S2S2J2FA-2 | AS50XCAHRA<br>1U50KEFFRA-1 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                   | TAK                        | NIE                          | TAK                        |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 3,5 (1,0-4,0)              | 5,0 (1,4-5,5)                | 5,2 (1,4-6,0)              |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 4,2 (1,0-5,2)              | 6,0 (1,4-6,9)                | 6,0 (1,4-6,9)              |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++/A++                   | A++/A++                      | A++/A++                    |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 895/236/313                | 895/236/313                  | 895/236/313                |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                | 820/305/643                  | 820/305/642                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 40/33/26/17                | 45/41/37/29                  | 45/41/37/29                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 48                         | 50                           | 50                         |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                  | 1/4 - 1/2                    | 1/4 - 1/2                  |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                      | YR-HJ                        | YR-HJ                      |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS35XCAHRA<br>HAI01758     | AS50XCAHRA<br>HAI01759       | AS50XCAHRA<br>HAI01759     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 2 000                      | 2 460                        | 2 460                      |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778   | 1U50S2S2J2FA-2<br>HAI02029   | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030   |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 410                      | 4 110                        | 4 590                      |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 5 410                      | 6 570                        | 7 050                      |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



## EXPERT Plus / NORDIC EXPERT Plus

[BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE


hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS25XCAHRA-MB<br>1U25S2SM1FA-2 | AS25XCAHRA-MB<br>1U25MEHFRA-1 | AS35XCAHRA-MB<br>1U35S2SM1FA-2 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                   | NIE                            | TAK                           | NIE                            |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,8 (0,8-3,2)                  | 2,6 (0,8-3,2)                 | 3,5 (1,0-4,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,2 (0,8-4,2)                  | 3,2 (0,8-4,2)                 | 4,2 (1,0-5,2)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++ / A++                     | A+++ / A++                    | A+++ / A++                     |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 895/236/313                    | 895/236/313                   | 895/236/313                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                    | 800/275/553                   | 800/275/553                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 39/32/25/16                    | 39/32/25/16                   | 40/33/26/17                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                             | 47                            | 48                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 3/8                      |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                          | YR-HJ                         | YR-HJ                          |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS25XCAHRA-MB<br>HAI02546      | AS25XCAHRA-MB<br>HAI02546     | AS35XCAHRA-MB<br>HAI02547      |
| Cena [PLN netto]                                                         | 2 100                          | 2 100                         | 2 150                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771      | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565      | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772      |
| Cena [PLN netto]                                                         | 2 830                          | 3 210                         | 3 020                          |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 930                          | 5 310                         | 5 170                          |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS35XCAHRA-MB<br>1U35MEHFRA-1 | AS50XCAHRA-MB<br>1U50S2S2J2FA-2 | AS50XCAHRA-MB<br>1U50KEFFRA-1 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                   | TAK                           | NIE                             | TAK                           |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 3,5 (1,0-4,0)                 | 5,0 (1,4-5,5)                   | 5,2 (1,4-6,0)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 4,2 (1,0-5,2)                 | 6,0 (1,4-6,9)                   | 6,0 (1,4-6,9)                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++ / A++                    | A++ / A++                       | A+++ / A++                    |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 895/236/313                   | 895/236/313                     | 895/236/313                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                   | 820/305/643                     | 820/305/642                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 40/33/26/17                   | 45/41/37/29                     | 45/41/37/29                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 48                            | 50                              | 50                            |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 1/2                       | 1/4 - 1/2                     |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                         | YR-HJ                           | YR-HJ                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS35XCAHRA-MB<br>HAI02547     | AS50XCAHRA-MB<br>HAI02548       | AS50XCAHRA-MB<br>HAI02548     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 2 150                         | 2 650                           | 2 650                         |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778      | 1U50S2S2J2FA-2<br>HAI02029      | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030      |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 410                         | 4 110                           | 4 590                         |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 5 560                         | 6 760                           | 7 240                         |


Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).




## SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi




| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS25SBBHRA-MW<br>1U25DEBFRA-SH | AS35SBBHRA-MW<br>1U35DEBFRA-SH | AS50SDBHRA-MW<br>1U50KEBFRA-SH | AS71SEPHRA-MW<br>1U71WEPFRA-SH |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                         | <b>TAK</b>                     | <b>TAK</b>                     | <b>TAK</b>                     | <b>TAK</b>                     |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 2,6 (0,8-3,4)                  | 3,5 (0,8-3,8)                  | 5,3 (2,0-6,3)                  | 7,1 (2,1-8,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 3,0 (0,7-3,7)                  | 3,7 (0,7-4,0)                  | 5,9 (1,35-6,8)                 | 7,4 (1,5-8,5)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A+++/A++                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                      | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 812/203/296                    | 812/203/296                    | 983/221/322                    | 1119/246/349                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 753/275/549                    | 753/275/549                    | 820/306/642                    | 890/340/705                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                      | 610/500                        | 630/550                        | 800/830                        | 1060/910                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 38/33/27/19                    | 39/34/28/20                    | 44/40/35/28                    | 47/45/37/29                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 49                             | 51                             | 55                             | 57                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                      | 1/4 - 5/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                     | 20/10                          | 20/10                          | 25/15                          | 25/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                   | 5                              | 5                              | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                             | R32                            | R32                            | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                            |                                |                                |                                |                                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS25SBBHRA-MW<br>HAI02553      | AS35SBBHRA-MW<br>HAI02554      | AS50SDBHRA-MW<br>HAI02555      | AS71SEPHRA-MW<br>HAI02556      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>1 100</b>                   | <b>1 130</b>                   | <b>1 820</b>                   | <b>2 080</b>                   |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U25DEBFRA-SH<br>HAI02561      | 1U35DEBFRA-SH<br>HAI02562      | 1U50KEBFRA-SH<br>HAI02563      | 1U71WEPFRA-SH<br>HAI02564      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>2 270</b>                   | <b>2 360</b>                   | <b>3 360</b>                   | <b>4 460</b>                   |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>3 370</b>                   | <b>3 490</b>                   | <b>5 180</b>                   | <b>6 540</b>                   |




## SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi





| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS25SBBHRA-MB<br>1U25DEBFRA-SH | AS35SBBHRA-MB<br>1U35DEBFRA-SH | AS50SDBHRA-MB<br>1U50KEBFRA-SH | AS71SEPHRA-MB<br>1U71WEPFRA-SH |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                         | <b>TAK</b>                     | <b>TAK</b>                     | <b>TAK</b>                     | <b>TAK</b>                     |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 2,6 (0,8-3,4)                  | 3,5 (0,8-3,8)                  | 5,3 (2,0-6,3)                  | 7,1 (2,1-8,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 3,0 (0,7-3,7)                  | 3,7 (0,7-4,0)                  | 5,9 (1,35-6,8)                 | 7,4 (1,5-8,5)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A+++/A++                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                      | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 812/203/296                    | 812/203/296                    | 983/221/322                    | 1119/246/349                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 753/275/549                    | 753/275/549                    | 820/306/642                    | 890/340/705                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                      | 610/500                        | 630/550                        | 800/830                        | 1060/910                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 38/33/27/19                    | 39/34/28/20                    | 44/40/35/28                    | 47/45/37/29                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 49                             | 51                             | 55                             | 57                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                      | 1/4 - 5/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                     | 20/10                          | 20/10                          | 25/15                          | 25/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                   | 5                              | 5                              | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                             | R32                            | R32                            | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                            |                                |                                |                                |                                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS25SBBHRA-MB<br>HAI02557      | AS35SBBHRA-MB<br>HAI02558      | AS50SDBHRA-MB<br>HAI02559      | AS71SEPHRA-MB<br>HAI02560      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>1 380</b>                   | <b>1 410</b>                   | <b>2 070</b>                   | <b>2 350</b>                   |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U25DEBFRA-SH<br>HAI02561      | 1U35DEBFRA-SH<br>HAI02562      | 1U50KEBFRA-SH<br>HAI02563      | 1U71WEPFRA-SH<br>HAI02564      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>2 270</b>                   | <b>2 360</b>                   | <b>3 360</b>                   | <b>4 460</b>                   |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>3 650</b>                   | <b>3 770</b>                   | <b>5 430</b>                   | <b>6 810</b>                   |




## PEARL PREMIUM Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi




| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25PBPBPHRA-PRE<br>1U25YEPFRA-H | AS35PBPBPHRA-PRE<br>1U35MEPFRA-H | AS50PDPBPHRA-PRE<br>1U50KEPFRA-H | AS71PEPBPHRA-PRE<br>1U71WEPFRA-H |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                          | <b>TAK</b>                       | <b>TAK</b>                       | <b>TAK</b>                       | <b>TAK</b>                       |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,7 (0,8-3,6)                    | 3,6 (0,8-4,0)                    | 5,3 (2,0-6,3)                    | 7,1 (2,1-8,0)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 3,1 (0,8-4,3)                    | 3,9 (0,8-4,5)                    | 5,8 (1,35-6,8)                   | 7,4 (1,5-8,5)                    |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+++/A++                         | A+++/A++                         | A+++/A++                         | A+++/A++                         |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/220-240/50                     | 1/220-240/50                     | 1/220-240/50                     | 1/220-240/50                     |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 805/200/292                      | 805/200/292                      | 975/220/318                      | 1105/240/335                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 700/245/544                      | 800/280/553                      | 820/306/642                      | 890/340/705                      |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 610/550                          | 670/670                          | 930/980                          | 1180/1140                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 37/32/28/18                      | 38/33/29/18                      | 44/40/35/28                      | 47/45/37/29                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 49                               | 51                               | 55                               | 57                               |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                        | 1/4 - 3/8                        | 1/4 - 1/2                        | 1/4 - 5/8                        |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 20/10                            | 20/10                            | 25/15                            | 25/15                            |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 7                                | 7                                | 7                                | 7                                |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                              | R32                              | R32                              | R32                              |
| <b>Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.</b>                             | YR-HE2                           | YR-HE2                           | YR-HE2                           | YR-HE2                           |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AS25PBPBPHRA-PRE<br>HAI02347     | AS35PBPBPHRA-PRE<br>HAI02368     | AS50PDPBPHRA-PRE<br>HAI02350     | AS71PEPBPHRA-PRE<br>HAI02351     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>1 060</b>                     | <b>1 100</b>                     | <b>1 730</b>                     | <b>2 000</b>                     |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U25YEPFRA-H<br>HAI02369         | 1U35MEPFRA-H<br>HAI02348         | 1U50KEPFRA-H<br>HAI02349         | 1U71WEPFRA-H<br>HAI02370         |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>2 140</b>                     | <b>2 240</b>                     | <b>3 110</b>                     | <b>4 400</b>                     |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>3 200</b>                     | <b>3 340</b>                     | <b>4 840</b>                     | <b>6 400</b>                     |




## PEARL NEO Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25PBUHRA<br>1U25YETFRA | AS35PBUHRA<br>1U35YEUFRA | AS50PCTHRA<br>1U50KETFRA | AS68PDTHRA<br>1U68WETFRA |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,7 (0,7-3,4)            | 3,5 (0,6-3,8)            | 5,3 (1,3-6,0)            | 6,8 (2,0-8,0)            |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 2,9 (0,7-3,6)            | 3,9 (0,7-4,2)            | 5,5 (1,3-6,0)            | 6,8 (2,0-8,0)            |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A++/A+                   | A++/A+                   | A++/A+                   | A++/A+                   |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/220-240/50             | 1/220-240/50             | 1/220-240/50             | 1/220-240/50             |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 805/199/292              | 805/199/292              | 875/212/304              | 975/220/318              |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 700/245/544              | 700/245/544              | 820/305/643              | 890/340/705              |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 630/550                  | 650/550                  | 900                      | 1200                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 38/32/28/18              | 38/33/29/19              | 44/40/35/28              | 47/45/37/29              |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 50                       | 51                       | 53                       | 57                       |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                | 1/4 - 3/8                | 1/4 - 1/2                | 1/4 - 1/2                |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 20/10                    | 20/10                    | 25/15                    | 25/15                    |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 5                        | 5                        | 7                        | 7                        |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                      | R32                      | R32                      | R32                      |
| <b>Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.</b>                             | YR-HE2                   | YR-HE2                   | YR-HE2                   | YR-HE2                   |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AS25PBUHRA<br>HAI03058   | AS35PBUHRA<br>HAI03059   | AS50PCTHRA<br>HAI03060   | AS68PDTHRA<br>HAI03061   |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>810</b>               | <b>850</b>               | <b>1 220</b>             | <b>1 480</b>             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U25YETFRA<br>HAI03062   | 1U35YEUFRA<br>HAI03063   | 1U50KETFRA<br>HAI03064   | 1U68WETFRA<br>HAI03065   |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>1 810</b>             | <b>1 890</b>             | <b>2 890</b>             | <b>3 860</b>             |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>2 620</b>             | <b>2 740</b>             | <b>4 110</b>             | <b>5 340</b>             |



## REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



iFEEEL



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Bardzo  
cicha praca




Przepływ  
powietrza 3D



Coanda  
Plus

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25RBAHRA-PL<br>1U25YESFRA-3    | AS35RBAHRA-PL<br>1U35YESFRA-4    | AS50RCBHRA-PL<br>1U50MERFRA-4    | AS68RDAHRA-PL<br>1U68MRAFA-4     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,7 (0,7-3,4)                    | 3,5 (0,8-3,8)                    | 4,8 (1,30-5,40)                  | 6,2 (1,3-7,4)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 2,9 (0,7-3,6)                    | 3,9 (0,7-4,0)                    | 4,8 (1,30-5,40)                  | 6,3 (1,4-7,5)                    |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A++/A+                           | A++/A+                           | A++/A+                           | A++/A+                           |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/220-240/50                     | 1/220-240/50                     | 1/220-240/50                     | 1/220-240/50                     |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 805/200/292                      | 805/200/292                      | 875/212/304                      | 975/222/318                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 700/245/544                      | 700/245/544                      | 800/275/553                      | 800/275/553                      |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 640/550                          | 650/550                          | 770/810                          | 1100/1000                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 38/34/29/19                      | 38/34/29/20                      | 44/40/35/28                      | 47/45/37/29                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 49                               | 50                               | 54                               | 57                               |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                        | 1/4 - 3/8                        | 1/4 - 1/2                        | 1/4 - 1/2                        |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 20/10                            | 20/10                            | 20/15                            | 25/15                            |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 5                                | 5                                | 7                                | 7                                |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                              | R32                              | R32                              | R32                              |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                             | YR-HE2                           | YR-HE2                           | YR-HE2                           | YR-HE2                           |
| <b>Model (j. wewnętrzna)</b>                                                    | <b>AS25RBAHRA-PL</b><br>HAI02296 | <b>AS35RBAHRA-PL</b><br>HAI02297 | <b>AS50RCBHRA-PL</b><br>HAI02298 | <b>AS68RDAHRA-PL</b><br>HAI02299 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>660</b>                       | <b>690</b>                       | <b>1 000</b>                     | <b>1 260</b>                     |
| <b>Model (j. zewnętrzna)</b>                                                    | <b>1U25YESFRA-3</b><br>HAI02300  | <b>1U35YESFRA-4</b><br>HAI02301  | <b>1U50MERFRA-4</b><br>HAI02302  | <b>1U68MRAFA-4</b><br>HAI02303   |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>1 450</b>                     | <b>1 530</b>                     | <b>2 270</b>                     | <b>3 140</b>                     |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>2 110</b>                     | <b>2 220</b>                     | <b>3 270</b>                     | <b>4 400</b>                     |



## REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]\* KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



iFEEEL



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Bardzo  
cicha praca



Przepływ  
powietrza 3D



Coanda  
Plus

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25RBAHRA-B<br>1U25YESFRA-3    | AS35RBAHRA-B<br>1U35YESFRA-4    | AS50RCBHRA-B<br>1U50MERFRA-4    | AS68RDAHRA-B<br>1U68MRAFA-4     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,7 (0,7-3,4)                   | 3,5 (0,8-3,8)                   | 4,8 (1,30-5,40)                 | 6,2 (1,3-7,4)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 2,9 (0,7-3,6)                   | 3,9 (0,7-4,0)                   | 4,8 (1,30-5,40)                 | 6,3 (1,4-7,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A++/A+                          | A++/A+                          | A++/A+                          | A++/A+                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 805/200/292                     | 805/200/292                     | 875/212/304                     | 975/222/318                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 700/245/544                     | 700/245/544                     | 800/275/553                     | 800/275/553                     |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 640/550                         | 650/550                         | 770/810                         | 1100/1000                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 38/34/29/19                     | 38/34/29/20                     | 44/40/35/28                     | 47/45/37/29                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 49                              | 50                              | 54                              | 57                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       | 1/4 - 1/2                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 20/10                           | 20/10                           | 20/15                           | 25/15                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 5                               | 5                               | 7                               | 7                               |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                             | R32                             | R32                             | R32                             |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                             | YR-HE2                          | YR-HE2                          | YR-HE2                          | YR-HE2                          |
| <b>Model (j. wewnętrzna)</b>                                                    | <b>AS25RBAHRA-B</b><br>HAI02549 | <b>AS35RBAHRA-B</b><br>HAI02550 | <b>AS50RCBHRA-B</b><br>HAI02551 | <b>AS68RDAHRA-B</b><br>HAI02552 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>840</b>                      | <b>890</b>                      | <b>1 290</b>                    | <b>1 630</b>                    |
| <b>Model (j. zewnętrzna)</b>                                                    | <b>1U25YESFRA-3</b><br>HAI02300 | <b>1U35YESFRA-4</b><br>HAI02301 | <b>1U50MERFRA-4</b><br>HAI02302 | <b>1U68MRAFA-4</b><br>HAI02303  |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>1 450</b>                    | <b>1 530</b>                    | <b>2 270</b>                    | <b>3 140</b>                    |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>2 290</b>                    | <b>2 420</b>                    | <b>3 560</b>                    | <b>4 770</b>                    |

\*Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.

# AKCESORIA DO JEDNOSTEK ŚCIENNYCH SPLIT

|                                                                                    | Model                          | Zastosowanie                                                                                                                                          | Cena<br>[PLN netto] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | <b>YR-E17A</b><br>HAI02514     | Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, <b>niezbędny jest konwerter WK-B.</b>                                             | <b>300</b>          |
|   | <b>HW-BA101ABT</b><br>HAI01100 | Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, <b>niezbędny jest konwerter WK-B.</b>                                             | <b>450</b>          |
|   | <b>WK-B</b><br>HAI00369        | Moduł komunikacji sterownika przewodowego. <b>Niezbędny przy podłączeniu pilota przewodowego do klimatyzatora ściennego.</b>                          | <b>400</b>          |
|  | <b>YCJ-A002</b><br>HAI00316    | Interfejs komunikacyjny Modbus RTU, praca naprzemienna dwóch systemów klimatyzacji Split, komunikacja klimatyzatora ze sterownikiem centralnym Haier. | <b>230</b>          |



# SYSTEMY KOMERCYJNE SPLIT



## CONSOLE

KLIMATYZATORY PRZYPDŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AF25S2SD1FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AF25S2SD1FA(H)<br>1U25MEHFRA-1 | AF35S2SD1FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                   | NIE                             | TAK                            | NIE                             |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,5 (0,8-3,2)                   | 2,5 (0,8-3,2)                  | 3,4 (1,0-4,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,0 (0,8-3,8)                   | 3,0 (0,8-3,8)                  | 3,5 (1,0-4,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A++/A+                          | A++/A+                         | A++/A+                          |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 700/210/600                     | 700/210/600                    | 700/210/600                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                     | 800/275/553                    | 800/275/553                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 40/32/25/20                     | 40/32/25/20                    | 42/34/26/21                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                              | 47                             | 48                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                       |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.                           | YR-HQS01                        | YR-HQS01                       | YR-HQS01                        |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AF25S2SD1FA(H)<br>HAI02064      | AF25S2SD1FA(H)<br>HAI02064     | AF35S2SD1FA(H)<br>HAI02065      |
| Cena [PLN netto]                                                         | 2 100                           | 2 100                          | 2 160                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 2 830                           | 3 210                          | 3 020                           |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 930                           | 5 310                          | 5 180                           |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AF35S2SD1FA(H)<br>1U35MEHFRA-1 | AF50S2SD1FA(H)<br>1U50S2S J2FA-2 | AF50S2SD1FA(H)<br>1U50KEFFRA-1 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                   | TAK                            | NIE                              | TAK                            |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 3,4 (1,0-4,0)                  | 5,0 (1,8-5,2)                    | 5,0 (1,8-5,2)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,5 (1,0-4,5)                  | 5,4 (1,8-5,6)                    | 5,4 (1,8-5,6)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A++/A+                         | A++/A+                           | A++/A+                         |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 700/210/600                    | 700/210/600                      | 700/210/600                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                    | 820/305/643                      | 820/305/643                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 42/34/26/21                    | 50/42/37/32                      | 50/42/37/32                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 48                             | 50                               | 51                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                        | 1/4 - 1/2                      |
| Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.                           | YR-HQS01                       | YR-HQS01                         | YR-HQS01                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AF35S2SD1FA(H)<br>HAI02065     | AF50S2SD1FA(H)<br>HAI02292       | AF50S2SD1FA(H)<br>HAI02292     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 2 160                          | 2 380                            | 2 380                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778       | 1U50S2S J2FA-2<br>HAI02029       | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 410                          | 4 110                            | 4 590                          |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 5 570                          | 6 490                            | 6 970                          |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

### AKCESORIA CONSOLE

| Model                                                                                                                  | Zastosowanie         | Cena<br>[PLN netto] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <br><b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy | 310                 |

\* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



# CASSETTE

## JEDNOSTKI KASETONOWE 1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                        | AB25S2SA1FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AB25S2SA1FA(H)<br>1U25MEHFRA-1 | AB35S2SA1FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AB35S2SA1FA(H)<br>1U35MEHFRA-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                                | NIE                             | TAK                            | NIE                             | TAK                            |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                     | 2,6 (0,7-4,3)                   | 2,6 (0,7-4,3)                  | 3,5 (1,0-4,3)                   | 3,5 (1,0-4,3)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                       | 3,2 (0,9-4,6)                   | 3,2 (0,9-4,6)                  | 4,0 (1,0-5,3)                   | 4,0 (1,0-5,3)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                               | A++/A+                          | A++/A+                         | A++/A+                          | A++/A+                         |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                          | 850/540/185                     | 850/540/185                    | 850/540/185                     | 850/540/185                    |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                               | 1028/600/45                     | 1028/600/45                    | 1028/600/45                     | 1028/600/45                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                          | 800/275/553                     | 800/275/553                    | 800/275/553                     | 800/275/553                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                       | 43/40/37/34                     | 43/40/37/34                    | 45/42/39/36                     | 45/42/39/36                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                        | 47                              | 47                             | 48                              | 48                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                 | AB25S2SA1FA(H)<br>HAI02286      | AB25S2SA1FA(H)<br>HAI02286     | AB35S2SA1FA(H)<br>HAI02287      | AB35S2SA1FA(H)<br>HAI02287     |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 2 110                           | 2 110                          | 2 270                           | 2 270                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                 | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778       |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 2 830                           | 3 210                          | 3 020                           | 3 410                          |
| Model sterownika bezprzewodowego                                                      | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666           | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666           |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 150                             | 150                            | 150                             | 150                            |
| Model maskownicy                                                                      | P1B-1028IB<br>HAI02290          | P1B-1028IB<br>HAI02290         | P1B-1028IB<br>HAI02290          | P1B-1028IB<br>HAI02290         |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 480                             | 480                            | 480                             | 480                            |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 5 570                           | 5 950                          | 5 920                           | 6 310                          |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                        | AB50S2SA1FA(H)<br>1U50S2S2J2FA-2 | AB50S2SA1FA(H)<br>1U50KEFFRA-1 | AB71S2SA1FA(H)<br>1U71S2SR3FA | AB71S2SA1FA(H)<br>1U71S2SR3FA-H |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                                | NIE                              | TAK                            | NIE                           | TAK                             |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                     | 5,0 (1,8-5,8)                    | 5,0 (1,8-5,8)                  | 6,9 (2,0-7,3)                 | 6,9 (2,0-7,3)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                       | 5,5 (2,0-6,5)                    | 5,5 (2,0-6,5)                  | 7,6 (2,5-8,0)                 | 7,6 (2,5-8,0)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                               | A++/A+                           | A++/A+                         | A++/A                         | A++/A                           |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                          | 1170/540/185                     | 1170/540/185                   | 1170/540/185                  | 1170/540/185                    |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                               | 1348/600/45                      | 1348/600/45                    | 1348/600/45                   | 1348/600/45                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                          | 820/305/643                      | 820/305/643                    | 890/340/700                   | 890/340/700                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                       | 47/44/41/38                      | 47/44/41/38                    | 49/46/43/40                   | 49/46/43/40                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                       | 50                               | 51                             | 54                            | 54                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                       | 1/4 - 1/2                        | 1/4 - 1/2                      | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                 | AB50S2SA1FA(H)<br>HAI02288       | AB50S2SA1FA(H)<br>HAI02288     | AB71S2SA1FA(H)<br>HAI02289    | AB71S2SA1FA(H)<br>HAI02289      |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 2 400                            | 2 400                          | 2 640                         | 2 640                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                 | 1U50S2S2J2FA-2<br>HAI02029       | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030       | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587       | 1U71S2SR3FA-H<br>HAI03035       |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 4 110                            | 4 590                          | 4 370                         | 5 050                           |
| Model sterownika bezprzewodowego                                                      | YR-HQS01<br>HAI01666             | YR-HQS01<br>HAI01666           | YR-HQS01<br>HAI01666          | YR-HQS01<br>HAI01666            |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 150                              | 150                            | 150                           | 150                             |
| Model maskownicy                                                                      | P1B-1348IB<br>HAI02291           | P1B-1348IB<br>HAI02291         | P1B-1348IB<br>HAI02291        | P1B-1348IB<br>HAI02291          |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 640                              | 640                            | 640                           | 640                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 7 300                            | 7 780                          | 7 800                         | 8 480                           |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

### AKCESORIA CASSETTE O 1-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

| Model                               | Zastosowanie         | Cena<br>[PLN netto] |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <br><b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy | 310                 |

\* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE z maskownicą 620/620 mm,  
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                        | AB25S2SC2FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AB25S2SC2FA(H)<br>1U25MEHFRA-1 | AB35S2SC2FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                                | NIE                             | TAK                            | NIE                             |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                     | 2,5 (0,7-4,3)                   | 2,5 (0,7-4,3)                  | 3,5 (0,9-4,5)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                       | 3,23 (0,9-4,6)                  | 3,23 (0,9-4,6)                 | 4,0 (1,0-4,8)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                               | A++/A+                          | A++/A+                         | A++/A                           |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                          | 570/570/260                     | 570/570/260                    | 570/570/260                     |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                               | 620/620/60                      | 620/620/60                     | 620/620/60                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                          | 800/275/553                     | 800/275/553                    | 800/275/553                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                       | 35/32/28/26                     | 35/32/28/26                    | 36/33/30/27                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                       | 47                              | 47                             | 48                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                 | AB25S2SC2FA(H)<br>HAI02047      | AB25S2SC2FA(H)<br>HAI02047     | AB35S2SC2FA(H)<br>HAI02048      |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 1 890                           | 1 890                          | 1 950                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                 | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565       | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778        |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 2 830                           | 3 210                          | 3 020                           |
| Model sterownika bezprzewodowego                                                      | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666           | YR-HQS01<br>HAI01666            |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 150                             | 150                            | 150                             |
| Model maskownicy                                                                      | PB-620KB<br>HAI00737            | PB-620KB<br>HAI00737           | PB-620KB<br>HAI00737            |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 460                             | 460                            | 460                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 5 330                           | 5 710                          | 5 580                           |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                        | AB35S2SC2FA(H)<br>1U35MEHFRA-1 | AB50S2SC2FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 | AB50S2SC2FA(H)<br>1U50KEFFRA-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                                | TAK                            | NIE                             | TAK                            |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                     | 3,5 (0,9-4,5)                  | 5,0 (1,8-5,8)                   | 5,0 (1,8-5,8)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                       | 4,0 (1,0-4,8)                  | 5,5 (2,0-6,5)                   | 5,5 (2,0-6,5)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                               | A++/A                          | A++/A+                          | A++/A+                         |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                          | 570/570/260                    | 570/570/260                     | 570/570/260                    |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                               | 620/620/60                     | 620/620/60                      | 620/620/60                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                          | 800/275/553                    | 820/305/643                     | 820/305/643                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                       | 36/33/30/27                    | 42/37/35/32                     | 42/37/35/32                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                       | 48                             | 50                              | 51                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                       | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                       | 1/4 - 1/2                      |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                 | AB35S2SC2FA(H)<br>HAI02048     | AB50S2SC2FA(H)<br>HAI02049      | AB50S2SC2FA(H)<br>HAI02049     |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 1 950                          | 2 070                           | 2 070                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                 | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030       |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 3 410                          | 4 110                           | 4 590                          |
| Model sterownika bezprzewodowego                                                      | YR-HQS01<br>HAI01666           | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666           |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 150                            | 150                             | 150                            |
| Model maskownicy                                                                      | PB-620KB<br>HAI00737           | PB-620KB<br>HAI00737            | PB-620KB<br>HAI00737           |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 460                            | 460                             | 460                            |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 5 970                          | 6 790                           | 7 270                          |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

### AKCESORIA CASSETTE MINI O 4-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

| Model                                                                                                           | Zastosowanie         | Cena<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <br>HW-SA201ABK*<br>HAI02294 | Sterownik przewodowy | 310                 |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                        | AB71S2SR1FA(H)<br>1U71S2SR3FA | AB71S2SR1FA(H)<br>1U71S2SR3FA-H | AB105S2SR1FA(H)<br>1U105S2SQ1FA | AB105S2SR1FA(H)<br>1U105S2SQ1FA-H |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                                | NIE                           | TAK                             | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                     | 7,1 (2,0-8,2)                 | 7,1 (2,0-8,2)                   | 9,5 (2,5-10,0)                  | 9,5 (2,5-10,0)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                       | 7,9 (2,5-8,5)                 | 7,9 (2,5-8,5)                   | 10,5 (3,0-12,5)                 | 10,5 (3,0-12,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                               | A++/A+                        | A++/A+                          | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                          | 840/840/204                   | 840/840/204                     | 840/840/246                     | 840/840/246                       |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                               | 950/950/50                    | 950/950/50                      | 950/950/50                      | 950/950/50                        |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                          | 890/340/700                   | 890/340/700                     | 950/370/815                     | 950/370/815                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                       | 42/40/38/35                   | 42/40/38/35                     | 45/42/38/34                     | 45/42/38/34                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                        | 54                            | 54                              | 54                              | 54                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                       | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                 | AB71S2SR1FA(H)<br>HAI02581    | AB71S2SR1FA(H)<br>HAI02581      | AB105S2SR1FA(H)<br>HAI02582     | AB105S2SR1FA(H)<br>HAI02582       |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 2 300                         | 2 300                           | 3 830                           | 3 830                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                 | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587       | 1U71S2SR3FA-H<br>HAI03035       | 1U105S2SQ1FA<br>HAI02588        | 1U105S2SQ1FA-H<br>HAI03039        |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 4 370                         | 5 050                           | 6 080                           | 6 840                             |
| Model sterownika bezprzewodowego                                                      | YR-HQS01<br>HAI01666          | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 150                           | 150                             | 150                             | 150                               |
| Model maskownicy                                                                      | PB-950QB(H)<br>HAI02586       | PB-950QB(H)<br>HAI02586         | PB-950QB(H)<br>HAI02586         | PB-950QB(H)<br>HAI02586           |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 700                           | 700                             | 700                             | 700                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 7 520                         | 8 200                           | 10 760                          | 11 520                            |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                        | AB125S2SR1FA(H)<br>1U125S2SN3FA | AB125S2SR1FA(H)<br>1U125S2SN3FA-H | AB125S2SR1FA(H)<br>1U125S2SN3FB | AB125S2SR1FA(H)<br>1U125S2SN3FB-H |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                                | NIE                             | TAK                               | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                     | 12,4 (3,0-13,0)                 | 12,4 (3,0-13,0)                   | 12,4 (3,0-13,0)                 | 12,4 (3,0-13,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                       | 13,5 (4,0-15,5)                 | 13,5 (4,0-15,5)                   | 13,5 (4,0-15,5)                 | 13,5 (4,0-15,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                               | A++/A+                          | A++/A+                            | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                          | 840/840/288                     | 840/840/288                       | 840/840/288                     | 840/840/288                       |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                               | 950/950/50                      | 950/950/50                        | 950/950/50                      | 950/950/50                        |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                          | 950/370/965                     | 950/370/965                       | 950/370/965                     | 950/370/965                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                       | 47/44/38/34                     | 47/44/38/34                       | 49/47/44/38/34                  | 49/47/44/38/34                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                       | 58                              | 58                                | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                       | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                 | AB125S2SR1FA(H)<br>HAI02583     | AB125S2SR1FA(H)<br>HAI02583       | AB125S2SR1FA(H)<br>HAI02583     | AB125S2SR1FA(H)<br>HAI02583       |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 4 030                           | 4 030                             | 4 030                           | 4 030                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                 | 1U125S2SN3FA<br>HAI02589        | 1U125S2SN3FA-H<br>HAI03037        | 1U125S2SN3FB<br>HAI02590        | 1U125S2SN3FB-H<br>HAI03038        |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 7 200                           | 8 110                             | 7 600                           | 8 550                             |
| Model sterownika bezprzewodowego                                                      | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 150                             | 150                               | 150                             | 150                               |
| Model maskownicy                                                                      | P1B-1348IB<br>HAI02291          | P1B-1348IB<br>HAI02291            | P1B-1348IB<br>HAI02291          | P1B-1348IB<br>HAI02291            |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 640                             | 640                               | 640                             | 640                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 12 080                          | 12 990                            | 12 480                          | 13 430                            |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                        | AB140S2SR1FA(H)<br>1U140S2SN2FA | AB140S2SR1FA(H)<br>1U140S2SN2FA-H | AB140S2SR1FA(H)<br>1U140S2SN2FB | AB140S2SR1FA(H)<br>1U140S2SN2FB-H |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                                | NIE                             | TAK                               | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                     | 13,4 (3,5-14,0)                 | 13,4 (3,5-14,0)                   | 13,4 (3,5-14,0)                 | 13,4 (3,5-14,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                       | 15,0 (4,0-15,5)                 | 15,0 (4,0-15,5)                   | 15,0 (4,0-15,5)                 | 15,0 (4,0-15,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                               | A+/A+                           | A+/A+                             | A+/A+                           | A+/A+                             |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                          | 840/840/288                     | 840/840/288                       | 840/840/288                     | 840/840/288                       |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                               | 950/950/50                      | 950/950/50                        | 950/950/50                      | 950/950/50                        |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                          | 950/370/965                     | 950/370/965                       | 950/370/965                     | 950/370/965                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                       | 47/44/38/34                     | 47/44/38/34                       | 47/44/38/34                     | 47/44/38/34                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                       | 58                              | 58                                | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                       | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                 | AB140S2SR1FA(H)<br>HAI02584     | AB140S2SR1FA(H)<br>HAI02584       | AB140S2SR1FA(H)<br>HAI02584     | AB140S2SR1FA(H)<br>HAI02584       |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 4 370                           | 4 370                             | 4 370                           | 4 370                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                 | 1U140S2SN2FA<br>HAI02591        | 1U140S2SN2FA-H<br>HAI03042        | 1U140S2SN2FB<br>HAI02592        | 1U140S2SN2FB-H<br>HAI03040        |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 8 270                           | 9 230                             | 8 360                           | 9 390                             |
| Model sterownika bezprzewodowego                                                      | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 150                             | 150                               | 150                             | 150                               |
| Model maskownicy                                                                      | PB-950QB(H)<br>HAI02586         | PB-950QB(H)<br>HAI02586           | PB-950QB(H)<br>HAI02586         | PB-950QB(H)<br>HAI02586           |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 700                             | 700                               | 700                             | 700                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 13 490                          | 14 450                            | 13 580                          | 14 610                            |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                        | AB160S2SR1FA(H)<br>1U160S2SP1FB | AB160S2SR1FA(H)<br>1U160S2SP1FB-H |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                                | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                     | 15,0 (4,5-16,0)                 | 15,0 (4,5-16,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                       | 16,0 (5,0-17,0)                 | 16,0 (5,0-17,0)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                               | A+/A                            | A+/A                              |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                          | 840/840/288                     | 840/840/288                       |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                               | 950/950/50                      | 950/950/50                        |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                          | 950/370/1350                    | 950/370/1350                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                       | 48/44/38/34                     | 48/44/38/34                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                       | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                       | 3/8 - 3/4                       | 3/8 - 3/4                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                 | AB160S2SR1FA(H)<br>HAI02585     | AB160S2SR1FA(H)<br>HAI02585       |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 4 660                           | 4 660                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                 | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431        | 1U160S2SP1FB-H<br>HAI03041        |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 11 300                          | 12 510                            |
| Model sterownika bezprzewodowego                                                      | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 150                             | 150                               |
| Model maskownicy                                                                      | P1B-1348IB<br>HAI02291          | P1B-1348IB<br>HAI02291            |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 640                             | 640                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 16 810                          | 18 020                            |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

#### OPCJONALNE / ZAMIENNE AKCESORIA CASSETTE O OBWODOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

| Model                                                                                                               | Zastosowanie                       | Cena [PLN netto] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|  <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy               | 310              |
|  <b>PB-950QB(B)</b><br>HAI02779  | Czarna maskownica do klimatyzatora | 1 450            |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## Slim DUCT

### JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi




| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD25S2SS1FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AD25S2SS1FA(H)<br>1U25MEHFRA-1 | AD35S2SS1FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AD35S2SS1FA(H)<br>1U35MEHFRA-1 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                            | NIE                             | TAK                            |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 2,5 (0,7-4,3)                   | 2,5 (0,7-4,3)                  | 3,5 (0,9-4,5)                   | 3,5 (0,9-4,5)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 3,23 (0,9-4,6)                  | 3,23 (0,9-4,6)                 | 4,0 (1,0-4,8)                   | 4,0 (1,0-4,8)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                          | A++/A+                         | A++/A                           | A++/A                          |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 850/420/185                     | 850/420/185                    | 850/420/185                     | 850/420/185                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 800/275/553                     | 800/275/553                    | 800/275/553                     | 800/275/553                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 35/32/28/26                     | 35/32/28/26                    | 33/28/25                        | 33/28/25                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                          | 47                              | 47                             | 48                              | 48                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 1/4 -3/8                        | 1/4 -3/8                       | 1/4 -3/8                        | 1/4 -3/8                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AD25S2SS1FA(H)<br>HAI02067      | AD25S2SS1FA(H)<br>HAI02067     | AD35S2SS1FA(H)<br>HAI02068      | AD35S2SS1FA(H)<br>HAI02068     |
| Cena [PLN netto]                                                        | 2 160                           | 2 160                          | 2 240                           | 2 240                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 2 830                           | 3 210                          | 3 020                           | 3 410                          |
| Model sterownika przewodowego                                           | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294       | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 310                             | 310                            | 310                             | 310                            |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 5 300                           | 5 680                          | 5 570                           | 5 960                          |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD50S2SS1FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 | AD50S2SS1FA(H)<br>1U50KEFFRA-1 | AD71S2SS1FA(H)<br>1U71S2SR3FA | AD71S2SS1FA(H)<br>1U71S2SR3FA-H |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                            | NIE                           | TAK                             |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 5,0 (1,8-6,0)                   | 5,0 (1,8-6,0)                  | 7,1 (2,0-7,6)                 | 7,1 (2,0-7,6)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 5,5 (2,0-6,2)                   | 5,5 (2,0-6,2)                  | 7,5 (3,0-8,3)                 | 7,5 (3,0-8,3)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                          | A++/A+                         | A++/A                         | A++/A                           |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1170/420/185                    | 1170/420/185                   | 1170/420/185                  | 1170/420/185                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 820/305/643                     | 820/305/643                    | 890/340/700                   | 890/340/700                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 36/34/32                        | 36/34/32                       | 49/46/44/42                   | 49/46/44/42                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 50                              | 51                             | 54                            | 54                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 1/4 - 1/2                       | 1/4 - 1/2                      | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AD50S2SS1FA(H)<br>HAI02069      | AD50S2SS1FA(H)<br>HAI02069     | AD71S2SS1FA(H)<br>HAI02070    | AD71S2SS1FA(H)<br>HAI02070      |
| Cena [PLN netto]                                                        | 2 650                           | 2 650                          | 2 980                         | 2 980                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030       | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587       | 1U71S2SR3FA-H<br>HAI03035       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 4 110                           | 4 590                          | 4 370                         | 5 050                           |
| Model sterownika przewodowego                                           | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294       | HW-SA201ABK*<br>HAI02294      | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 310                             | 310                            | 310                           | 310                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 7 070                           | 7 550                          | 7 660                         | 8 340                           |


Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA Slim DUCT O NISKIM SPRĘŻU

| Model                                                                                                             | Zastosowanie                                | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|  <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666     | Sterownik bezprzewodowy                     | <b>150</b>       |
|  <b>P1B-890IA/D</b><br>HAI00896  | Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35 | <b>250</b>       |
|  <b>P1B-1210IA/D</b><br>HAI00897 | Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71 | <b>310</b>       |
|  <b>HA-SB101DB**</b><br>HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota                    | <b>210</b>       |
|  <b>RE-02**</b><br>HAI00104      | Odbiornik sygnału pilota                    | <b>180</b>       |

\* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

\*\* Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.



## DUCT

## KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AD35S2SM9FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2   | AD35S2SM9FA(H)<br>1U35MEHFRA-1    | AD50S2SM9FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2   | AD50S2SM9FA(H)<br>1U50KEFFRA-1    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                         | NIE                               | TAK                               | NIE                               | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 3,5 (0,9-4,5)                     | 3,5 (0,9-4,5)                     | 5,0 (1,8-6,0)                     | 5,0 (1,8-6,0)                     |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 4,0 (1,0-4,8)                     | 4,0 (1,0-4,8)                     | 6,0 (2,0-6,2)                     | 6,0 (2,0-6,2)                     |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A++/A+                            | A++/A+                            | A++/A+                            | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 700/700/248                       | 700/700/248                       | 1100/700/248                      | 1100/700/248                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 800/275/553                       | 800/275/553                       | 820/306/642                       | 820/306/642                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 41/35/28/26                       | 41/35/28/26                       | 43/37/30/28                       | 43/37/30/28                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                | 48                                | 48                                | 50                                | 51                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 3/8                         | 1/4 - 3/8                         | 1/4 - 1/2                         | 1/4 - 1/2                         |
| <b>Model (j. wewnętrzna)</b>                                                   | <b>AD35S2SM9FA(H)</b><br>HAI02574 | <b>AD35S2SM9FA(H)</b><br>HAI02574 | <b>AD50S2SM9FA(H)</b><br>HAI02575 | <b>AD50S2SM9FA(H)</b><br>HAI02575 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>2 640</b>                      | <b>2 640</b>                      | <b>2 870</b>                      | <b>2 870</b>                      |
| <b>Model (j. zewnętrzna)</b>                                                   | <b>1U35S2SM1FA-2</b><br>HAI01772  | <b>1U35MEHFRA-1</b><br>HAI01778   | <b>1U50S2SJ2FA-2</b><br>HAI02029  | <b>1U50KEFFRA-1</b><br>HAI02030   |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>3 020</b>                      | <b>3 410</b>                      | <b>4 110</b>                      | <b>4 590</b>                      |
| <b>Model sterownika przewodowego</b>                                           | <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   | <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   | <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   | <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>310</b>                        | <b>310</b>                        | <b>310</b>                        | <b>310</b>                        |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>5 970</b>                      | <b>6 360</b>                      | <b>7 290</b>                      | <b>7 770</b>                      |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD71S2SM9FA(H)<br>1U71S2SR3FA | AD71S2SM9FA(H)<br>1U71S2SR3FA-H | AD105S2SM9FA(H)<br>1U105S2SQ1FA | AD105S2SM9FA(H)<br>1U105S2SQ1FA-H |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                           | TAK                             | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 7,1 (2,0-8,2)                 | 7,1 (2,0-8,2)                   | 9,5 (2,5-10,0)                  | 9,5 (2,5-10,0)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 7,6 (2,5-8,5)                 | 7,6 (2,5-8,5)                   | 10,5 (3,0-12,5)                 | 10,5 (3,0-12,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                        | A++/A+                          | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1100/700/248                  | 1100/700/248                    | 1100/700/248                    | 1100/700/248                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 890/340/700                   | 890/340/700                     | 950/370/815                     | 950/370/815                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 44/41/39/36                   | 44/41/39/36                     | 47/44/40/37                     | 47/44/40/37                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 54                            | 54                              | 54                              | 54                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD71S2SM9FA(H)<br>HAI02576    | AD71S2SM9FA(H)<br>HAI02576      | AD105S2SM9FA(H)<br>HAI02577     | AD105S2SM9FA(H)<br>HAI02577       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 3 250                         | 3 250                           | 3 900                           | 3 900                             |
| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587       | 1U71S2SR3FA-H<br>HAI03035       | 1U105S2SQ1FA<br>HAI02588        | 1U105S2SQ1FA-H<br>HAI03039        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 4 370                         | 5 050                           | 6 080                           | 6 840                             |
| Model sterownika przewodowego                                           | HW-SA201ABK*<br>HAI02294      | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294          |
| Cena [PLN netto]                                                        | 310                           | 310                             | 310                             | 310                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 7 930                         | 8 610                           | 10 290                          | 11 050                            |


| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD125S2SM9FA(H)<br>1U125S2SN3FA | AD125S2SM9FA(H)<br>1U125S2SN3FA-H | AD125S2SM9FA(H)<br>1U125S2SN3FB | AD125S2SM9FA(H)<br>1U125S2SN3FB-H |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                               | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 12,4 (3,0-13,0)                 | 12,4 (3,0-13,0)                   | 12,4 (3,0-13,0)                 | 12,4 (3,0-13,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 13,6 (4,0-15,5)                 | 13,6 (4,0-15,5)                   | 13,6 (4,0-15,5)                 | 13,6 (4,0-15,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                          | A++/A+                            | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1500/700/248                    | 1500/700/248                      | 1500/700/248                    | 1500/700/248                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 950/370/965                     | 950/370/965                       | 950/370/965                     | 950/370/965                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 48/45/42/39                     | 48/45/42/39                       | 48/45/42/39                     | 48/45/42/39                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 58                              | 58                                | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD125S2SM9FA(H)<br>HAI02578     | AD125S2SM9FA(H)<br>HAI02578       | AD125S2SM9FA(H)<br>HAI02578     | AD125S2SM9FA(H)<br>HAI02578       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 4 550                           | 4 550                             | 4 550                           | 4 550                             |
| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | 1U125S2SN3FA<br>HAI02589        | 1U125S2SN3FA-H<br>HAI03037        | 1U125S2SN3FB<br>HAI02590        | 1U125S2SN3FB-H<br>HAI03038        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 7 200                           | 8 110                             | 7 600                           | 8 550                             |
| Model sterownika przewodowego                                           | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294          | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294          |
| Cena [PLN netto]                                                        | 310                             | 310                               | 310                             | 310                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 12 060                          | 12 970                            | 12 460                          | 13 410                            |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD140S2SM9FA(H)<br>1U140S2SN2FA | AD140S2SM9FA(H)<br>1U140S2SN2FA-H | AD140S2SM9FA(H)<br>1U140S2SN2FB | AD140S2SM9FA(H)<br>1U140S2SN2FB-H |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                               | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 13,4 (4,0-15,0)                 | 13,4 (4,0-15,0)                   | 13,4 (4,0-15,0)                 | 13,4 (4,0-15,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 15,0 (4,5-16,0)                 | 15,0 (4,5-16,0)                   | 15,0 (4,5-16,0)                 | 15,0 (4,5-16,0)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                          | A++/A+                            | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1500/700/248                    | 1500/700/248                      | 1500/700/248                    | 1500/700/248                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 950/370/965                     | 950/370/965                       | 950/370/965                     | 950/370/965                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 48/45/42/39                     | 48/45/42/39                       | 48/45/42/39                     | 48/45/42/39                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 58                              | 58                                | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD140S2SM9FA(H)<br>HAI02579     | AD140S2SM9FA(H)<br>HAI02579       | AD140S2SM9FA(H)<br>HAI02579     | AD140S2SM9FA(H)<br>HAI02579       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 4 890                           | 4 890                             | 4 890                           | 4 890                             |
| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | 1U140S2SN2FA<br>HAI02591        | 1U140S2SN2FA-H<br>HAI03042        | 1U140S2SN2FB<br>HAI02592        | 1U140S2SN2FB-H<br>HAI03040        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 8 270                           | 9 230                             | 8 360                           | 9 390                             |
| Model sterownika przewodowego                                           | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294          | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294          |
| Cena [PLN netto]                                                        | 310                             | 310                               | 310                             | 310                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 13 470                          | 14 430                            | 13 560                          | 14 590                            |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD160S2SM9FA(H)<br>1U160S2SP1FB | AD160S2SM9FA(H)<br>1U160S2SP1FB-H |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 16,0 (4,5-16,5)                 | 16,0 (4,5-16,5)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 17,0 (5,0-18,0)                 | 17,0 (5,0-18,0)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A+/A+                           | A+/A+                             |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1500/700/248                    | 1500/700/248                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 950/370/1350                    | 950/370/1350                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 48/45/42/39                     | 48/45/42/39                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 3/4                       | 3/8 - 3/4                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AD160S2SM9FA(H)<br>HAI02580     | AD160S2SM9FA(H)<br>HAI02580       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 5 030                           | 5 030                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431        | 1U160S2SP1FB-H<br>HAI03041        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 11 300                          | 12 510                            |
| Model sterownika przewodowego                                           | HW-SA201ABK*<br>HAI02294        | HW-SA201ABK*<br>HAI02294          |
| Cena [PLN netto]                                                        | 310                             | 310                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 16 640                          | 17 850                            |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

#### AKCESORIA DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU

| Model                                                                                                               | Zastosowanie             | Cena [PLN netto] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|  <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666      | Sterownik bezprzewodowy  | 150              |
|  <b>HA-SB101DB**</b><br>HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota | 210              |
|  <b>RE-02**</b><br>HAI00104      | Odbiornik sygnału pilota | 180              |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

\*\*Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować odbiornik sygnału pilota.



## CONVERTIBLE

### KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AC25S2SG2FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AC25S2SG2FA(H)<br>1U25MEHFRA-1 | AC35S2SG2FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AC35S2SG2FA(H)<br>1U35MEHFRA-1 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                            | NIE                             | TAK                            |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 2,5 (0,7-4,3)                   | 2,5 (0,7-4,3)                  | 3,5 (1,0-4,3)                   | 3,5 (1,0-4,3)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 3,1 (0,9-4,6)                   | 3,1 (0,9-4,6)                  | 4,0 (1,0-5,3)                   | 4,0 (1,0-5,3)                  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                          | A++/A+                         | A+++/A+                         | A+++/A+                        |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1000/230/680                    | 1000/230/680                   | 1000/230/680                    | 1000/230/680                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 800/275/553                     | 800/275/553                    | 800/280/553                     | 800/280/553                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 35/32/28/26                     | 35/32/28/26                    | 39/36/33/30                     | 39/36/33/30                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 47                              | 47                             | 48                              | 48                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                      |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AC25S2SG2FA(H)<br>HAI02566      | AC25S2SG2FA(H)<br>HAI02566     | AC35S2SG2FA(H)<br>HAI02567      | AC35S2SG2FA(H)<br>HAI02567     |
| Cena [PLN netto]                                                        | 2 870                           | 2 870                          | 3 110                           | 3 110                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 2 830                           | 3 210                          | 3 020                           | 3 410                          |
| Model sterownika bezprzewodowego                                        | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666           | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666           |
| Cena [PLN netto]                                                        | 150                             | 150                            | 150                             | 150                            |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 5 850                           | 6 230                          | 6 280                           | 6 670                          |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AC50S2SG2FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 | AC50S2SG2FA(H)<br>1U50KEFFRA-1 | AC71S2SG2FA(H)<br>1U71S2SR3FA | AC71S2SG2FA(H)<br>1U71S2SR3FA-H |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                            | NIE                           | TAK                             |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 5,0 (1,4-5,7)                   | 5,0 (1,4-5,7)                  | 7,1 (2-8,2)                   | 7,1 (2-8,2)                     |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 5,8 (1,4-6,0)                   | 5,8 (1,4-6,0)                  | 7,8 (2,5-8,5)                 | 7,8 (2,5-8,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                          | A++/A+                         | A++/A                         | A++/A                           |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1000/230/680                    | 1000/230/680                   | 1325/230/680                  | 1325/230/680                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 820/305/643                     | 820/305/643                    | 950/370/815                   | 950/370/815                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 44/41/38/35                     | 44/41/38/35                    | 43/40/38/35                   | 43/40/38/35                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 50                              | 51                             | 54                            | 54                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 1/4 - 1/2                       | 1/4 - 1/2                      | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AC50S2SG2FA(H)<br>HAI02568      | AC50S2SG2FA(H)<br>HAI02568     | AC71S2SG2FA(H)<br>HAI02569    | AC71S2SG2FA(H)<br>HAI02569      |
| Cena [PLN netto]                                                        | 3 330                           | 3 330                          | 3 660                         | 3 660                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030       | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587       | 1U71S2SR3FA-H<br>HAI03035       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 4 110                           | 4 590                          | 4 370                         | 5 050                           |
| Model sterownika bezprzewodowego                                        | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666           | YR-HQS01<br>HAI01666          | YR-HQS01<br>HAI01666            |
| Cena [PLN netto]                                                        | 150                             | 150                            | 150                           | 150                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 7 590                           | 8 070                          | 8 180                         | 8 860                           |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AC105S2SH2FA(H)<br>1U105S2SQ1FA | AC105S2SH2FA(H)<br>1U105S2SQ1FA-H | AC125S2SK2FA(H)<br>1U125S2SN3FA | AC125S2SK2FA(H)<br>1U125S2SN3FA-H |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                               | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 9,5 (2,5-10,0)                  | 9,5 (2,5-10,0)                    | 12,4 (3,0-13,0)                 | 12,4 (3,0-13,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 10,5 (3,0-12,5)                 | 10,5 (3,0-12,5)                   | 13,5 (4,0-15,5)                 | 13,5 (4,0-15,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A                           | A++/A                             | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1325/230/680                    | 1325/230/680                      | 1650/230/680                    | 1650/230/680                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 920/372/765                     | 920/372/765                       | 950/370/965                     | 950/370/965                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 46/43/41/37                     | 46/43/41/37                       | 47/43/41/38                     | 47/43/41/38                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 54                              | 54                                | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AC105S2SH2FA(H)<br>HAI02570     | AC105S2SH2FA(H)<br>HAI02570       | AC125S2SK2FA(H)<br>HAI02571     | AC125S2SK2FA(H)<br>HAI02571       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 4 220                           | 4 220                             | 4 330                           | 4 330                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U105S2SQ1FA<br>HAI02588        | 1U105S2SQ1FA-H<br>HAI03039        | 1U125S2SN3FA<br>HAI02589        | 1U125S2SN3FA-H<br>HAI03037        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 6 080                           | 6 840                             | 7 200                           | 8 110                             |
| Model sterownika bezprzewodowego                                        | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                                        | 150                             | 150                               | 150                             | 150                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 10 450                          | 11 210                            | 11 680                          | 12 590                            |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AC125S2SK2FA(H)<br>1U125S2SN3FB | AC125S2SK2FA(H)<br>1U125S2SN3FB-H | AC140S2SK2FA(H)<br>1U140S2SN2FA | AC140S2SK2FA(H)<br>1U140S2SN2FA-H |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                               | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 12,4 (3,0-13,0)                 | 12,4 (3,0-13,0)                   | 13,4 (3,5-14,0)                 | 13,4 (3,5-14,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 13,5 (4,0-15,5)                 | 13,5 (4,0-15,5)                   | 15,0 (4,0-15,5)                 | 15,0 (4,0-15,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                          | A++/A+                            | A+/A+                           | A+/A+                             |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1650/230/680                    | 1650/230/680                      | 1650/230/680                    | 1650/230/680                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 950/370/965                     | 950/370/965                       | 950/370/965                     | 950/370/965                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 47/43/41/38                     | 47/43/41/38                       | 48/46/43/40                     | 48/46/43/40                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 58                              | 58                                | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AC125S2SK2FA(H)<br>HAI02571     | AC125S2SK2FA(H)<br>HAI02571       | AC140S2SK2FA(H)<br>HAI02572     | AC140S2SK2FA(H)<br>HAI02572       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 4 330                           | 4 330                             | 4 480                           | 4 480                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U125S2SN3FB<br>HAI02590        | 1U125S2SN3FB-H<br>HAI03038        | 1U140S2SN2FA<br>HAI02591        | 1U140S2SN2FA-H<br>HAI03042        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 7 600                           | 8 550                             | 8 270                           | 9 230                             |
| Model sterownika bezprzewodowego                                        | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                                        | 150                             | 150                               | 150                             | 150                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 12 080                          | 13 030                            | 12 900                          | 13 860                            |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AC140S2SK2FA(H)<br>1U140S2SN2FB | AC140S2SK2FA(H)<br>1U140S2SN2FB-H | AC160S2SK2FA(H)<br>1U160S2SP1FB | AC160S2SK2FA(H)<br>1U160S2SP1FB-H |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                                  | NIE                             | TAK                               | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 13,4 (3,5-14,0)                 | 13,4 (3,5-14,0)                   | 16,0 (4,5-16,5)                 | 16,0 (4,5-16,5)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 15,0 (4,0-15,5)                 | 15,0 (4,0-15,5)                   | 17,0 (5,0-18,0)                 | 17,0 (5,0-18,0)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A+/A+                           | A+/A+                             | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1650/230/680                    | 1650/230/680                      | 1650/230/680                    | 1650/230/680                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 950/370/965                     | 950/370/965                       | 950/370/1350                    | 950/370/1350                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 48/46/43/40                     | 48/46/43/40                       | 48/46/43/40                     | 48/46/43/40                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                         | 58                              | 58                                | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         | 3/8 - 3/4                       | 3/8 - 3/4                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AC140S2SK2FA(H)<br>HAI02572     | AC140S2SK2FA(H)<br>HAI02572       | AC160S2SK2FA(H)<br>HAI02573     | AC160S2SK2FA(H)<br>HAI02573       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 4 480                           | 4 480                             | 5 700                           | 5 700                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U140S2SN2FB<br>HAI02592        | 1U140S2SN2FB-H<br>HAI03040        | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431        | 1U160S2SP1FB-H<br>HAI03041        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 8 360                           | 9 390                             | 11 300                          | 12 510                            |
| Model sterownika bezprzewodowego                                        | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                                        | 150                             | 150                               | 150                             | 150                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi | 12 990                          | 14 020                            | 17 150                          | 18 360                            |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA CONVERTIBLE

| Model                                                                                                             | Zastosowanie         | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy | <b>310</b>       |

\* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

R410A

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                    | ADH250H1ERG<br>1UH250W1ERK     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                 | 24,0 (7,2-26,5)                |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                   | 26,8 (8,2-28,8)                |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                         | 3/380-415/50/60                |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                      | 1330/895/500                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                      | 1050/400/1636                  |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                         | 5040/4500/3960/3600            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                   | 55/51/47                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                   | 58                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                   | 1/2 - 7/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                        | 75/30                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]                      | 30                             |
| Czynnik chłodniczy                                                | R410A                          |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                        | 2                              |
| Model (j. wewnętrzna)                                             | <b>ADH250H1ERG</b><br>HAI00593 |
| Cena [PLN netto]                                                  | <b>10 080</b>                  |
| Model (j. zewnętrzna)                                             | <b>1UH250W1ERK</b><br>HAI00595 |
| Cena [PLN netto]                                                  | <b>21 190</b>                  |
| Sterownik przewodowy                                              | <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294 |
| Cena [PLN netto]                                                  | <b>310</b>                     |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik | <b>31 580</b>                  |

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## NOWOŚĆ DUCT

### KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)            | AD200S2SH1FA(H)<br>1U200S2SA1FB | AD250S2SH1FA(H)<br>1U250S2SA1FB | AD300S2SH1FA(H)<br>1U300S2SA1FB |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                         | 20,0 (6,2-22,5)                 | 22,5 (7,2-24,5)                 | 28,5 (10,2-29,5)                |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                           | 22,5 (7,2-24,5)                 | 25,0 (8,2-26,5)                 | 29,0 (10,2-31,5)                |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                 | 3/380-415/50/60                 | 3/380-415/50/60                 | 3/380-415/50/60                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                              | 1330/895/500                    | 1330/895/500                    | 1330/895/500                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                              | 1050/400/1635                   | 1050/400/1635                   | 1050/400/1635                   |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                 | 5040                            | 5040                            | 5240                            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]           | 52/49/44/39                     | 53/50/45/40                     | 55/52/47/43                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]            | 57                              | 57                              | 58                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]           | 1/2 - 3/4                       | 1/2 - 3/4                       | 1/2 - 3/4                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                | 75/30                           | 75/30                           | 75/30                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]              | 30                              | 30                              | 30                              |
| Czynnik chłodniczy                                        | R32                             | R32                             | R32                             |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                | 2                               | 2                               | 2                               |
| Model (j. wewnętrzna)                                     | AD200S2SH1FA(H)<br>HAI03085     | AD250S2SH1FA(H)<br>HAI03086     | AD300S2SH1FA(H)<br>HAI03087     |
| Cena [PLN netto]                                          | 11 650                          | 11 850                          | 12 070                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                     | 1U200S2SA1FB<br>HAI03088        | 1U250S2SA1FB<br>HAI03089        | 1U300S2SA1FB<br>HAI03090        |
| Cena [PLN netto]                                          | 21 890                          | 22 630                          | 22 800                          |
| Sterownik przewodowy                                      | HW-SA301AFK<br>HAI03084         | HW-SA301AFK<br>HAI03084         | HW-SA301AFK<br>HAI03084         |
| Cena [PLN netto]                                          | 390                             | 390                             | 390                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik | 33 930                          | 34 870                          | 35 260                          |

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota.



## CABINET

### KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)             | AP105S2SK1FA(H)<br>1U105S2SQ1FA | AP105S2SK1FA(H)<br>1U105S2SQ1FA-H |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                     | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                          | 9,2 (2,5-10,0)                  | 9,2 (2,5-10,0)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                            | 10,0 (3,0-10,5)                 | 10,0 (3,0-10,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                    | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                               | 600/350/1850                    | 600/350/1850                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                               | 950/370/815                     | 950/370/815                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]            | 50/45/42                        | 50/45/42                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]            | 54                              | 54                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]            | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                      | AP105S2SK1FA(H)<br>HAI02601     | AP105S2SK1FA(H)<br>HAI02601       |
| Cena [PLN netto]                                           | 3 750                           | 3 750                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                      | 1U105S2SQ1FA<br>HAI02588        | 1U105S2SQ1FA-H<br>HAI03039        |
| Cena [PLN netto]                                           | 6 080                           | 6 840                             |
| Model sterownika bezprzewodowego                           | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                           | 150                             | 150                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik | 9 980                           | 10 740                            |

#### AKCESORIA CABINET

| Model                                                                                                               | Zastosowanie         | Cena [PLN netto] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy | 310              |

\* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## NOWOŚĆ CABINET

### KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)            | AP105S2SE1FA(H)<br>1U105S2SQ1FA | AP105S2SE1FA(H)<br>1U105S2SQ1FA-H | AP140S2SE1FA(H)<br>1U140S2SN2FA | AP140S2SE1FA(H)<br>1U140S2SN2FA-H |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                    | NIE                             | TAK                               | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                         | 9,5 (2,5-10,0)                  | 9,5 (2,5-10,0)                    | 13,4 (3,5-14,0)                 | 13,4 (3,5-14,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                           | 10,5 (3,0-10,5)                 | 10,5 (3,0-10,5)                   | 15,0 (4,0-15,5)                 | 15,0 (4,0-15,5)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                   | A++/A+                          | A++/A+                            | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                              | 620/400/1880                    | 620/400/1880                      | 620/400/1880                    | 620/400/1880                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                              | 950/370/815                     | 950/370/815                       | 950/370/965                     | 950/370/965                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]           | 52/47/44                        | 52/47/44                          | 54/51/48                        | 54/51/48                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]            | 54                              | 54                                | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]           | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                     | AP105S2SE1FA(H)<br>HAI03102     | AP105S2SE1FA(H)<br>HAI03102       | AP140S2SE1FA(H)<br>HAI03103     | AP140S2SE1FA(H)<br>HAI03103       |
| Cena [PLN netto]                                          | 4 320                           | 4 320                             | 4 630                           | 4 630                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                     | 1U105S2SQ1FA<br>HAI02588        | 1U105S2SQ1FA-H<br>HAI03039        | 1U140S2SN2FA<br>HAI02591        | 1U140S2SN2FA-H<br>HAI03042        |
| Cena [PLN netto]                                          | 6 080                           | 6 840                             | 8 270                           | 9 230                             |
| Model sterownika bezprzewodowego                          | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                          | 150                             | 150                               | 150                             | 150                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik | 10 550                          | 11 310                            | 13 050                          | 14 010                            |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)            | AP140S2SE1FA(H)<br>1U140S2SN2FB | AP140S2SE1FA(H)<br>1U140S2SN2FB-H | AP160S2SE1FA(H)<br>1U160S2SP1FB | AP160S2SE1FA(H)<br>1U160S2SP1FB-H |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grzałka tacy ociekowej                                    | NIE                             | TAK                               | NIE                             | TAK                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                         | 13,4 (3,5-14,0)                 | 13,4 (3,5-14,0)                   | 15,0 (4,5-16,0)                 | 15,0 (4,5-16,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                           | 15,0 (4,0-15,5)                 | 15,0 (4,0-15,5)                   | 16,0 (5,0-17,0)                 | 16,0 (5,0-17,0)                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                   | A++/A+                          | A++/A+                            | A++/A+                          | A++/A+                            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                              | 620/400/1880                    | 620/400/1880                      | 620/400/1880                    | 620/400/1880                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                              | 950/370/965                     | 950/370/965                       | 950/370/1350                    | 950/370/1350                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]           | 54/51/48                        | 54/51/48                          | 55/52/49                        | 55/52/49                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]            | 58                              | 58                                | 58                              | 58                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]           | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                         | 3/8 - 3/4                       | 3/8 - 3/4                         |
| Model (j. wewnętrzna)                                     | AP140S2SE1FA(H)<br>HAI03103     | AP140S2SE1FA(H)<br>HAI03103       | AP160S2SE1FA(H)<br>HAI03104     | AP160S2SE1FA(H)<br>HAI03104       |
| Cena [PLN netto]                                          | 4 630                           | 4 630                             | 4 950                           | 4 950                             |
| Model (j. zewnętrzna)                                     | 1U140S2SN2FB<br>HAI02592        | 1U140S2SN2FB-H<br>HAI03040        | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431        | 1U160S2SP1FB-H<br>HAI03041        |
| Cena [PLN netto]                                          | 8 360                           | 9 390                             | 11 300                          | 12 510                            |
| Model sterownika bezprzewodowego                          | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666              |
| Cena [PLN netto]                                          | 150                             | 150                               | 150                             | 150                               |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik | 13 140                          | 14 170                            | 16 400                          | 17 610                            |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

#### AKCESORIA CABINET

| Model                                                                               | Zastosowanie             | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|  | HW-SA201ABK*<br>HAI02294 | 310              |
|                                                                                     | Sterownik przewodowy     |                  |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

# SYSTEM MULTI SPLIT R32



## AGREGATY MULTI SPLIT MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Dostępne  
dwa typy agregatów:

STANDARD

Agregaty  
STANDARD

NORDIC

Agregaty NORDIC  
- z wbudowaną grzałką tacy ociekowej

|                                                 | NOWOŚĆ                 |                          | NOWOŚĆ                 |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Modele j. zewnętrznych                          | 2U40MS3FRA             | 2U40MEAFRA-H             | 2U50MS3FRA             |  |
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.             | 2                      | 2                        | 2                      |  |
| Grzałka tacy ociekowej                          | NIE                    | TAK                      | NIE                    |  |
| Moc chłodnicza nominalna [kW]                   | 4,0                    | 4,0                      | 5,0                    |  |
| Moc grzewcza nominalna [kW]                     | 4,6                    | 4,6                      | 5,6                    |  |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60        | 1/220-240/50/60          | 1/220-240/50/60        |  |
| Wymiary (j. zew.) [mm]                          | 800/280/553            | 800/280/553              | 800/280/553            |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 52                     | 52                       | 53                     |  |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 2x1/4 - 2x3/8          | 2x1/4 - 2x3/8            | 2x1/4 - 2x3/8          |  |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 50/15                  | 50/15                    | 50/15                  |  |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 20                     | 20                       | 20                     |  |
| Model (j. zewnętrzna)                           | 2U40MS3FRA<br>HAI03068 | 2U40MEAFRA-H<br>HAI02593 | 2U50MS3FRA<br>HAI03069 |  |
| Cena [PLN netto]                                | 4 150                  | 4 610                    | 4 510                  |  |

| Modele j. zewnętrznych                          | 2U50MEAFRA-H             | 3U55S2SR5FA             | 3U55S2SR5FA-H             |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.             | 2                        | 3                       | 3                         |  |
| Grzałka tacy ociekowej                          | TAK                      | NIE                     | TAK                       |  |
| Moc chłodnicza nominalna [kW]                   | 5,0                      | 5,0                     | 5,0                       |  |
| Moc grzewcza nominalna [kW]                     | 5,6                      | 6,4                     | 6,4                       |  |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60          | 1/220-240/50/60         | 1/220-240/50/60           |  |
| Wymiary (j. zew.) [mm]                          | 800/280/553              | 890/340/700             | 890/340/700               |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 53                       | 51                      | 51                        |  |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 2x1/4 - 2x3/8            | 3x1/4 - 3x3/8           | 3x1/4 - 3x3/8             |  |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 50/15                    | 50/15                   | 50/15                     |  |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 20                       | 30                      | 30                        |  |
| Model (j. zewnętrzna)                           | 2U50MEAFRA-H<br>HAI02594 | 3U55S2SR5FA<br>HAI01781 | 3U55S2SR5FA-H<br>HAI02595 |  |
| Cena [PLN netto]                                | 5 150                    | 6 080                   | 6 790                     |  |

| Modele j. zewnętrznych                          | 3U70S2SR5FA             | 3U70S2SR5FA-H             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.             | 3                       | 3                         |  |
| Grzałka tacy ociekowej                          | NIE                     | TAK                       |  |
| Moc chłodnicza nominalna [kW]                   | 7,0                     | 7,0                       |  |
| Moc grzewcza nominalna [kW]                     | 7,6                     | 7,6                       |  |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60         | 1/220-240/50/60           |  |
| Wymiary (j. zew.) [mm]                          | 890/340/700             | 890/340/700               |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 53                      | 53                        |  |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 3x1/4 - 3x3/8           | 3x1/4 - 3x3/8             |  |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 60/15                   | 60/15                     |  |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 30                      | 30                        |  |
| Model (j. zewnętrzna)                           | 3U70S2SR5FA<br>HAI01782 | 3U70S2SR5FA-H<br>HAI02596 |  |
| Cena [PLN netto]                                | 6 400                   | 7 140                     |  |

| Modele j. zewnętrznych                          | 4U75S2SR5FA             | 4U75S2SR5FA-H             | 4U85S2SR5FA             | 4U85S2SR5FA-H             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.             | 4                       | 4                         | 4                       | 4                         |
| Grzałka tacy ociekowej                          | NIE                     | TAK                       | NIE                     | TAK                       |
| Moc chłodnicza nominalna [kW]                   | 7,6                     | 7,5                       | 8,5                     | 8,5                       |
| Moc grzewcza nominalna [kW]                     | 8,6                     | 8,6                       | 9,3                     | 9,6                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60         | 1/220-240/50/60           | 1/220-240/50/60         | 1/220-240/50/60           |
| Wymiary (j. zew.) [mm]                          | 890/340/700             | 890/340/700               | 890/340/700             | 890/340/700               |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 55                      | 55                        | 55                      | 55                        |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2   | 4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2     | 4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2   | 4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2     |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 70/15                   | 70/15                     | 70/15                   | 70/15                     |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 40                      | 40                        | 40                      | 40                        |
| Model (j. zewnętrzna)                           | 4U75S2SR5FA<br>HAI01783 | 4U75S2SR5FA-H<br>HAI02597 | 4U85S2SR5FA<br>HAI01784 | 4U85S2SR5FA-H<br>HAI02598 |
| Cena [PLN netto]                                | 7 720                   | 8 550                     | 7 820                   | 8 680                     |

| Modele j. zewnętrznych                          | 5U105S2SS5FA             | 5U105S2SS5FA-H             | 5U125S2SN1FA             | 5U125S2SN1FA-H             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.             | 5                        | 5                          | 5                        | 5                          |
| Grzałka tacy ociekowej                          | NIE                      | TAK                        | NIE                      | TAK                        |
| Moc chłodnicza nominalna [kW]                   | 10,0                     | 10,0                       | 12,5                     | 12,5                       |
| Moc grzewcza nominalna [kW]                     | 10,5                     | 10,5                       | 12,7                     | 12,7                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60          | 1/220-240/50/60            | 1/220-240/50/60          | 1/220-240/50/60            |
| Wymiary (j. zew.) [mm]                          | 920/372/760              | 920/372/760                | 950/370/965              | 950/370/965                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 55                       | 55                         | 58                       | 58                         |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2    | 5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2      | 5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2    | 5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 80/15                    | 80/15                      | 100/15                   | 100/15                     |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 40                       | 40                         | 50                       | 50                         |
| Model (j. zewnętrzna)                           | 5U105S2SS5FA<br>HAI01785 | 5U105S2SS5FA-H<br>HAI02599 | 5U125S2SN1FA<br>HAI01807 | 5U125S2SN1FA-H<br>HAI02600 |
| Cena [PLN netto]                                | 8 630                    | 9 550                      | 10 500                   | 11 590                     |



## JADE [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)     | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| AS25S2SJ1FA-3<br>HAI01748 | 2,6 (1,0-4,0)                           | 3,2 (1,1-5,4)                         | 1/4 - 3/8                                          | 3 380                       |
| AS35S2SJ1FA-3<br>HAI01749 | 3,5 (1,0-4,0)                           | 4,2 (1,3-5,8)                         | 1/4 - 3/8                                          | 3 780                       |
| AS50S2SJ1FA-3<br>HAI01750 | 5,2 (1,4-6,0)                           | 6,0 (1,4-6,9)                         | 1/4 - 1/2                                          | 4 680                       |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.




## EXPERT [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)  | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| AS25XCAHRA<br>HAI01757 | 2,8 (0,8-3,2)                           | 3,2 (0,8-4,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | 1 970                       |
| AS35XCAHRA<br>HAI01758 | 3,5 (1,0-4,0)                           | 4,2 (1,0-5,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | 2 000                       |
| AS50XCAHRA<br>HAI01759 | 5,0 (1,4-5,5)                           | 6,0 (1,4-6,9)                         | 1/4 - 1/2                                          | 2 460                       |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25XCAHRA-MB</b><br>HAI02546 | 2,8 (0,8–3,2)                           | 3,2 (0,8–4,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 100</b>                |
| <b>AS35XCAHRA-MB</b><br>HAI02547 | 3,5 (1,0–4,0)                           | 4,2 (1,0–5,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 150</b>                |
| <b>AS50XCAHRA-MB</b><br>HAI02548 | 5,0 (1,4–5,5)                           | 6,0 (1,4–6,9)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 650</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25S2SF1FA-LW</b><br>HAI01760 | 2,6 (0,8–3,2)                           | 3,2 (0,8–4,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 540</b>                |
| <b>AS35S2SF1FA-LW</b><br>HAI01761 | 3,5 (1,0–4,0)                           | 4,2 (1,0–5,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 550</b>                |
| <b>AS50S2SF1FA-LW</b><br>HAI01762 | 5,2 (1,4–6,0)                           | 6,0 (1,4–6,9)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 950</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25S2SF1FA-WH</b><br>HAI01368 | 2,6 (0,8–3,2)                           | 3,2 (0,8–4,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 540</b>                |
| <b>AS35S2SF1FA-WH</b><br>HAI01369 | 3,5 (1,0–4,0)                           | 4,2 (1,0–5,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 550</b>                |
| <b>AS50S2SF1FA-WH</b><br>HAI01370 | 5,2 (1,4–6,0)                           | 6,0 (1,4–6,9)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 950</b>                |
| <b>AS71S2SF1FA-WH</b><br>HAI01371 | 7 (2,2–7,5)                             | 8,0 (2,4–8,5)                         | 3/8 - 5/8                                          | <b>2 450</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25S2SF1FA-BH</b><br>HAI01364 | 2,6 (0,8–3,2)                           | 3,2 (0,8–4,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 580</b>                |
| <b>AS35S2SF1FA-BH</b><br>HAI01365 | 3,5 (1,0–4,0)                           | 4,2 (1,0–5,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 600</b>                |
| <b>AS50S2SF1FA-BH</b><br>HAI01366 | 5,2 (1,4–6,0)                           | 6,0 (1,4–6,9)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 050</b>                |
| <b>AS71S2SF1FA-BH</b><br>HAI01367 | 7 (2,2–7,5)                             | 8,0 (2,4–8,5)                         | 3/8 - 5/8                                          | <b>2 550</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]


### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25S2SF1FA-S</b><br>HAI01372 | 2,6 (0,8–3,2)                           | 3,2 (0,8–4,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 630</b>                |
| <b>AS35S2SF1FA-S</b><br>HAI01373 | 3,5 (1,0–4,0)                           | 4,2 (1,0–5,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 640</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT]


### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25SBBHRA-MW</b><br>HAI02553 | 2,6 (0,8–3,4)                           | 3,0 (0,7–3,7)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 100</b>                |
| <b>AS35SBBHRA-MW</b><br>HAI02554 | 3,5 (0,8–3,8)                           | 3,7 (0,7–4,0)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 130</b>                |
| <b>AS50SDBHRA-MW</b><br>HAI02555 | 5,3 (2,0–6,3)                           | 5,9 (1,35–6,8)                        | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 820</b>                |
| <b>AS71SEPHRA-MW</b><br>HAI02556 | 7,1 (2,1–8,0)                           | 7,4 (1,5–8,5)                         | 1/4 - 5/8                                          | <b>2 080</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (biały) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT]


### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25SBBHRA-MB</b><br>HAI02557 | 2,6 (0,8–3,4)                           | 3,0 (0,7–3,7)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 380</b>                |
| <b>AS35SBBHRA-MB</b><br>HAI02558 | 3,5 (0,8–3,8)                           | 3,7 (0,7–4,0)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 410</b>                |
| <b>AS50SDBHRA-MB</b><br>HAI02559 | 5,3 (2,0–6,3)                           | 5,9 (1,35–6,8)                        | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 070</b>                |
| <b>AS71SEPHRA-MB</b><br>HAI02560 | 7,1 (2,1–8,0)                           | 7,4 (1,5–8,5)                         | 1/4 - 5/8                                          | <b>2 350</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (czarny) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT]


### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25PBBHRA-PRE</b><br>HAI02347 | 2,7 (0,8–3,6)                           | 3,1 (0,8–4,3)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 060</b>                |
| <b>AS35PBBHRA-PRE</b><br>HAI02368 | 3,6 (0,8–4,0)                           | 3,9 (0,8–4,5)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 100</b>                |
| <b>AS50PDPHRA-PRE</b><br>HAI02350 | 5,3 (2,0–6,3)                           | 5,8 (1,35–6,8)                        | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 730</b>                |
| <b>AS71PEPHRA-PRE</b><br>HAI02351 | 7,1 (2,1–8,0)                           | 7,4 (1,5–8,5)                         | 1/4 - 5/8                                          | <b>2 000</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## PEARL NEO [WHITE MATT – BIAŁY MAT]


### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)         | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25PBUHRA</b><br>HAI03058 | 2,7 (0,7-3,4)                           | 2,9 (0,7-3,6)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>810</b>                  |
| <b>AS35PBUHRA</b><br>HAI03059 | 3,5 (0,6-3,8)                           | 3,9 (0,7-4,2)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>850</b>                  |
| <b>AS50PCTHRA</b><br>HAI03060 | 5,3 (1,3-6,0)                           | 5,5 (1,3-6,0)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 220</b>                |
| <b>AS68PDTHRA</b><br>HAI03061 | 6,8 (2,0-8,0)                           | 6,8 (2,0-8,0)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 480</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]


### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25RBAHRA-PL</b><br>HAI02296 | 2,7 (0,7-3,4)                           | 2,9 (0,7-3,6)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>660</b>                  |
| <b>AS35RBAHRA-PL</b><br>HAI02297 | 3,5 (0,8-3,8)                           | 3,9 (0,7-4,0)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>690</b>                  |
| <b>AS50RBAHRA-PL</b><br>HAI02298 | 4,8 (1,3-5,4)                           | 4,8 (1,3-5,4)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 000</b>                |
| <b>AS68RBAHRA-PL</b><br>HAI02299 | 6,2 (1,3-7,4)                           | 6,3 (1,4-7,5)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 260</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]\*

### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)           | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25RBAHRA-B</b><br>HAI02549 | 2,7 (0,7-3,4)                           | 2,9 (0,7-3,6)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>840</b>                  |
| <b>AS35RBAHRA-B</b><br>HAI02550 | 3,5 (0,8-3,8)                           | 3,9 (0,7-4,0)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>890</b>                  |
| <b>AS50RBAHRA-B</b><br>HAI02551 | 4,8 (1,3-5,4)                           | 4,8 (1,3-5,4)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 290</b>                |
| <b>AS68RBAHRA-B</b><br>HAI02552 | 6,2 (1,3-7,4)                           | 6,3 (1,4-7,5)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 630</b>                |

\* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AF25S2SD1FA(H)</b><br>HAI02064 | 2,5                                     | 2,8                                   | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 100</b>        |
| <b>AF35S2SD1FA(H)</b><br>HAI02065 | 3,4                                     | 3,5                                   | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 160</b>        |
| <b>AF50S2SD1FA(H)</b><br>HAI02292 | 5,0                                     | 5,4                                   | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 380</b>        |

\* Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

### AKCESORIA CONSOLE

| Model                                                                                                             | Zastosowanie         | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy | <b>310</b>       |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## CASSETTE JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny  
przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna,<br>maskownica, sterownik) | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AB25S2SA1FA(H)</b><br>HAI02286               | 2,6 (0,7-4,3)                           | 3,2 (0,9-4,6)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 110</b>        | <b>2 740</b>                 |
| <b>P1B-1028IB</b><br>HAI02290                   |                                         |                                       |                                                    | <b>480</b>          |                              |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                                         |                                       |                                                    | <b>150</b>          |                              |
| <b>AB35S2SA1FA(H)</b><br>HAI02287               | 3,5 (1,0-4,3)                           | 4,0 (1,0-5,3)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 270</b>        | <b>2 900</b>                 |
| <b>P1B-1028IB</b><br>HAI02290                   |                                         |                                       |                                                    | <b>480</b>          |                              |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                                         |                                       |                                                    | <b>150</b>          |                              |
| <b>AB50S2SA1FA(H)</b><br>HAI02288               | 5,0 (1,8-5,8)                           | 5,5 (2,0-6,5)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 400</b>        | <b>3 190</b>                 |
| <b>P1B-1348IB</b><br>HAI02291                   |                                         |                                       |                                                    | <b>640</b>          |                              |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                                         |                                       |                                                    | <b>150</b>          |                              |
| <b>AB71S2SA1FA(H)</b><br>HAI02289               | 6,9 (2,0-7,3)                           | 7,6 (2,5-8,0)                         | 3/8 - 5/8                                          | <b>2 640</b>        | <b>3 430</b>                 |
| <b>P1B-1348IB</b><br>HAI02291                   |                                         |                                       |                                                    | <b>640</b>          |                              |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                                         |                                       |                                                    | <b>150</b>          |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA CASSETTE O 1-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

| Model                                                                                                             | Zastosowanie         | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy | <b>310</b>       |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## CASSETTE Mini

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,  
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>AB25S2SC2FA(H)</b><br>HAI02047            |                                      |                                    |                                                 | <b>1 890</b>     |                           |
| <b>PB-620KB</b><br>HAI00737                  | 2,5 (0,7-4,3)                        | 3,23 (0,9-4,6)                     | 1/4 - 3/8                                       | <b>460</b>       | <b>2 500</b>              |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                  |                                      |                                    |                                                 | <b>150</b>       |                           |
| <b>AB35S2SC2FA(H)</b><br>HAI02048            |                                      |                                    |                                                 | <b>1 950</b>     |                           |
| <b>PB-620KB</b><br>HAI00737                  | 3,5 (0,9-4,5)                        | 4,0 (1,0-4,8)                      | 1/4 - 3/8                                       | <b>460</b>       | <b>2 560</b>              |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                  |                                      |                                    |                                                 | <b>150</b>       |                           |
| <b>AB50S2SC2FA(H)</b><br>HAI02049            |                                      |                                    |                                                 | <b>2 070</b>     |                           |
| <b>PB-620KB</b><br>HAI00737                  | 5,0 (1,8-5,8)                        | 5,5 (2,0-6,5)                      | 1/4 - 1/2                                       | <b>460</b>       | <b>2 680</b>              |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                  |                                      |                                    |                                                 | <b>150</b>       |                           |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA CASSETTE MINI O 4-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

| Model                                                                                                               | Zastosowanie         | Cena [PLN netto] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy | <b>310</b>       |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik) | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>AB71S2SR1FA(H)</b><br>HAI02581            |                                      |                                    |                                                 | <b>2 300</b>     |                           |
| <b>PB-950QB(H)</b><br>HAI02586               | 7,1 (2,0-8,2)                        | 7,9 (2,5-8,5)                      | 3/8 - 5/8                                       | <b>700</b>       | <b>3 150</b>              |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                  |                                      |                                    |                                                 | <b>150</b>       |                           |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

#### AKCESORIA CASSETTE O OBWODOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

| Model                                                                                                                | Zastosowanie                       | Cena [PLN netto] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <br><b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy               | <b>310</b>       |
| <br><b>PB-950QB(B)</b><br>HAI02779 | Czarna maskownica do klimatyzatora | <b>1 450</b>     |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## Slim DUCT

### JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU


hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna, sterownik)  | Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>AD25S2SS1FA(H)</b><br>HAI02067 | 2,5 (0,7-4,3)                        | 3,23 (0,9-4,6)                     | 1/4 - 3/8                                       | <b>2 160</b>     | <b>2 470</b>              |
| <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   |                                      |                                    |                                                 | <b>310</b>       |                           |
| <b>AD35S2SS1FA(H)</b><br>HAI02068 | 3,5 (0,9-4,5)                        | 4,0 (1,0-4,8)                      | 1/4 - 3/8                                       | <b>2 240</b>     | <b>2 550</b>              |
| <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   |                                      |                                    |                                                 | <b>310</b>       |                           |
| <b>AD50S2SS1FA(H)</b><br>HAI02069 | 5,0 (1,8-6,0)                        | 5,5 (2,0-6,2)                      | 1/4 - 1/2                                       | <b>2 650</b>     | <b>2 960</b>              |
| <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   |                                      |                                    |                                                 | <b>310</b>       |                           |
| <b>AD71S2SS1FA(H)</b><br>HAI02070 | 7,1 (2,0-7,6)                        | 7,5 (3,0-8,3)                      | 3/8 - 5/8                                       | <b>2 980</b>     | <b>3 290</b>              |
| <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   |                                      |                                    |                                                 | <b>310</b>       |                           |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA Slim DUCT O NISKIM SPRĘŻU

|                                                                                   | Model                           | Zastosowanie                                   | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666     | Sterownik bezprzewodowy                        | <b>150</b>       |
|  | <b>P1B-890IA/D</b><br>HAI00896  | Komplet paneli do klimatyzatora<br>AD25 i AD35 | <b>250</b>       |
|  | <b>P1B-1210IA/D</b><br>HAI00897 | Komplet paneli do klimatyzatora<br>AD50 i AD71 | <b>310</b>       |
|  | <b>HA-SB101DB**</b><br>HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota                       | <b>210</b>       |
|  | <b>RE-02**</b><br>HAI00104      | Odbiornik sygnału pilota                       | <b>180</b>       |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

\*\*Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota. Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.



## DUCT

### KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU


hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna, sterownik)  | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AD35S2SM9FA(H)</b><br>HAI02574 | 3,5 (0,9-4,5)                           | 4,0 (1,0-4,8)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 640</b>        | <b>2 950</b>                 |
| <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   |                                         |                                       |                                                    | <b>310</b>          |                              |
| <b>AD50S2SM9FA(H)</b><br>HAI02575 | 5,0 (1,8-6,0)                           | 6,0 (2,0-6,2)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 870</b>        | <b>3 180</b>                 |
| <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   |                                         |                                       |                                                    | <b>310</b>          |                              |
| <b>AD71S2SM9FA(H)</b><br>HAI02576 | 7,1 (2,0-8,2)                           | 7,6 (2,5-8,5)                         | 3/8 - 5/8                                          | <b>3 250</b>        | <b>3 560</b>                 |
| <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294   |                                         |                                       |                                                    | <b>310</b>          |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU

| Model                                                                                                             | Zastosowanie             | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|  <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666     | Sterownik bezprzewodowy  | <b>150</b>       |
|  <b>HA-SB101DB**</b><br>HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota | <b>210</b>       |
|  <b>RE-02**</b><br>HAI00104      | Odbiornik sygnału pilota | <b>180</b>       |

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

\*\*Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.



## CONVERTIBLE

### JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna, sterownik)  | Moc chłodnicza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom.<br>(min.-max.) [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AC25S2SG2FA(H)</b><br>HAI02566 | 2,5 (0,7-4,3)                           | 3,1 (0,9-4,6)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 870</b>        | <b>3 020</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                                         |                                       |                                                    | <b>150</b>          |                              |
| <b>AC35S2SG2FA(H)</b><br>HAI02567 | 3,5 (1,0-4,3)                           | 4,0 (1,0-5,3)                         | 1/4 - 3/8                                          | <b>3 110</b>        | <b>3 260</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                                         |                                       |                                                    | <b>150</b>          |                              |
| <b>AC50S2SG2FA(H)</b><br>HAI02568 | 5,0 (1,4-5,7)                           | 5,8 (1,4-6,0)                         | 1/4 - 1/2                                          | <b>3 330</b>        | <b>3 480</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                                         |                                       |                                                    | <b>150</b>          |                              |
| <b>AC71S2SG2FA(H)</b><br>HAI02569 | 7,1 (2,0-8,2)                           | 7,8 (2,5-8,5)                         | 3/8 - 5/8                                          | <b>3 660</b>        | <b>3 810</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                                         |                                       |                                                    | <b>150</b>          |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA CONVERTIBLE

| Model                                                                                                               | Zastosowanie         | Cena [PLN netto] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  <b>HW-SA201ABK*</b><br>HAI02294 | Sterownik przewodowy | <b>310</b>       |

\* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## SYSTEM MULTI<sup>3S</sup>

### ZINTEGROWANY SYSTEM KLIMATYZACJI I CWU



#### ZBIORNIKI - CWU

| Model               | Kod towaru | Pojemność [l] | Zakres pracy CWU [°C] | Cena [PLN netto] |
|---------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------|
| <b>AN100S2ST1FA</b> | HAI02731   | 94            | -15~46                | <b>7 130</b>     |
| <b>AN200S2ST1FA</b> | HAI02734   | 190           | -15~46                | <b>8 770</b>     |

#### AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

| Model              | Kod towaru | Max. ilość j. wew.<br>Na jedną j. zew. | Moc chłodnicza nom<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom<br>(min.-max.) [kW] | Cena [PLN netto] |
|--------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>3U55S2WR1FA</b> | HAI02732   | 3                                      | 5.4 (2.1~6.0)                          | 7.0 (2.4~7.6)                        | <b>7 980</b>     |
| <b>4U70S2WR1FA</b> | HAI02733   | 4                                      | 7.0 (2.2~7.7)                          | 8.6 (2.9~8.9)                        | <b>8 440</b>     |

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.  
Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych uwzględnia jeden slot dla zbiornika CWU.



DOWIEDZ SIĘ  
WIĘCEJ O TYM  
SYSTEMIE



# SYSTEM MAXI SPLIT

| Jednostka zewnętrzna     | Ilość j. wewnętrznych | Rodzaj j. wewnętrznych  | Wydajność [kW] | Rozdzielacz         | Sterownik przewodowy | Maskownica AB              | Cena [PLN] |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| 1U10S2SQ1FA<br>HAI02588  | 3                     | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | 10,5           | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 14 230     |
|                          |                       | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 |                | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 16 330     |
|                          |                       | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 |                | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 13 720     |
|                          |                       | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 |                | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 14 920     |
|                          | 2                     | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 12 040     |
|                          |                       | AC50S2SG2FA(H) HAI02568 |                | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 13 640     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 12 280     |
|                          |                       | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 |                | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 12 720     |
| 1U12S2SN3FA<br>HAI02589  | 4                     | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | 12,5           | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 17 980     |
|                          |                       | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 20 780     |
|                          |                       | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 17 300     |
|                          |                       | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 18 900     |
|                          | 3                     | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 15 800     |
|                          |                       | AC50S2SG2FA(H) HAI02568 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 18 200     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 16 160     |
|                          |                       | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 16 820     |
|                          | 2                     | AB71S2SR1FA(H) HAI02581 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950QB(H)***<br>HAI02586 | 14 100     |
|                          |                       | AC71S2SG2FA(H) HAI02569 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 15 420     |
|                          |                       | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 14 060     |
|                          |                       | AD71S2SM9FA(H) HAI02576 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 14 600     |
|                          | 4                     | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 18 380     |
|                          |                       | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 21 180     |
|                          |                       | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 17 700     |
|                          |                       | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 19 300     |
|                          | 3                     | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 16 200     |
|                          |                       | AC50S2SG2FA(H) HAI02568 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 18 600     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 16 560     |
|                          |                       | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 17 220     |
|                          | 2                     | AB71S2SR1FA(H) HAI02581 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950QB(H)***<br>HAI02586 | 14 500     |
|                          |                       | AC71S2SG2FA(H) HAI02569 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 15 820     |
|                          |                       | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 14 460     |
|                          |                       | AD71S2SM9FA(H) HAI02576 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 15 000     |
| 1U140S2SN2FA<br>HAI02591 | 4                     | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | 14             | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 19 050     |
|                          |                       | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 21 850     |
|                          |                       | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 18 370     |
|                          |                       | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 19 970     |
|                          | 3                     | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 16 870     |
|                          |                       | AC50S2SG2FA(H) HAI02568 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 19 270     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 17 230     |
|                          |                       | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 17 890     |
|                          | 2                     | AB71S2SR1FA(H) HAI02581 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950QB(H)***<br>HAI02586 | 15 170     |
|                          |                       | AC71S2SG2FA(H) HAI02569 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 16 490     |
|                          |                       | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 15 130     |
|                          |                       | AD71S2SM9FA(H) HAI02576 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 15 670     |
|                          | 4                     | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 19 140     |
|                          |                       | AC35S2SG2FA(H) HAI02567 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 21 940     |
|                          |                       | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 18 460     |
|                          |                       | AD35S2SM9FA(H) HAI02574 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 20 060     |
|                          | 3                     | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737          | 16 960     |
|                          |                       | AC50S2SG2FA(H) HAI02568 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 19 360     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 17 320     |
|                          |                       | AD50S2SM9FA(H) HAI02575 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 17 980     |
|                          | 2                     | AB71S2SR1FA(H) HAI02581 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950QB(H)***<br>HAI02586 | 15 260     |
|                          |                       | AC71S2SG2FA(H) HAI02569 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 16 580     |
|                          |                       | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 15 220     |
|                          |                       | AD71S2SM9FA(H) HAI02576 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                          | 15 760     |

\*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

\*\*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy.

\*\*\* Możliwość doboru czarnej maskownicy PB-950QB(B)

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

# POMPY CIEPŁA



## SUPER AQUA MONOBLOK

### POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32



<sup>1</sup> SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi



| Model                 | Kod towaru | Ogrzewanie<br>temp.zew. 7°C /<br>temp. wody<br>na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie<br>temp.zew. 35°C<br>/ temp. wody<br>na wylocie 12/7°C [kW] | COP  | Klasa energetyczna<br>35°C/55°C | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AU052FYCRB(HW)</b> | HAI01408   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>6 300</b>        |                              |
| <b>ATW-A01</b>        | HAI00959   | 5                                                                   | 5                                                                      | 5,05 | A+++ / A++                      | <b>1 150</b>        | <b>7 730</b>                 |
| <b>YR-E27</b>         | HAI00958   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>280</b>          |                              |
| <b>AU082FYCRA(HW)</b> | HAI00955   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>6 600</b>        |                              |
| <b>ATW-A01</b>        | HAI00959   | 7,01                                                                | 5,5                                                                    | 4,4  | A+++ / A++                      | <b>1 150</b>        | <b>8 030</b>                 |
| <b>YR-E27</b>         | HAI00958   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>280</b>          |                              |
| <b>AU112FYCRA(HW)</b> | HAI00956   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>6 900</b>        |                              |
| <b>ATW-A01</b>        | HAI00959   | 9,99                                                                | 11,5                                                                   | 4,2  | A++ / A++                       | <b>1 150</b>        | <b>8 330</b>                 |
| <b>YR-E27</b>         | HAI00958   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>280</b>          |                              |

<sup>1</sup> Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



## SUPER AQUA SPLIT

### POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32



<sup>1</sup> SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi



| Model             | Kod towaru | Ogrzewanie<br>temp.zew. 7°C /<br>temp. wody<br>na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie<br>temp.zew. 35°C<br>/ temp. wody<br>na wylocie 12/7°C [kW] | COP  | Klasa energetyczna<br>35°C/55°C | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AW042SSCHA</b> | HAI01800   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>3 850</b>        |                              |
| <b>HU062WAMNA</b> | HAI01798   | 4                                                                   | 4                                                                      | 5,14 | A+++ / A++                      | <b>6 180</b>        | <b>10 030</b>                |
| <b>AW062SSCHA</b> | HAI01801   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>3 930</b>        |                              |
| <b>HU062WAMNA</b> | HAI01798   | 6                                                                   | 6                                                                      | 4,98 | A+++ / A++                      | <b>6 180</b>        | <b>10 110</b>                |
| <b>AW082SNCHA</b> | HAI01802   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>4 040</b>        |                              |
| <b>HU102WAMNA</b> | HAI01799   | 8                                                                   | 8                                                                      | 4,98 | A+++ / A++                      | <b>6 250</b>        | <b>10 290</b>                |
| <b>AW102SNCHA</b> | HAI01803   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | <b>4 160</b>        |                              |
| <b>HU102WAMNA</b> | HAI01799   | 10                                                                  | 9                                                                      | 4,71 | A+++ / A++                      | <b>6 250</b>        | <b>10 410</b>                |

<sup>1</sup> Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



NOWOŚĆ

## SUPER AQUA GT HYDRO SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat  
KEYMARKBAZA  
EPREL

EPREL

Certyfikat  
EUROVENThOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model        | Kod towaru | Ogrzewanie<br>temp.zew. 7°C /<br>temp. wody<br>na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie<br>temp.zew. 35°C<br>/ temp. wody<br>na wylocie 12/7°C [kW] | COP  | Klasa energetyczna<br>35°C/55°C | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| AW042HUGHA   | HAI03160   | 4                                                                   | 3,50                                                                   | 5,5  | A+++                            | 11 580           | 21 380                    |
| HU102WAHYB   | HAI03166   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 9 800            |                           |
| AW062HUGHA   | HAI03161   | 6                                                                   | 5                                                                      | 5,35 | A+++                            | 11 990           | 21 790                    |
| HU102WAHYB   | HAI03166   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 9 800            |                           |
| AW082HUGHA   | HAI03162   | 8                                                                   | 6,80                                                                   | 5,35 | A+++                            | 12 880           | 22 680                    |
| HU102WAHYB   | HAI03166   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 9 800            |                           |
| AW102HUGHA   | HAI03163   | 10                                                                  | 8,50                                                                   | 5,1  | A+++                            | 13 790           | 23 590                    |
| HU102WAHYB   | HAI03166   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 9 800            |                           |
| AW12NHVGHA   | HAI02657   | 12                                                                  | 10                                                                     | 5,1  | A+++                            | 15 060           | 26 720                    |
| HU162WAHYBE3 | HAI03167   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 11 660           |                           |
| AW14NHVGHA   | HAI02519   | 14                                                                  | 12                                                                     | 4,95 | A+++                            | 16 220           | 27 880                    |
| HU162WAHYBE3 | HAI03167   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 11 660           |                           |
| AW16NHVGHA   | HAI03164   | 16                                                                  | 14                                                                     | 4,95 | A+++                            | 16 990           | 28 650                    |
| HU162WAHYBE3 | HAI03167   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 11 660           |                           |



NOWOŚĆ

## SUPER AQUA GT HYDRO ALL IN ONE

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat  
KEYMARKBAZA  
EPREL

EPREL

Certyfikat  
EUROVENThOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model          | Kod towaru | Ogrzewanie<br>temp.zew. 7°C /<br>temp. wody<br>na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie<br>temp.zew. 35°C<br>/ temp. wody<br>na wylocie 12/7°C [kW] | COP  | Klasa energetyczna<br>35°C/55°C | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| AW042HUGHA     | HAI03160   | 4                                                                   | 3,5                                                                    | 5,1  | A+++                            | 11 580           | 32 190                    |
| HU102F20AHYA   | HAI03168   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 20 610           |                           |
| AW062HUGHA     | HAI03161   | 6                                                                   | 5                                                                      | 5,35 | A+++                            | 11 990           | 32 600                    |
| HU102F20AHYA   | HAI03168   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 20 610           |                           |
| AW082HUGHA     | HAI03162   | 8                                                                   | 6,8                                                                    | 5,35 | A+++                            | 12 880           | 33 490                    |
| HU102F20AHYA   | HAI03168   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 20 610           |                           |
| AW102HUGHA     | HAI03163   | 10                                                                  | 8,5                                                                    | 5,1  | A+++                            | 13 790           | 34 400                    |
| HU102F20AHYA   | HAI03168   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 20 610           |                           |
| AW12NHVGHA     | HAI02657   | 12                                                                  | 10                                                                     | 5,1  | A+++                            | 15 060           | 39 190                    |
| HU162F20AHYAE3 | HAI02521   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 24 130           |                           |
| AW14NHVGHA     | HAI02519   | 14                                                                  | 12                                                                     | 4,95 | A+++                            | 16 220           | 40 350                    |
| HU162F20AHYAE3 | HAI02521   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 24 130           |                           |
| AW16NHVGHA     | HAI03164   | 16                                                                  | 14                                                                     | 4,95 | A+++                            | 16 990           | 41 120                    |
| HU162F20AHYAE3 | HAI02521   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 24 130           |                           |



### AKCESORIA

| Model        | Kod towaru | Zastosowanie                                           | Cena [PLN netto] |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| HW-WA101DBT  | HAI01804   | Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split              | 1 750            |
| HI-WA101DBWA | HAI02253   | Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok | 370              |



NOWOŚĆ

## SUPER AQUA FLEXI SERIES

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA  
TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat  
KEYMARKBAZA  
EPREL

EPREL

Certyfikat  
EUROVENThOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model      | Kod towaru | Ogrzewanie<br>temp.zew. 7°C /<br>temp. wody<br>na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie<br>temp.zew. 35°C<br>/ temp. wody<br>na wylocie 12/7°C [kW] | COP  | Klasa<br>energetyczna<br>35°C/55°C | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| AW26NMYGHA | HAI03171   | 26                                                                  | 26                                                                     | 4,80 | A+++ / A+++                        | 36 300              | 39 500                       |
| ATW-A03N   | HAI03165   |                                                                     |                                                                        |      |                                    | 3 200               |                              |
| AW30NMYGHA | HAI03172   | 30                                                                  | 30                                                                     | 4,55 | A+++ / A++                         | 37 900              | 41 100                       |
| ATW-A03N   | HAI03165   |                                                                     |                                                                        |      |                                    | 3 200               |                              |
| AW35NMYGHA | HAI03174   | 35                                                                  | 32                                                                     | 4,25 | A+++ / A++                         | 39 600              | 42 800                       |
| ATW-A03N   | HAI03165   |                                                                     |                                                                        |      |                                    | 3 200               |                              |
| AW40NMYGHA | HAI03175   | 40                                                                  | 35                                                                     | 4,0  | A+++ / A++                         | 41 400              | 44 600                       |
| ATW-A03N   | HAI03165   |                                                                     |                                                                        |      |                                    | 3 200               |                              |



NOWOŚĆ

## CHILLER | SUPER CLIMA

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

| Model      | Kod towaru | Moc chłodnicza<br>[kW] | Moc grzewcza<br>[kW] | Klasa<br>energetyczna<br>35°C/55°C | Cena jednostki<br>[PLN netto] |
|------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CA0070HANH | HAI02511   | 65                     | 71                   | A+++ / A++                         | 65 960                        |
| CA0100HANH | HAI02494   | 100                    | 100                  | A+++ / A+++                        | 99 540                        |
| CA0140HANH | HAI02497   | 130                    | 142                  | A+++ / A++                         | 119 120                       |



PRZEJDŹ DO  
STREFY  
PROJEKTANTA





## AQUA M8 ECO MINI

POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model     | Kod towaru | Pojemność [l] | Zasilanie [f/V/Hz] | Klasa energetyczna | Cena jednostki [PLN netto] |
|-----------|------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| HP80M8-9  | HAI02397   | 82            | 1/230/50           | A+                 | 5 500                      |
| HP110M8-9 | HAI02398   | 102           | 1/230/50           | A+                 | 5 600                      |
| HP150M8-9 | HAI02399   | 149           | 1/230/50           | A+                 | 5 880                      |



## AQUA M7 ECO INVERTER PRO

POMPY CIEPŁA CWU | R290 wbudowana dodatkowa węzownica

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model       | Kod towaru | Pojemność [l] | Zasilanie [f/V/Hz] | Klasa energetyczna | Cena jednostki [PLN netto] |
|-------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| HP200M7C-F9 | HAI02793   | 185           | 1/230/50           | A+                 | 8 710                      |
| HP250M7C-F9 | HAI02396   | 240           | 1/230/50           | A+                 | 9 950                      |


# ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY



## SQM1 PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

| Model           | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                                             | Przyłącza hydrauliczne | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena [PLN netto] |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| ES10V-SQM1 (EU) | HAI02800   | 1500               | 10            | 75             | Stal nierdzewna z powłoką tytanową / Stal nierdzewna (310S Mo) | Dół                    | 360/270/360                   | <b>390</b>       |
| ES10V-SQM2 (EU) | HAI02801   | 1500               | 10            | 75             |                                                                | Góra                   | 360/270/360                   | <b>390</b>       |
| ES15V-SQM1 (EU) | HAI02803   | 1500               | 15            | 75             |                                                                | Dół                    | 360/340/360                   | <b>440</b>       |
| ES15V-SQM2 (EU) | HAI02802   | 1500               | 15            | 75             |                                                                | Góra                   | 360/340/360                   | <b>440</b>       |



## TF7W POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO
- WI-FI

| Model            | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                 | Sposób montażu      | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena [PLN netto] |
|------------------|------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| ES50V-TF7W (EU)  | HAI03091   | 3000               | 46            | 75             | Stal nierdzewna emaliowana / Tytan | Pionowo lub poziomo | 530/320/745                   | <b>1 230</b>     |
| ES80V-TF7W (EU)  | HAI03092   | 3000               | 74            | 75             |                                    |                     | 530/320/1070                  | <b>1 350</b>     |
| ES100V-TF7W (EU) | HAI03093   | 3000               | 94            | 75             |                                    |                     | 530/320/1312                  | <b>1 450</b>     |



## TF7 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO

| Model           | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                 | Sposób montażu      | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena [PLN netto] |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| ES50V-TF7 (EU)  | HAI02797   | 3000               | 46            | 75             | Stal nierdzewna emaliowana / Tytan | Pionowo lub poziomo | 530/320/745                   | <b>1 100</b>     |
| ES80V-TF7 (EU)  | HAI02799   | 3000               | 74            | 75             |                                    |                     | 530/320/1070                  | <b>1 250</b>     |
| ES100V-TF7 (EU) | HAI02795   | 3000               | 94            | 75             |                                    |                     | 530/320/1312                  | <b>1 450</b>     |



## VH1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS – PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

| Model           | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                                     | Sposób montażu      | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena [PLN netto] |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| ES30V-VH1 (EU)  | HAI02804   | 1500               | 28            | 75             | Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo) | Pionowo lub poziomo | 421/410/530                   | <b>570</b>       |
| ES50V-VH1 (EU)  | HAI02805   | 1500               | 47            | 75             |                                                        |                     | 421/410/686                   | <b>630</b>       |
| ES80V-VH1 (EU)  | HAI02807   | 1500               | 75            | 75             |                                                        |                     | 421/410/995                   | <b>720</b>       |
| ES100V-VH1 (EU) | HAI02808   | 1500               | 95            | 75             |                                                        |                     | 421/410/1230                  | <b>790</b>       |



## A3 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

| Model          | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                                     | Sposób montażu | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena [PLN netto] |
|----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| ES30V-A3 (EU)  | HAI03188   | 1500               | 28            | 75             | Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo) | Pionowo        | 390*400*447                   | <b>420</b>       |
| ES50V-A3 (EU)  | HAI02796   | 1500               | 47            | 75             |                                                        |                | 390*400*650                   | <b>470</b>       |
| ES80V-A3 (EU)  | HAI02798   | 1500               | 75            | 75             |                                                        |                | 390*400*930                   | <b>540</b>       |
| ES100V-A3 (EU) | HAI02794   | 1500               | 95            | 75             |                                                        |                | 390*400*1160                  | <b>610</b>       |



## RM1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

| Model          | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                                     | Sposób montażu      | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena [PLN netto] |
|----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| ES50V-RM1(ES)  | HAI03198   | 1500               | 49            | 75             | Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo) | Pionowo lub poziomo | 450/462/568                   | <b>600</b>       |
| ES80V-RM1(ES)  | HAI03199   | 1500               | 75            | 75             |                                                        |                     | 450/462/768                   | <b>660</b>       |
| ES100V-RM1(ES) | HAI03201   | 1500               | 95            | 75             |                                                        |                     | 450/462/913                   | <b>720</b>       |

# ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

## 2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

| Model                            | Moc chłodnicza [kW] | Moc grzewcza [kW] | Średnica rur przyłączeniowych [ciecz–gaz] | Cena jednostki [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>1U25S2SM1FA-2</b><br>HAI01771 | 2,6                 | 3,2               | 1/4–3/8                                   | <b>2 830</b>               | <b>4 310</b>              |
| <b>AH1-RAC1</b><br>HAI01774      |                     |                   |                                           | <b>1 480</b>               |                           |
| <b>1U35S2SM1FA-2</b><br>HAI01772 | 3,5                 | 4,2               | 1/4–3/8                                   | <b>3 020</b>               | <b>4 500</b>              |
| <b>AH1-RAC1</b><br>HAI01774      |                     |                   |                                           | <b>1 480</b>               |                           |
| <b>1U50MEGFRA</b><br>HAI01340    | 5,0                 | 5,5               | 1/4–1/2                                   | <b>3 240</b>               | <b>4 720</b>              |
| <b>AH1-RAC1</b><br>HAI01774      |                     |                   |                                           | <b>1 480</b>               |                           |
| <b>1U71S2SR3FA</b><br>HAI02587   | 7,1                 | 7,5               | 3/8–5/8                                   | <b>4 370</b>               | <b>6 140</b>              |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777     |                     |                   |                                           | <b>1 770</b>               |                           |
| <b>1U105S2SQ1FA</b><br>HAI02588  | 9,5                 | 10,2              | 3/8–5/8                                   | <b>6 080</b>               | <b>7 850</b>              |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777     |                     |                   |                                           | <b>1 770</b>               |                           |
| <b>1U125S2SN3FA</b><br>HAI02589  | 12,3                | 12,7              | 3/8–5/8                                   | <b>7 200</b>               | <b>8 970</b>              |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777     |                     |                   |                                           | <b>1 770</b>               |                           |
| <b>1U125S2SN3FB</b><br>HAI02590  | 12,4                | 12,8              | 3/8–5/8                                   | <b>7 600</b>               | <b>9 370</b>              |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777     |                     |                   |                                           | <b>1 770</b>               |                           |
| <b>1U140S2SN2FA</b><br>HAI02591  | 13,4                | 15,0              | 3/8–5/8                                   | <b>8 270</b>               | <b>10 040</b>             |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777     |                     |                   |                                           | <b>1 770</b>               |                           |
| <b>1U140S2SN2FB</b><br>HAI02592  | 13,4                | 15,0              | 3/8–5/8                                   | <b>8 360</b>               | <b>10 130</b>             |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777     |                     |                   |                                           | <b>1 770</b>               |                           |
| <b>1U160S2SP1FB</b><br>HAI01431  | 16,0                | 17,0              | 3/8–3/4                                   | <b>11 300</b>              | <b>13 070</b>             |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777     |                     |                   |                                           | <b>1 770</b>               |                           |

\*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

# KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



## PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

| Nazwa    | Model             | Moc chłodnicza [kW] | Moc grzewcza [kW] | Zasilanie [f/V/Hz] | Cena [PLN netto] |
|----------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| HAI00766 | <b>AM12AA1GAA</b> | 3,5                 | 3,3               | 1/220–240/50       | <b>1 900</b>     |

# STEROWNIKI I AKCESORIA

## STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

| Nazwa                                      | Opis                                    | Zastosowanie                                                      | Cena [PLN netto] |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294             | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split) | <b>310</b>       |
| <b>YR-E17A</b><br>HAI02514                 | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do wszystkich typów                                               | <b>300</b>       |
| <b>HW-BA101ABT</b><br>(CZARNY)<br>HAI01100 | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do wszystkich typów                                               | <b>450</b>       |
| <b>HW-SA301AFK</b><br>HAI03084             | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do jednostek kanałowych o wysokim sprężu R32                      | <b>390</b>       |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                | Pilot bezprzewodowy                     | Jednostki komercyjne R32                                          | <b>150</b>       |

## KONWERTERY

| Nazwa                         | Opis                                                                        | Zastosowanie                                                        | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>YCJ-A002</b><br>HAI00316   | Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS | Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split | <b>230</b>       |
| <b>WK-B</b><br>HAI00369       | Moduł komunikacji pilota przewodowego                                       | Jednostki ścienne                                                   | <b>400</b>       |
| <b>RE-02</b><br>HAI00104      | Odbiornik sygnału pilota                                                    | Jednostki kanałowe                                                  | <b>180</b>       |
| <b>HA-SB101DB</b><br>HAI02295 | Odbiornik sygnału pilota                                                    | Jednostki kanałowe                                                  | <b>210</b>       |

## STEROWNIKI CENTRALNE

| Nazwa                          | Opis                | Zastosowanie        | Cena [PLN netto] |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>HC-SA164DBT</b><br>HAI01113 | Sterownik centralny | Do wszystkich typów | <b>2 920</b>     |

## REDUKCJE

| Nazwa                      | Kod towaru | Cena [PLN netto] |
|----------------------------|------------|------------------|
| <b>REDUKCJA 1/4 DO 3/8</b> | HAI00862   | <b>70</b>        |
| <b>REDUKCJA 3/8 DO 1/2</b> | HAI02509   | <b>70</b>        |
| <b>REDUKCJA 3/8 DO 5/8</b> | HAI00864   | <b>70</b>        |
| <b>REDUKCJA 1/2 DO 5/8</b> | HAI00865   | <b>70</b>        |
| <b>REDUKCJA 1/2 DO 3/8</b> | HAI00866   | <b>70</b>        |


## POZOSTAŁE AKCESORIA

| Nazwa                          | Kod towaru | Opis                                             | Zastosowanie                                                | Cena [PLN netto] |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Moduł Wi-Fi KZW-W002</b>    | HAI00372   | Moduł sterowania Wi-Fi                           | Jednostki ściennie i komercyjne<br>- Aplikacja Smart Air 2  | <b>50</b>        |
| <b>Przewód USB do KZW-W002</b> | HAI00911   | Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002 | Jednostki komercyjne<br>- Aplikacja Smart Air 2             | <b>20</b>        |
| <b>HI-WA164DBI</b>             | HAI01141   | Moduł sterowania Wi-Fi grupowy                   | Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym | <b>290</b>       |
| <b>AH1-RAC1</b>                | HAI01774   | Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej   | Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW       | <b>1 480</b>     |
| <b>AH1-LCAC1</b>               | HAI01777   | Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej   | Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW        | <b>1 770</b>     |
| <b>TD-03</b>                   | HAI01645   | Narzędzie do testów                              | Systemy MRV                                                 | <b>450</b>       |
| <b>P1B-890IA/D</b>             | HAI00896   | Komplet paneli - z wyświetlaczem                 | Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW           | <b>250</b>       |
| <b>P1B-1210IA/D</b>            | HAI00897   | Komplet paneli - z wyświetlaczem                 | Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW                | <b>310</b>       |
| <b>PB-620KB</b>                | HAI00737   | Maskownica - 4 stronny przepływ                  | Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA(H)                      | <b>460</b>       |
| <b>PB-950QB(H) (biała)</b>     | HAI02586   | Maskownica - obwodowy przepływ                   | Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H)                    | <b>700</b>       |
| <b>PB-950QB(B) (czarna)</b>    | HAI02779   | Maskownica - obwodowy przepływ                   | Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H)                    | <b>1 450</b>     |
| <b>P1B-1028IB</b>              | HAI02290   | Maskownica - 1-stronny przepływ                  | Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW                 | <b>480</b>       |
| <b>P1B-1348IB</b>              | HAI02291   | Maskownica - 1-stronny przepływ                  | Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW                     | <b>640</b>       |

## ROZDZIELACZE DO SYSTEMÓW MAXI SPLIT


| Nazwa             | Kod towaru | Cena [PLN netto] |
|-------------------|------------|------------------|
| <b>FQG-2Y100A</b> | HAI00248   | <b>590</b>       |
| <b>FQG-2Y200A</b> | HAI00249   | <b>590</b>       |
| <b>FQG-3Y100A</b> | HAI00250   | <b>610</b>       |
| <b>FQG-3Y200A</b> | HAI00251   | <b>700</b>       |
| <b>FQG-4Y200A</b> | HAI00252   | <b>830</b>       |

Haier

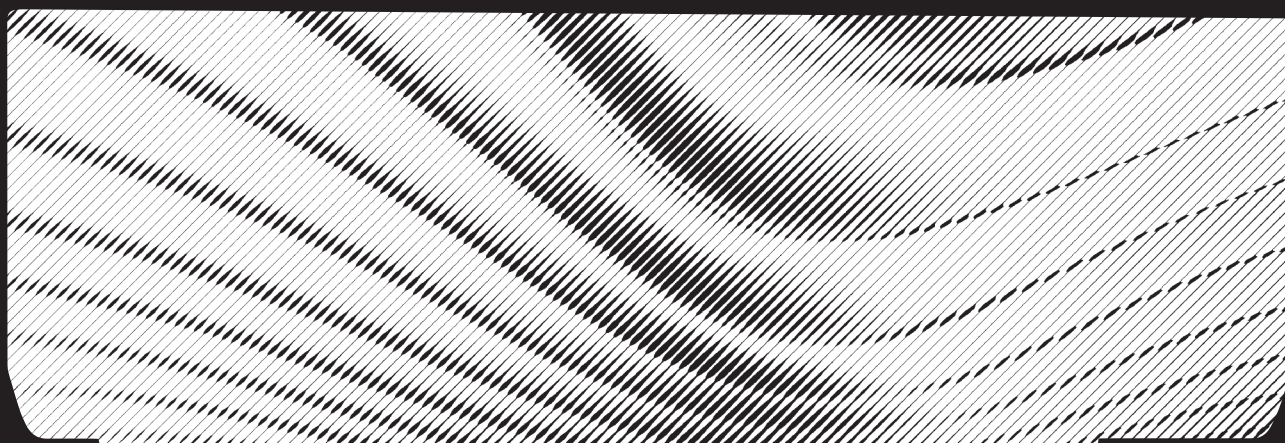

08/2026

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomiania Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl). Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl).

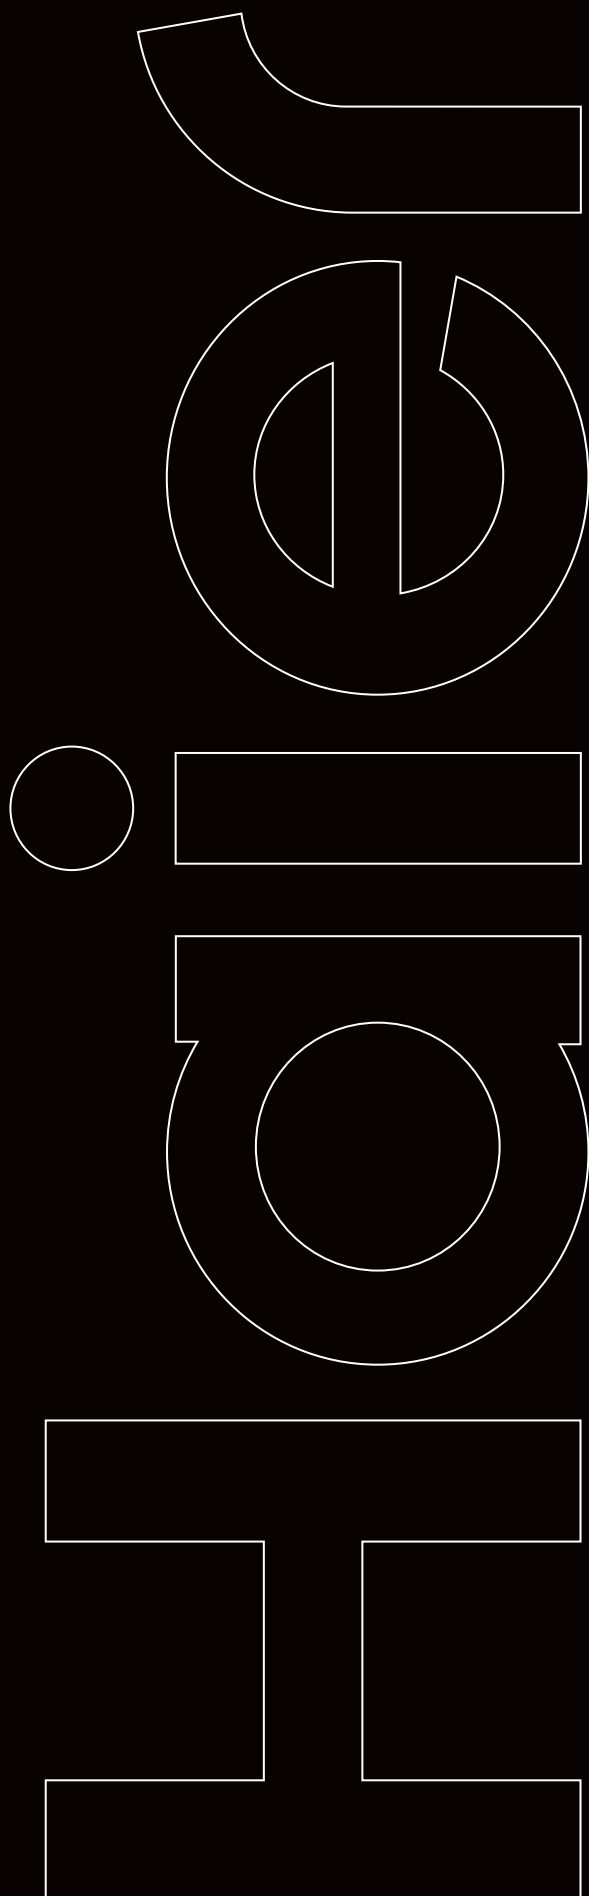

INSTAGRAM:

@HAIER\_SMARTSYSTEMS

FACEBOOK:

@HAIERSMARTSYSTEMS

YOUTUBE:

@HAIER\_SMARTSYSTEMS



### **Marka NR 1 na świecie!**

HAIER AC został wyróżniony  
certyfikatami Euromonitor  
potwierdzającymi pozycję marki  
na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

Generalny Dystrybutor  
Systemów Klimatyzacji  
i Pomp Ciepła w Polsce:  
**REFSYSTEM Sp. z o.o.**

ul. Metalowców 5,  
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia:  
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca  
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis  
Pon.–Pt. 8:00–20:00

**haier-ac.pl**