

Haier

CENNIK PRODUKTÓW 2025

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

AKTUALIZACJA 01.07.2025 R.

Haier

Haier

CZOŁOWY PRODUCENT



GLOBAL No.1
CONNECTED
Air Conditioner Brand

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**.

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.





DESIGN **B&W**

SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.



STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy
klimatyzacji



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Pompy
ciepła



hSmart - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



BARDZO CICHĄ PRACĄ

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!
Przeszkadza Ci głośna praca klimatyzatora?
Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT



JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Self Purify/
Filter IFD



Self
Clean



Wi-Fi Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	AS50S2SJ1FA-3 HAI01750
Cena [PLN netto]	3 280	3 670	4 560
Model (j. zewnętrzna)	1U25MECFRA-3 HAI01754	1U35MECFRA-3 HAI01755	1U50JECFRA-3 HAI01756
Cena [PLN netto]	3 970	4 010	6 990
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	7 250	7 680	11 550



EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C PRO



Self
Clean



Łatwy demontaż
i czyszczenie



Wi-Fi Sterowanie
Wi-Fi



Czujnik
ECO



IFEEL


Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2*	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2*	AS50XCAHRA 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,8/4,3	8,5/4,0	6,6/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA HAI01757	AS35XCAHRA HAI01758	AS50XCAHRA HAI01759
Cena [PLN netto]	1 850	1 880	2 330
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2* HAI01771	1U35S2SM1FA-2* HAI01772	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 860	5 070	6 610

* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

NOWOŚĆ

EXPERT Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi


Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA-MB 1U25S2SM1FA-2*	AS35XCAHRA-MB 1U35S2SM1FA-2*	AS50XCAHRA-MB 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,8/4,3	8,5/4,0	6,6/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.			
	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA-MB HAI02546	AS35XCAHRA-MB HAI02547	AS50XCAHRA-MB HAI02548
Cena [PLN netto]	1 990	2 040	2 510
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2* HAI01771	1U35S2SM1FA-2* HAI01772	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5 000	5 230	6 790

* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



ARCTIC EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR 1U25KEHFRA-NR	AS35XCHHRA-NR 1U35KEHFRA-NR
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,0-4,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,0-7,4)	4,2 (1,3-7,9)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.		
	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR HAI02032	AS35XCHHRA-NR HAI02033
Cena [PLN netto]	1 930	2 010
Model (j. zewnętrzna)	1U25KEHFRA-NR HAI02034	1U35KEHFRA-NR HAI02035
Cena [PLN netto]	4 280	4 520
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 210	6 530



FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czynnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 580	1 590	2 020
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 590	4 780	6 300



FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czynnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	1 580	1 590	2 020	2 510
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA* HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 590	4 780	6 300	8 230

* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.



FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn – aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR2FA*
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8–3,2)	3,5 (1,0–4,0)	5,2 (1,4–6,0)	7 (2,2–7,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8–4,2)	4,2 (1,0–5,2)	6,0 (1,4–6,9)	8,0 (2,4–8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	1 650	1 680	2 110	2 610
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA* HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 660	4 870	6 390	8 330

* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.



FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn – aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8–3,2)	3,5 (1,0–4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8–4,2)	4,2 (1,0–5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 650	1 680
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	3 010	3 190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 660	4 870



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-LW 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 580	1 590	2 020
Model (j. zewnętrzna)	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 140	3 320	4 410
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 720	4 910	6 430



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-WH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370
Cena [PLN netto]	1 580	1 590	2 020
Model (j. zewnętrzna)	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 140	3 320	4 410
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 720	4 910	6 430



NORDIC FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WiFi Sterowanie
Wi-Fi



Grzeanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-BH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366
Cena [PLN netto]	1 650	1 680	2 110
Model (j. zewnętrzna)	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 140	3 320	4 410
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 790	5 000	6 520



NORDIC FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WiFi Sterowanie
Wi-Fi



Grzeanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 650	1 680
Model (j. zewnętrzna)	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	3 140	3 320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 790	5 000



NOWOŚĆ

SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MW 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MW 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MW 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MW 1U71WEPFRA-SH
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,80/4,0	8,51/3,31	8,51/3,61	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25SBBHRA-MW HAI02553	AS35SBBHRA-MW HAI02554	AS50SDBHRA-MW HAI02555	AS71SEPHRA-MW HAI02556
Cena [PLN netto]	1 200	1 260	2 020	2 250
Model (j. zewnętrzna)	1U25DEBFRA-SH HAI02561	1U35DEBFRA-SH HAI02562	1U50KEBFRA-SH HAI02563	1U71WEPFRA-SH HAI02564
Cena [PLN netto]	2 380	2 470	3 460	4 730
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 580	3 730	5 480	6 980

NOWOŚĆ

SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi


Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MB 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MB 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MB 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MB 1U71WEPFRA-SH
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,80/4,0	8,51/3,31	8,51/3,61	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25SBBHRA-MB HAI02557	AS35SBBHRA-MB HAI02558	AS50SDBHRA-MB HAI02559	AS71SEPHRA-MB HAI02560
Cena [PLN netto]	1 450	1 510	2 220	2 460
Model (j. zewnętrzna)	1U25DEBFRA-SH HAI02561	1U35DEBFRA-SH HAI02562	1U50KEBFRA-SH HAI02563	1U71WEPFRA-SH HAI02564
Cena [PLN netto]	2 380	2 470	3 460	4 730
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 830	3 980	5 680	7 190



PEARL PREMIUM Plus [BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-H	AS35PBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-H	AS50DPHRA-PRE 1U50KEPFRA-H	AS71PEPHRA-PRE 1U71WEPFRA-H
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,5/3,8	8,5/3,23	8,5/3,5	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/36/31	48/42/35/27
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBPHRA-PRE HAI02347	AS35PBPHRA-PRE HAI02368	AS50DPHRA-PRE HAI02350	AS71PEPHRA-PRE HAI02351
Cena [PLN netto]	1 180	1 220	2 020	2 120
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	1U25YEPFRA-H HAI02369	1U35MEPFRA-H HAI02348	1U50KEPFRA-H HAI02349	1U71WEPFRA-H HAI02370
Cena [PLN netto]	2 240	2 360	3 160	4 630
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 420	3 580	5 180	6 750



PEARL Plus [BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS50PDAHRA 1U50MEGFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,0 (1,3-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)
SEER/EER	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/40/35/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS50PDAHRA HAI01343
Cena [PLN netto]	1 570
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	1U50MEGFRA HAI01340
Cena [PLN netto]	2 530
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 100

Dostępne do wyczerpania zapasów.



REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



IFEEL

Self
CleanSterowanie
Wi-FiBardzo
cicha pracaPrzepływ
powietrza 3DCoanda
Plus

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/EER	6,5/3,23	6,1/2,94	6,3/2,81	6,7/3,1
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL HAI02296	AS35RBAHRA-PL HAI02297	AS50RCBHRA-PL HAI02298	AS68RDAHRA-PL HAI02299
Cena [PLN netto]	720	770	1 060	1 370
Model (j. zewnętrzna)	1U25YESFRA-3 HAI02300	1U35YESFRA-4 HAI02301	1U50MERFRA-4 HAI02302	1U68MRAFRA-4 HAI02303
Cena [PLN netto]	1 560	1 660	2 560	3 440
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 280	2 430	3 620	4 810

NOWOŚĆ



REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]* KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



IFEEL

Self
CleanSterowanie
Wi-FiBardzo
cicha pracaPrzepływ
powietrza 3DCoanda
Plus

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-B 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-B 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-B 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-B 1U68MRAFRA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/EER	6,5/3,23	6,1/2,94	6,3/2,81	6,7/3,1
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25RBAHRA-B HAI02549	AS35RBAHRA-B HAI02550	AS50RCBHRA-B HAI02551	AS68RDAHRA-B HAI02552
Cena [PLN netto]	930	990	1 350	1 710
Model (j. zewnętrzna)	1U25YESFRA-3 HAI02300	1U35YESFRA-4 HAI02301	1U50MERFRA-4 HAI02302	1U68MRAFRA-4 HAI02303
Cena [PLN netto]	1 560	1 660	2 560	3 440
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 490	2 650	3 910	5 150

Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.



CONSOLE KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AF25S2SD1FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AF50S2SD1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	5,0 (1,8-5,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	5,4 (1,8-5,6)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6	6,3/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	400/350/300/250	450/400/350/300	550/500/450/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21	50/42/37/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA(H) HAI02064	AF35S2SD1FA(H) HAI02065	AF50S2SD1FA(H) HAI02292
Cena [PLN netto]	2 810	2 910	3 170
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5 820	6 100	7 450

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

SELF CLEAN

(SYSTEM SPLIT)

Funkcja samooczyszczania urządzenia dostępna jest w każdym klimatyzatorze ściennym.



CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC25S2SG1FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AC35S2SG1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AC50S2SG1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AC71S2SG1FA(H) 1U71S2SR2FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)
SEER/EER	6,1/2,8	8,5/3,81	7,31/3,48	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A+++/A+	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580	750	880	1250/1128/930/840
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC25S2SG1FA(H) HAI02293	AC35S2SG1FA(H) HAI02057	AC50S2SG1FA(H) HAI02058	AC71S2SG1FA(H) HAI02059
Cena [PLN netto]	3 310	3 530	3 780	4 190
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA* HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 510	6 910	8 250	10 100



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC105S2SH1FA(H) 1U105S2SS2FA*	AC125S2SK1FA(H) 1U125S2SN2FA*	AC125S2SK1FA(H) 1U125S2SN2FB*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,11/3,04	5,86/2,71	5,86/2,74
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/765	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/41/37	46/43/41/38	46/43/41/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC105S2SH1FA(H) HAI02060	AC125S2SK1FA(H) HAI02061	AC125S2SK1FA(H) HAI02061
Cena [PLN netto]	4 790	4 870	4 870
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SS2FA* HAI01609	1U125S2SN2FA* HAI01425	1U125S2SN2FB* HAI01426
Cena [PLN netto]	8 590	10 030	10 480
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	13 570	15 090	15 540

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC140S2SK1FA(H) 1U140S2SN1FA*	AC140S2SK1FA(H) 1U140S2SN1FB*	AC160S2SK1FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,92/2,56	5,97/2,61	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AC140S2SK1FA(H) HAI02062	AC140S2SK1FA(H) HAI02062	AC160S2SK1FA(H) HAI02063
Cena [PLN netto]	5 030	5 030	6 440
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA* HAI01429	1U140S2SN1FB* HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 330	10 650	14 460
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	15 550	15 870	21 090

* Możliwość doboru nowych agregatów.

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



NOWOŚĆ CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC25S2SG2FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AC35S2SG2FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AC50S2SG2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AC71S2SG2FA(H) 1U71S2SR3FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-8,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,1 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,8 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	8,5/3,81	7,31/3,48	6,2/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A+++/A+	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/280/553	820/305/643	950/370/815
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580/480/380/280	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	39/36/33/30	44/41/38/35	43/40/38/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC25S2SG2FA(H) HAI02566	AC35S2SG2FA(H) HAI02567	AC50S2SG2FA(H) HAI02568	AC71S2SG2FA(H) HAI02569
Cena [PLN netto]	3 360	3 580	3 830	4 240
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR3FA HAI02587
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 560	6 960	8 300	10 150

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SQ1FA	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FA	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FB	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,5 (3,0-12,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,2/3,25	6,1/3,0	6,1/3,0	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+	A++/A+	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/765	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/37	47/43/41/38	47/43/41/38	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC105S2SH2FA(H) HAI02570	AC125S2SK2FA(H) HAI02571	AC125S2SK2FA(H) HAI02571	AC140S2SK2FA(H) HAI02572
Cena [PLN netto]	4 840	4 920	4 920	5 080
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U125S2SN3FA HAI02589	1U125S2SN3FB HAI02590	1U140S2SN2FA HAI02591
Cena [PLN netto]	8 590	10 030	10 480	10 330
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	13 620	15 140	15 590	15 600

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FB	AC160S2SK2FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4(3,5-14,0)	16,0(4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0(4,0-15,5)	17,0(5,0-18,0)
SEER/EER	5,97/2,61	6,1/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AC140S2SK2FA(H) HAI02572	AC160S2SK2FA(H) HAI02573
Cena [PLN netto]	5 080	6 490
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN2FB HAI02592	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 650	14 460
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	15 920	21 140



Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD25S2SS1FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AD35S2SS1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SS1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SS1FA(H) 1U71S2SR2FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/2,8	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/420/185	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	5	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AD25S2SS1FA(H) HAI02067	AD35S2SS1FA(H) HAI02068	AD50S2SS1FA(H) HAI02069	AD71S2SS1FA(H) HAI02070
Cena [PLN netto]	2 820	2 910	3 530	3 610
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA* HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 180	6 450	8 160	9 680

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Komplet maskownic do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD35S2SM3FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SM3FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SM3FA(H) 1U71S2SR2FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA(H) HAI02071	AD50S2SM3FA(H) HAI02072	AD71S2SM3FA(H) HAI02073
Cena [PLN netto]	3 040	3 290	4 070
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA* HAI01438
Cena [PLN netto]	3 190	4 280	5 720
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 580	7 920	10 140

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD105S2SM3FA(H) 1U105S2SS2FA*	AD125S2SM8FA(H) 1U125S2SN2FA*	AD125S2SM8FA(H) 1U125S2SN2FB*	AD140S2SM8FA(H) 1U140S2SN1FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,1/3,01	5,72/2,67	5,85/2,75	5,62/2,54
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/760	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/40/37	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD105S2SM3FA(H) HAI02074	AD125S2SM8FA(H) HAI02075	AD125S2SM8FA(H) HAI02075	AD140S2SM8FA(H) HAI02076
Cena [PLN netto]	5 360	5 940	5 940	6 130
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SS2FA* HAI01609	1U125S2SN2FA* HAI01425	1U125S2SN2FB* HAI01426	1U140S2SN1FA* HAI01429
Cena [PLN netto]	8 590	10 030	10 480	10 330
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	14 300	16 320	16 770	16 810


Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD140S2SM8FA(H) 1U140S2SN1FB*	AD160S2SM3FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,64/2,59	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM8FA(H) HAI02076	AD160S2SM3FA(H) HAI02077
Cena [PLN netto]	6 130	6 710
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FB* HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 650	14 460
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	17 130	21 520

* Możliwość doboru nowych agregatów.

Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



NOWOŚĆ DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD35S2SM9FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SM9FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SM9FA(H) 1U71S2SR3FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,6 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,21/3,28
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/306/642	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1400/1260/1050/880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM9FA(H) HAI02574	AD50S2SM9FA(H) HAI02575	AD71S2SM9FA(H) HAI02576
Cena [PLN netto]	3 090	3 340	4 120
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR3FA HAI02587
Cena [PLN netto]	3 190	4 280	5 720
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 630	7 970	10 190

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD105S2SM9FA(H) 1U105S2SQ1FA	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FA	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,5 (3,0-12,5)	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,2/3,4	6,15/3,0	6,15/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1100/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/40/37	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD105S2SM9FA(H) HAI02577	AD125S2SM9FA(H) HAI02578	AD125S2SM9FA(H) HAI02578
Cena [PLN netto]	5 410	5 990	5 990
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U125S2SN3FA HAI02589	1U125S2SN3FB HAI02590
Cena [PLN netto]	8 590	10 030	10 480
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	14 350	16 370	16 820

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FA	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FB	AD160S2SM9FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,1/2,55	6,1/2,55	5,9/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM9FA(H) HAI02579	AD140S2SM9FA(H) HAI02579	AD160S2SM9FA(H) HAI02580
Cena [PLN netto]	6 180	6 180	6 760
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN2FA HAI02591	1U140S2SN2FB HAI02592	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 330	10 650	14 460
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	16 860	17 180	21 570

Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH200H1ERG 1UH200W1ERK	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	54/50/45	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH200H1ERG HAI00031	ADH250H1ERG HAI00593
Cena [PLN netto]	11 610	11 840
Model (j. zewnętrzna)	1UH200W1ERK HAI00594	1UH250W1ERK HAI00595
Cena [PLN netto]	22 110	23 090
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	34 070	35 280

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.





CASSETTE

KLIMATYZATORY KASETONOWE

1-stronny
przepływ powietrza


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB25S2SA1FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AB35S2SA1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SA1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AB71S2SA1FA(H) 1U71S2SR2FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,8-5,8)	6,9 (2-7,3)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,5 (2,0-6,5)	7,6 (2,5-8,0)
SEER/EER	6,2/3,31	6,2/3,31	6,1/3,26	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/540/185	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Wymiary maskownicy [mm]	1028/600/45	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	560	850	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB25S2SA1FA(H) HAI02286	AB35S2SA1FA(H) HAI02287	AB50S2SA1FA(H) HAI02288	AB71S2SA1FA(H) HAI02289
Cena [PLN netto]	2 280	2 440	2 540	2 770
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA* HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Maskownica	P1B-1028IB HAI02290	P1B-1028IB HAI02290	P1B-1348IB HAI02291	P1B-1348IB HAI02291
Cena [PLN netto]	530	530	680	680
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	6 010	6 350	7 690	9 360

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.

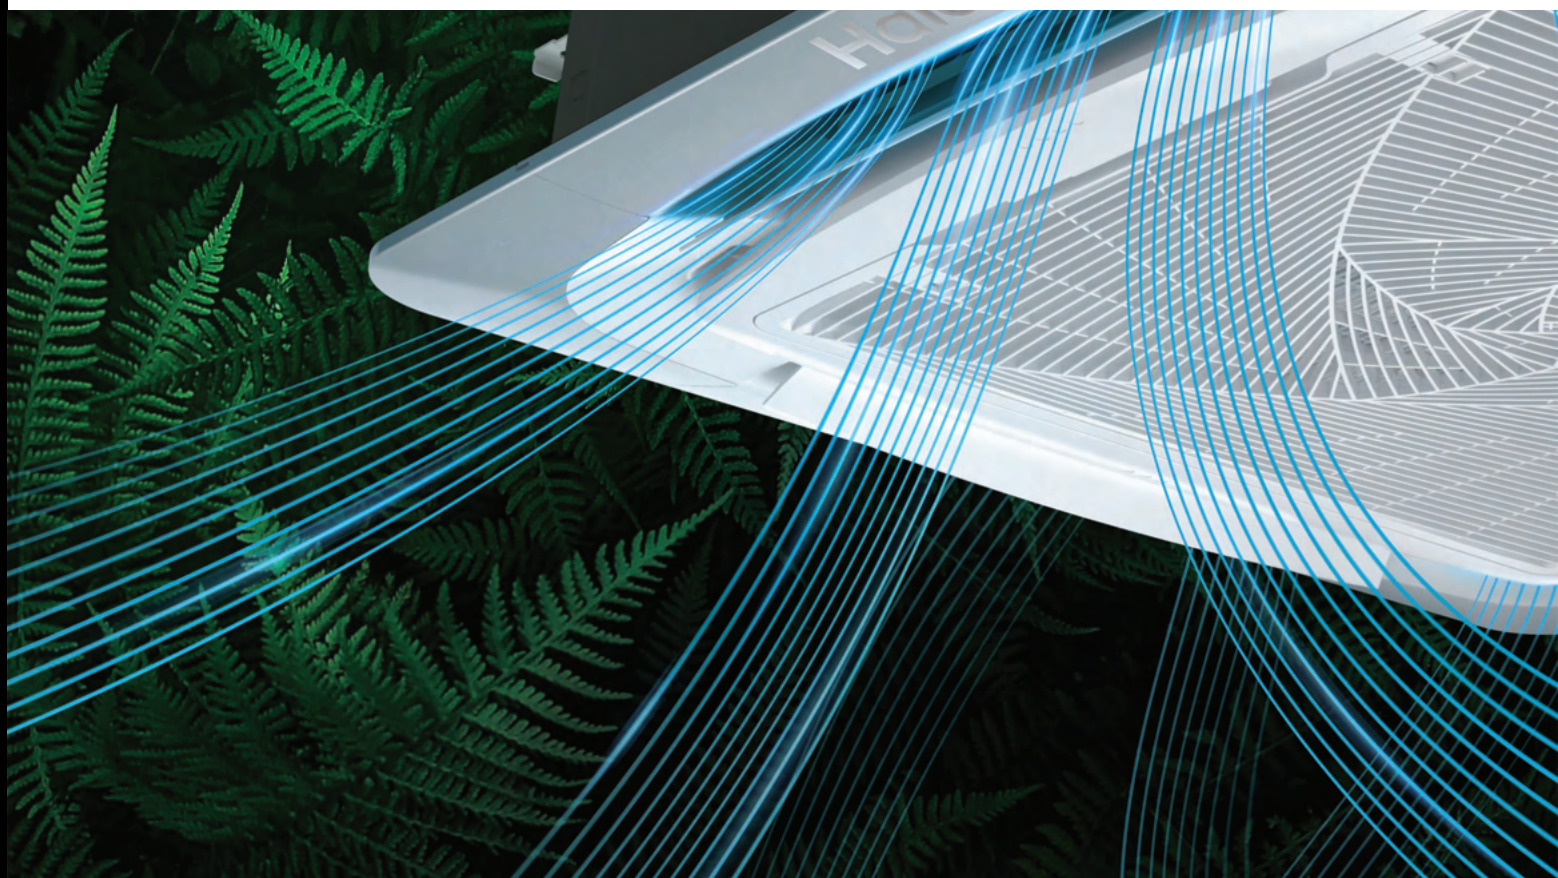



CASSETTE Mini

KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB25S2SC2FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AB35S2SC2FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SC2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/2,8	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580/480/380	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB25S2SC2FA(H) HAI02047	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	AB50S2SC2FA(H) HAI02049
Cena [PLN netto]	2 150	2 250	2 360
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Maskownica	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737
Cena [PLN netto]	780	780	780
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	6 130	6 410	7 610

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



CASSETTE

KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB71S2SG1FA(H) 1U71S2SR2FA*	ABH105H1ERG(H) 1U105S2SS2FA*	ABH125K1ERG(H) 1U125S2SN2FA*	ABH125K1ERG(H) 1U125S2SN2FB*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,1 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,23	5,9/3	5,68/2,54	5,71/2,58
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	920/372/765	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA(H) HAI02050	ABH105H1ERG(H) HAI02051	ABH125K1ERG(H) HAI02054	ABH125K1ERG(H) HAI02054
Cena [PLN netto]	2 670	4 350	4 590	4 590
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA* HAI01438	1U105S2SS2FA* HAI01609	1U125S2SN2FA* HAI01425	1U125S2SN2FB* HAI01426
Cena [PLN netto]	5 720	8 590	10 030	10 480
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Maskownica	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
Cena [PLN netto]	990	990	990	990
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	9 570	14 120	15 800	16 250

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ABH140K1ERG(H) 1U140S2SN1FA*	ABH140K1ERG(H) 1U140S2SN1FB*	ABH160K1ERG(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-17,0)
SEER/EER	5,6/2,43	5,62/2,54	5,96/2,98
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG(H) HAI02055	ABH140K1ERG(H) HAI02055	ABH160K1ERG(H) HAI02056
Cena [PLN netto]	5 100	5 100	5 210
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA* HAI01429	1U140S2SN1FB* HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 330	10 650	14 460
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Maskownica	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
Cena [PLN netto]	990	990	990
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	16 610	16 930	20 850

* Możliwość doboru nowych agregatów.

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



PB-950QB(H)



PB-950QB(H)

NOWOŚĆ CASSETTE

KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB71S2SR1FA(H) 1U71S2SR3FA	AB10S2SR1FA(H) 1U10S2SQ1FA	AB12S2SR1FA(H) 1U12S2SN3FA	AB12S2SR1FA(H) 1U12S2SN3FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	7,9 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,2/3,4	6,1/3,0	6,1/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1260/1100/900/700	1920/1750/1550/1250	1950/1650/1480/1250	1950/1650/1480/1250
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	49/47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	AB10S2SR1FA(H) HAI02582	AB12S2SR1FA(H) HAI02583	AB12S2SR1FA(H) HAI02583
Cena [PLN netto]	2 720	4 400	4 640	4 640
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR3FA HAI02587	1U10S2SQ1FA HAI02588	1U12S2SN3FA HAI02589	1U12S2SN3FB HAI02590
Cena [PLN netto]	5 720	8 590	10 030	10 480
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Maskownica	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779
Cena [PLN netto]	990 lub 1 260	990 lub 1 260	990 lub 1 260	990 lub 1 260
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	9 620 lub 9 890	14 170 lub 14 440	15 850 lub 16 120	16 300 lub 16 570

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FA	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FB	AB160S2SR1FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,5-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (5,0-17,0)
SEER/EER	5,6/2,43	5,62/2,54	5,96/2,98
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A+/A+	A+/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1950/1650/1480/1250	1950/1650/1480/1250	2050/1950/1650/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AB140S2SR1FA(H) HAI02584	AB140S2SR1FA(H) HAI02584	AB160S2SR1FA(H) HAI02585
Cena [PLN netto]	5 150	5 150	5 260
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN2FA HAI02591	1U140S2SN2FB HAI02592	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 330	10 650	14 460
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Maskownica	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779
Cena [PLN netto]	990 lub 1 260	990 lub 1 260	990 lub 1 260
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	16 660 lub 16 930	16 980 lub 17 250	20 900 lub 21 170

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



CABINET KLIMATYZATORY KOLUMNOWE



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AP105S2SK1FA(H) 1U105S2SQ1FA*	AP140S2SK1FA(H) 1U140S2SN1FA*	AP140S2SK1FA(H) 1U140S2SN1FB*	AP160S2SK1FA(H) 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,2 (2,5-10,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	14,3 (4,0-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,0 (3,0-10,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (4,5-16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A+/A	A+/A	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1580/1450/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	50/45/42	52/49/46	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	10	10	30
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AP105S2SK1FA(H) HAI02601	AP140S2SK1FA(H) HAI02078	AP140S2SK1FA(H) HAI02078	AP160S2SK1FA(H) HAI02079
Cena [PLN netto]	4 450	4 880	4 880	5 230
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SQ1FA* HAI02588	1U140S2SN1FA* HAI01429	1U140S2SN1FB* HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	8 590	10 330	10 650	14 460
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew.	13 040	15 210	15 530	19 690

* Możliwość doboru nowych agregatów.

Sterowanie Wi-Fi jest opcjonalne. Modele mogą być sterowane z Aplikacji hOn.
Model AP105S2SK1FA(H) posiada moduł Wi-Fi w standardzie.



OSTATNIA SZANSA



Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU
(2,5 kW)

Smart Air 2 (opcja)
- aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)

AD25S2SS1FA

HAI00526

Moc chłodnicza nom [kW]

2,5

Cena [PLN netto]

2 520



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU
(3,5 kW)

Smart Air 2 (opcja)
- aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)

AD35S2SM3FA

HAI00578

Moc chłodnicza nom [kW]

3,5

Cena [PLN netto]

2 740



CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE
(3,5 kW)

Smart Air 2 (opcja)
- aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)

AC35S2SG1FA

HAI00787

Moc chłodnicza nom [kW]

3,5

Cena [PLN netto]

3 230

SYSTEM **MULTI SPLIT** R32



AGREGATY MULTI SPLIT MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,0 (1,3-6,0)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/4,0	8,5/4,6	8,5/4,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	800/280/550	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2×1/4-2×3/8	2×1/4-2×3/8	3×1/4-3×3/8	3×1/4-3×3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA HAI01103	2U50S2SM1FA-3 HAI01773	3U55S2SR5FA HAI01781	3U70S2SR5FA HAI01782
Cena [PLN netto]	4 310	4 930	6 740	7 050

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (3,2-11,0)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,6 (4,4-10,5)	10,5 (4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/2,88	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50
Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA HAI01783	4U85S2SR5FA HAI01784	5U105S2SS5FA HAI01785	5U125S2SN1FA HAI01807
Cena [PLN netto]	8 490	8 730	9 550	11 660





NOWOŚĆ

AGREGATY MULTI SPLIT | **NORDIC**

MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH Z GRZAŁKĄ TACY OCIEKOWEJ

Model (j. zewnętrzna)	2U40MEAFRA-H	2U50MEAFRA-H	3U55S2SR5FA-H	3U70S2SR5FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,5-4,6)	5,0 (1,8-5,5)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,6 (1,3-5,2)	5,6 (1,5-6,3)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/EER	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/553	800/280/553	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2×1/4-2×3/8	2×1/4-2×3/8	3×1/4-3×3/8	3×1/4-3×3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/15	50/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30

Model (j. zewnętrzna)	2U40MEAFRA-H HAI02593	2U50MEAFRA-H HAI02594	3U55S2SR5FA-H HAI02595	3U70S2SR5FA-H HAI02596
Cena [PLN netto]	4 460	5 060	6 870	7 210

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA-H	4U85S2SR5FA-H	5U105S2SS5FA-H	5U125S2SN1FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (3,2-11,0)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,6 (4,4-10,5)	10,5 (4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/2,88	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA-H HAI02597	4U85S2SR5FA-H HAI02598	5U105S2SS5FA-H HAI02599	5U125S2SN1FA-H HAI02600
Cena [PLN netto]	8 700	8 920	9 730	11 840

**JADE** [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK]
JEDNOSTKI ŚCIENNEhOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	3 280
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	3 670
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	4 560

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

**EXPERT** [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNEhOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 850
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 880
AS50XCAHRA HAI01759	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 330

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA-MB HAI02546	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 990
AS35XCAHRA-MB HAI02547	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	2 040
AS50XCAHRA-MB HAI02548	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 510

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 580
AS35S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 590
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 020

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 580
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 590
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 020
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	2 510

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 650
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 680
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 110
AS71S2SF1FA-BH HAI01367	7 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	2 610

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 650
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 680

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

NOWOŚĆ



SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25SBBHRA-MW HAI02553	2,6 (0,8–3,4)	3,0 (0,7–3,7)	1/4 - 3/8	1 200
AS35SBBHRA-MW HAI02554	3,5 (0,8–3,8)	3,7 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	1 260
AS50SDBHRA-MW HAI02555	5,3 (2,0–6,3)	5,9 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	2 020
AS71SEPHRA-MW HAI02556	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	2 250

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

NOWOŚĆ



SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25SBBHRA-MB HAI02557	2,6 (0,8–3,4)	3,0 (0,7–3,7)	1/4 - 3/8	1 450
AS35SBBHRA-MB HAI02558	3,5 (0,8–3,8)	3,7 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	1 510
AS50SDBHRA-MB HAI02559	5,3 (2,0–6,3)	5,9 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	2 220
AS71SEPHRA-MB HAI02560	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	2 460

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBPHRA-PRE HAI02347	2,7 (0,8–3,6)	3,1 (0,8–4,3)	1/4 - 3/8	1 180
AS35PBPHRA-PRE HAI02368	3,6 (0,8–4,0)	3,9 (0,8–4,5)	1/4 - 3/8	1 220
AS50PDPHRA-PRE HAI02350	5,3 (2,0–6,3)	5,8 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	2 020
AS71PEPHRA-PRE HAI02351	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	2 120

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



PEARL [BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS35PBAHRA HAI01342	3,5 (0,8–3,6)	3,5 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	960
AS50PDAHRA HAI01343	5,0 (1,3–5,8)	5,2 (1,4–6,0)	1/4 - 1/2	1 570

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.




REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25RBAHRA-PL HAI02296	2,7 (0,7–3,4)	2,9 (0,7–3,6)	1/4 - 3/8	720
AS35RBAHRA-PL HAI02297	3,5 (0,8–3,8)	3,9 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	770
AS50RCBHRA-PL HAI02298	4,8 (1,3–5,4)	4,8 (1,3–5,4)	1/4 - 1/2	1 060
AS68RDAHRA-PL HAI02299	6,2 (1,3–7,4)	6,3 (1,4–7,5)	1/4 - 1/2	1 370

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]* JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25RBAHRA-B HAI02549	2,7 (0,7–3,4)	2,9 (0,7–3,6)	1/4 - 3/8	930
AS35RBAHRA-B HAI02550	3,5 (0,8–3,8)	3,9 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	990
AS50RCBHRA-B HAI02551	4,8 (1,3–5,4)	4,8 (1,3–5,4)	1/4 - 1/2	1 350
AS68RDAHRA-B HAI02552	6,2 (1,3–7,4)	6,3 (1,4–7,5)	1/4 - 1/2	1 710

Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AF25S2SD1FA(H)¹ HAI02064	2,5	2,8	1/4 - 3/8	2 810¹
AF35S2SD1FA(H)¹ HAI02065	3,4	3,5	1/4 - 3/8	2 910¹
AF42S2SD1FA² HAI01337	4,2	4,7	1/4 - 3/8	2 690²
AF50S2SD1FA(H)¹ HAI02292	5,0	5,4	1/4 - 1/2	3 170¹

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi: KZW-W002 + kabel USB (Aplikacja Smart Air 2).
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.



CONVERTIBLE

JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC25S2SG1FA(H) HAI02293	2,5	3,2	1/4 - 3/8	3 310	3 500
YR-HQS01 HAI01666				190	
AC35S2SG1FA(H) HAI02057	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 530	3 720
YR-HQS01 HAI01666				190	
AC50S2SG1FA(H) HAI02058	5,0	5,8	1/4 - 1/2	3 780	3 970
YR-HQS01 HAI01666				190	
AC71S2SG1FA(H) HAI02059	7,1	8,0	3/8 - 5/8	4 190	4 380
YR-HQS01 HAI01666				190	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



NOWOŚĆ

CONVERTIBLE

JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC25S2SG2FA(H) HAI02566	2,5	3,1	1/4 - 3/8	3 360	3 550
YR-HQS01 HAI01666				190	
AC35S2SG2FA(H) HAI02567	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 580	3 770
YR-HQS01 HAI01666				190	
AC50S2SG2FA(H) HAI02568	5,0	5,8	1/4 - 1/2	3 830	4 020
YR-HQS01 HAI01666				190	
AC71S2SG2FA(H) HAI02569	7,1	7,8	3/8 - 5/8	4 240	4 430
YR-HQS01 HAI01666				190	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny
przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SA1FA(H) HAI02286	2,6	3,2	1/4 - 3/8	2 280	3 000
P1B-1028IB HAI02290				530	
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB35S2SA1FA(H) HAI02287	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 440	3 160
P1B-1028IB HAI02290				530	
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB50S2SA1FA(H) HAI02288	5,0	5,5	1/4 - 1/2	2 540	3 410
P1B-1348IB HAI02291				680	
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB71S2SA1FA(H) HAI02289	6,9	7,6	3/8 - 5/8	2 770	3 640
P1B-1348IB HAI02291				680	
YR-HQS01 HAI01666				190	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA(H) HAI02047	2,6	3,2	1/4 - 3/8	2 150	3 120
PB-620KB HAI00737				780	
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB35S2SC2FA(H) HAI02048	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 250	3 220
PB-620KB HAI00737				780	
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB50S2SC2FA(H) HAI02049	5,0	5,5	1/4 - 1/2	2 360	3 330
PB-620KB HAI00737				780	
YR-HQS01 HAI01666				190	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA(H) HAI02050	7,1	8,0	3/8 - 5/8	2 670	3 850
PB-950KB HAI00487				990	
YR-HQS01 HAI01666				190	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



PB-950QB(H)



PB-950QB(H)

NOWOŚĆ CASSETTE JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrzahOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SR1FA(H) HAI02581				2 720	
PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779	7,1	7,9	3/8 - 5/8	990 lub 1 260	3 900 lub 4 170
YR-HQS01 HAI01666				190	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



Slim DUCT JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna, maskownica)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA(H) HAI02067				2 820	
HW-SA201ABK HAI02294	2,5	3,0	1/4 - 3/8	350	3 170
AD35S2SS1FA(H) HAI02068				2 910	
HW-SA201ABK HAI02294	3,5	4,0	1/4 - 3/8	350	3 260
AD50S2SS1FA(H) HAI02069				3 530	
HW-SA201ABK HAI02294	5,0	5,5	1/4 - 1/2	350	3 880
AD71S2SS1FA(H) HAI02070				3 610	
HW-SA201ABK HAI02294	7,1	7,1	3/8 - 5/8	350	3 960

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Komplet maskownic do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.




DUCT JEDNOSTKI KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA(H) HAI02071				3 040	
HW-SA201ABK HAI02294	3,5	4,0	1/4 - 3/8	350	3 390
AD50S2SM3FA(H) HAI02072				3 290	
HW-SA201ABK HAI02294	5,0	6,0	1/4 - 1/2	350	3 640
AD71S2SM3FA(H) HAI02073				4 070	
HW-SA201ABK HAI02294	7,1	8,0	3/8 - 5/8	350	4 420

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



NOWOŚĆ DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przylączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM9FA(H) HAI02574	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 090	3 440
HW-SA201ABK HAI02294				350	
AD50S2SM9FA(H) HAI02575	5,0	6,0	1/4 - 1/2	3 340	3 690
HW-SA201ABK HAI02294				350	
AD71S2SM9FA(H) HAI02576	7,1	7,6	3/8 - 5/8	4 120	4 470
HW-SA201ABK HAI02294				350	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



NOWOŚĆ SYSTEM MULTI^{3S}

ZINTEGROWANY SYSTEM KLIMATYZACJI I CWU



ZBIORNIKI - CWU

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	CWU [°C]	Cena [PLN netto]
AN100S2ST1FA	HAI02731	94	-15~46	6 710
AN200S2ST1FA	HAI02734	190	-15~46	8 190

AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model	Kod towaru	Max. ilość j. wew. Na jedną j. zew.	Moc chłodnicza nom (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom (min.-max.) [kW]	Cena [PLN netto]
3U55S2WR1FA	HAI02732	3	5.4 (2.1~6.0)	7.0 (2.4~7.6)	7 320
4U70S2WR1FA	HAI02733	4	7.0 (2.2~7.7)	8.6 (2.9~8.9)	7 740

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.



SYSTEM MAXI SPLIT

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SS2FA HAI01609	3	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	18 670
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 170
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 310
		AD35S2SM3FA(H) HAI02071		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 700
		AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	15 740
	2	AC50S2SG1FA(H) HAI02058		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 020
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 520
		AD50S2SM3FA(H) HAI02072		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 040
	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	23 380
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	25 380
1U125S2SN2FA HAI01425	3	AD35S2SS1FA(H) HAI02068	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 900
		AD35S2SM3FA(H) HAI02071		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	23 420
		AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	20 550
		AC50S2SG1FA(H) HAI02058		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 470
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 720
	2	AD50S2SM3FA(H) HAI02072		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 000
		AB71S2SG1FA(H) HAI02050		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950KB HAI00487	18 330
		AC71S2SG1FA(H) HAI02059		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 390
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 230
		AD71S2SM3FA(H) HAI02073		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 150
1U125S2SN2FB HAI01426	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	23 830
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	25 830
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	23 350
		AD35S2SM3FA(H) HAI02071		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	23 870
		AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	21 000
	3	AC50S2SG1FA(H) HAI02058		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 920
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 170
		AD50S2SM3FA(H) HAI02072		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 450
	2	AB71S2SG1FA(H) HAI02050		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950KB HAI00487	18 780
		AC71S2SG1FA(H) HAI02059		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 840
1U140S2SN1FA HAI01429	4	AD71S2SS1FA(H) HAI02070	14	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 680
		AD71S2SM3FA(H) HAI02073		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 600
		AB35S2SC2FA(H) HAI02048		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	23 680
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	25 680
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	23 200
	3	AD35S2SM3FA(H) HAI02071		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	23 720
		AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	20 850
		AC50S2SG1FA(H) HAI02058		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 770
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 020
		AD50S2SM3FA(H) HAI02072		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 300
1U140S2SN1FB HAI01430	4	AB71S2SG1FA(H) HAI02050	14	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950KB HAI00487	18 630
		AC71S2SG1FA(H) HAI02059		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 690
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 530
		AD71S2SM3FA(H) HAI02073		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 450
	3	AB35S2SC2FA(H) HAI02048		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	24 000
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	26 000
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	23 520
		AD35S2SM3FA(H) HAI02071		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	24 040
		AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	21 170
1U140S2SN1FB HAI01430	3	AC50S2SG1FA(H) HAI02058		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	23 090
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 340
		AD50S2SM3FA(H) HAI02072		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 620
	2	AB71S2SG1FA(H) HAI02050		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950KB HAI00487	18 950
		AC71S2SG1FA(H) HAI02059		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 010
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 850
		AD71S2SM3FA(H) HAI02073		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 770

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy.

*Możliwość doboru nowych agregatów Super Match.

POMPY CIEPŁA



SUPER AQUA MONOBLOK

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32



¹ hSmart - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					5 500	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++ / A++	1 360	7 200
YR-E27	HAI00958					340	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					5 700	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A+++ / A++	1 360	7 400
YR-E27	HAI00958					340	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					7 000	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,22	A++ / A++	1 360	8 700
YR-E27	HAI00958					340	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					8 500	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++ / A+	1 360	10 200
YR-E27	HAI00958					340	

NIŻSZA CENA
KATALOGOWA

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



SUPER AQUA SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32



¹ hSmart - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800	4	4	5,14	A+++ / A++	2 850	6 200
HU062WAMNA	HAI01798					3 350	
AW062SSCHA	HAI01801	6	6	4,98	A+++ / A++	3 000	6 350
HU062WAMNA	HAI01798					3 350	
AW082SNCHA	HAI01802	8	8	4,98	A+++ / A++	3 200	8 200
HU102WAMNA	HAI01799					5 000	
AW102SNCHA	HAI01803	10	9	4,72	A+++ / A++	3 500	8 500
HU102WAMNA	HAI01799					5 000	

NIŻSZA CENA
KATALOGOWA

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



STEROWNIKI POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split	1 680
HI-WA101DBWA	HAI02253	Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok	520



NOWOŚĆ
AQUA M8 ECO MINI
 POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP80M8-9	HAI02397	82	1/230/50	A+	5 600
HP110M8-9	HAI02398	102	1/230/50	A+	5 900
HP150M8-9	HAI02399	149	1/230/50	A+	6 500



NOWOŚĆ
AQUA M7 ECO INVERTER PRO
 POMPY CIEPŁA CWU | R290

wbudowana
dodatkowa węzownica

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP200M7C-F9	HAI02793	185	1/230/50	A+	9 300
HP250M7C-F9	HAI02396	240	1/230/50	A+	9 400



NOWOŚĆ
CHILLER | SUPER CLIMA
 KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena jednostki [PLN netto]
CA0070HANH	HAI02511	65	71	A+++/A++	69 300
CA0100HANH	HAI02494	100	100	A+++/A+++	93 400
CA0140HANH	HAI02497	130	142	A+++/A++	111 300

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY



NOWOŚĆ

SQM1 PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Przyłącza hydrauliczne	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES10V-SQM1 (EU)	HAI02800	1500	10	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Dół	360/270/360	420
ES10V-SQM2 (EU)	HAI02801	1500	10	75		Góra	360/270/360	420
ES15V-SQM1 (EU)	HAI02803	1500	15	75		Dół	360/340/360	460
ES15V-SQM2 (EU)	HAI02802	1500	15	75		Góra	360/340/360	460



NOWOŚĆ

TF7 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- STEROWANIE WI-FI (APLIKACJA HON)
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES50V-TF7 (EU)	HAI02797	3000	46	75	Stal nierdzewna emaliowana / Tytan	Pionowo lub poziomo	530/320/745	1 220
ES80V-TF7 (EU)	HAI02799	3000	74	75			530/320/1070	1 330
ES100V-TF7 (EU)	HAI02795	3000	94	75			530/320/1312	1 510



NOWOŚĆ

VH1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES30V-VH1 (EU)	HAI02804	1500	28	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo lub poziomo	421/410/530	560
ES50V-VH1 (EU)	HAI02805	1500	47	75			421/410/686	610
ES80V-VH1 (EU)	HAI02807	1500	75	75			421/410/995	720
ES100V-VH1 (EU)	HAI02808	1500	95	75			421/410/1230	790



NOWOŚĆ

A3 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS – PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES50V-A3 (EU)	HAI02796	1500	47	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo	421/410/686	530
ES80V-A3 (EU)	HAI02798	1500	75	75			421/410/995	600
ES100V-A3 (EU)	HAI02794	1500	95	75			421/410/1230	690

ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Średnica rur przyłączeniowych [ciecz–gaz]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA-2 HAI01771	2,6	3,2	1/4–3/8	3 010	4 700
AH1-RAC1 HAI01774				1 690	
1U35S2SM1FA-2 HAI01772	3,5	4,2	1/4–3/8	3 190	4 880
AH1-RAC1 HAI01774				1 690	
1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	5,0	5,5	1/4–1/2	4 280	5 970
AH1-RAC1 HAI01774				1 690	
1U71S2SR2FA HAI01438	7,1	7,5	3/8–5/8	5 720	7 570
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U10S2S2FA HAI01609	9,5	10,2	3/8–5/8	8 590	10 440
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U12S2SN2FA HAI01425	12,3	12,7	3/8–5/8	10 030	11 880
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U12S2SN2FB HAI01426	12,4	12,8	3/8–5/8	10 480	12 330
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U140S2SN1FA HAI01429	13,4	15,0	3/8–5/8	10 330	12 180
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U140S2SN1FB HAI01430	13,4	15,0	3/8–5/8	10 650	12 500
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U160S2SP1FB HAI01431	16,0	17,0	3/8–3/4	14 460	16 310
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	

Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

Nazwa	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/220-240/50	2 100

STEROWNIKI I AKCESORIA

STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-SA201ABK HAI02294	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split)	350
YR-E17A HAI02514	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	380
HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	470
YR-HQS01 HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	190

KONWERTERY

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	230
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	430
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210

STEROWNIKI CENTRALNE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	3 090

REDUKCJE

Nazwa	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8 HAI00862	80
REDUKCJA 3/8 DO 1/2 HAI02509	80
REDUKCJA 3/8 DO 5/8 HAI00864	80
REDUKCJA 1/2 DO 5/8 HAI00865	80
REDUKCJA 1/2 DO 3/8 HAI00866	80

POZOSTAŁE AKCESORIA






Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002 HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie i komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	50
Przewód USB do KZW-W002 HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	20
HI-WA164DBI HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	310
AH1-RAC1 HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	1 690
AH1-LCAC1 HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW	1 850
TD-03 HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV i Pompy Ciepła	450
P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW	300
P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 5,0 kW i 7,0 kW	360
PB-620KB HAI00737	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	780
PB-950KB HAI00487	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	990
NOWOŚĆ PB-950QB(H) HAI02586	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	990
NOWOŚĆ PB-950QB(B) HAI02779	Czarna maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160R1FA(H)	1 260
P1B-1028IB HAI02290	Maskownica – 1 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW	530
P1B-1348IB HAI02291	Maskownica – 1 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW	680

ROZDZIELACZE DO MAXI SPLIT

Nazwa	Cena [PLN netto]
FQG-2Y100A HAI00248	520
FQG-2Y200A HAI00249	630
FQG-3Y100A HAI00250	640
FQG-3Y200A HAI00251	750
FQG-4Y200A HAI00252	880

05/2025

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

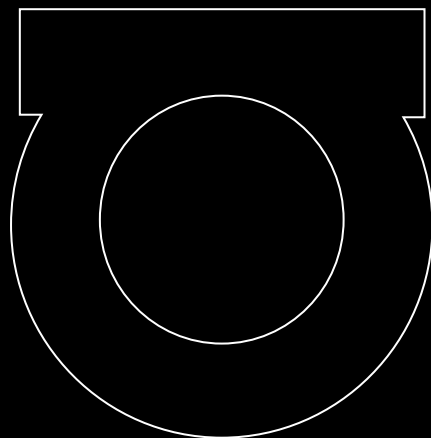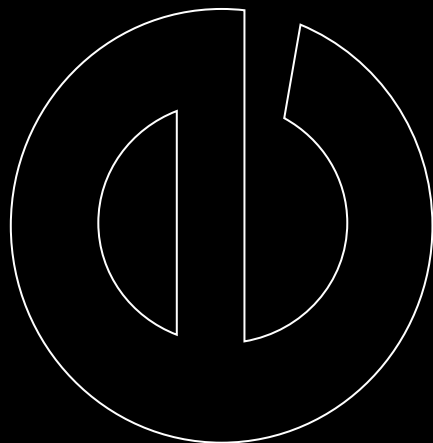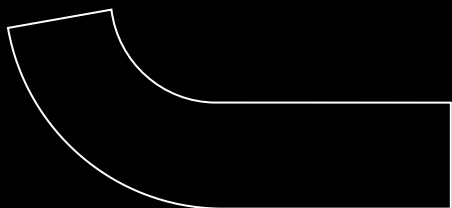

Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

Generalny Dystrybutor
Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia:
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis
Pon.–Pt. 8:00–20:00

haier-ac.pl